FICHE TECHNIQUE

POMPE DE SURFACE

GROUPE DE SURPRESSION MULTICELLULAIRE P50

La groupe multicellulaire par excellence.

DESCRIPTIF

Ce groupe surpresseur est particulièrement adapté pour l'arrosage ou l'usage domestique, dans les cas ou vous utilisez l'eau issue d'un puits ou d'une cuve de récupération des eaux de pluies pour alimenter vos toilettes, machines à laver ou système d'arrosage. Ou plus simplement si le réseau d'eau de ville alimentant votre domicile ne fournit pas une pression suffisante. Le ballon à vessie de 50 l permet de maintenir une certaine réserve d'eau sous pression sans enclencher la pompe intempestivement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance :	1100 W
Pression :	4,5 bar
Usage du produit :	Eau claire
Débit :	6 m³/h
Matière du corps de pompe :	Inox + Fonte
Matière du corps du réservoir :	Acier
Tension :	220-240 V ~
Fréquence :	50 Hz
Auto amorçage :	oui
Profondeur maxi. d'aspiration :	8 m
Raccordement aspiration :	26 x 34 Femelle
Raccordement refoulement :	26 x 34 Femelle
Granulométrie :	1 mm
Interrupteur :	Oui
Contenance réservoir :	50 l
Pression d'enclenchement :	1,4 bar
Pression d'arrêt :	2,8 bar
Poignée de transport :	Non
Classe de protection :	I
Indice de protection :	IPX4
Pression acoustique : (dB)	NC
Classe d'isolation : (A, E, B, F, H...)	F
Température maximun du fluide :	35°C
Tableau dimension	
Longueur :	595 mm
Largeur :	385 mm
Hauteur :	680 mm
Poids du produit nu :	26,6 kg
Longueur du câble :	1,5 m
Type de câble :	H07RN-F 3G 1 mm²

ARTICLES

CODE	DÉSIGNATION	GENCOD
490028	GROUPE DE SURPRESSION P50	3600074900281

COURBE

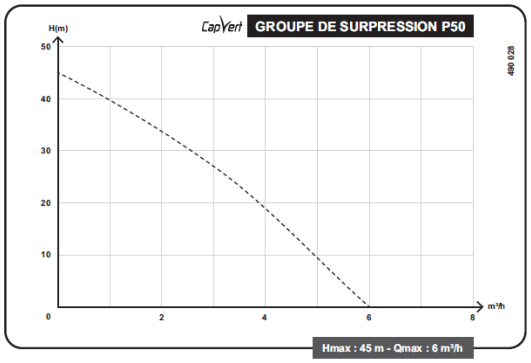

PACKAGING