


FICHE TECHNIQUE

ROBINET D'ARRET DM SANS EPAULEMENT

Réf. : 50 101

- Temps MAXI jusque 80°C
- Modèle avec presse-étoupe
- Clapet et garniture en NITRILE

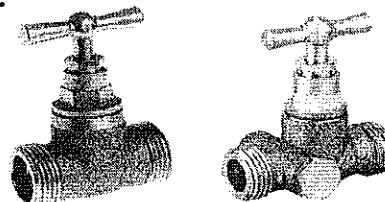

MATERIAUX :


- Matière corps : CuZn39Pb1Al-B (CB754S)
- Matière accessoires Tête : laiton type CW614N
- Matière clapet et garniture : NBR 80Sh ACS

Traitement de surface :

- Grenaillage avant usinage.

Instructions de montage :

- S'assurer avant montage que la tuyauterie est propre.
- S'assurer de l'alignement des tuyauteries amont-aval
- Utiliser des clés adaptées aux dimensions du robinet (clé à griffe proscrite)
- Utiliser du ruban PTFE pour réaliser l'étanchéité
- Ne pas appliquer un couple de serrage de plus de 30N.m

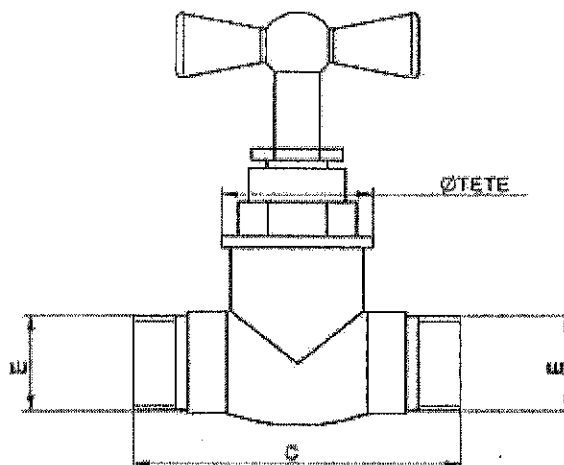

E	C	ØTETE	Poids en kg
1/2"	52	3/8"	0,14

E	C	ØTETE	Poids en kg
1/2"	58	3/8"	0,18