

PM START


Notice d'installation et de fonctionnement



10. Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	1 × 230 VAC, ± 10 %, 50/60 Hz
	1 × 115 VAC, ± 10 %, 50/60 Hz
Température ambiante	0-50 °C (122 °F)
Température du liquide	0-60 °C (140 °F)
Intensité maximale	10 A
Puissance maximale à 115 V CA	1,1 kW (1,5 hp)
Puissance maximale à 230 V CA	1,5 kW (2 hp)
Indice de protection	IP 65
Pression de service maximale	10 bar (145 psi)
Débit minimal	≈ 1 l/min (0,26 gpm)
Liquides pompés	Eau claire
Type de raccord	G1/NPT

10.1 Dimensions

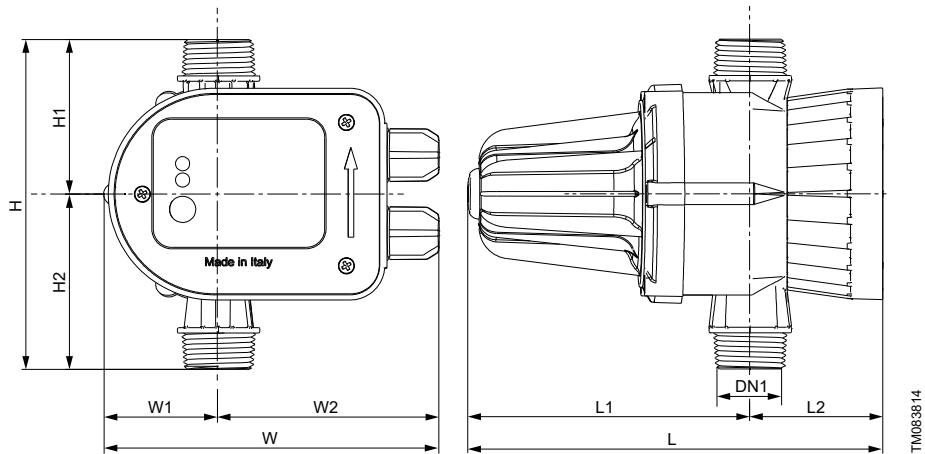

Produit	Dimensions [mm]									DN
	L	L1	L2	W	W1	W2	H	H1	H2	[pou- ces]
PM START	192	131	61	162	53	109	150	70	80	1