
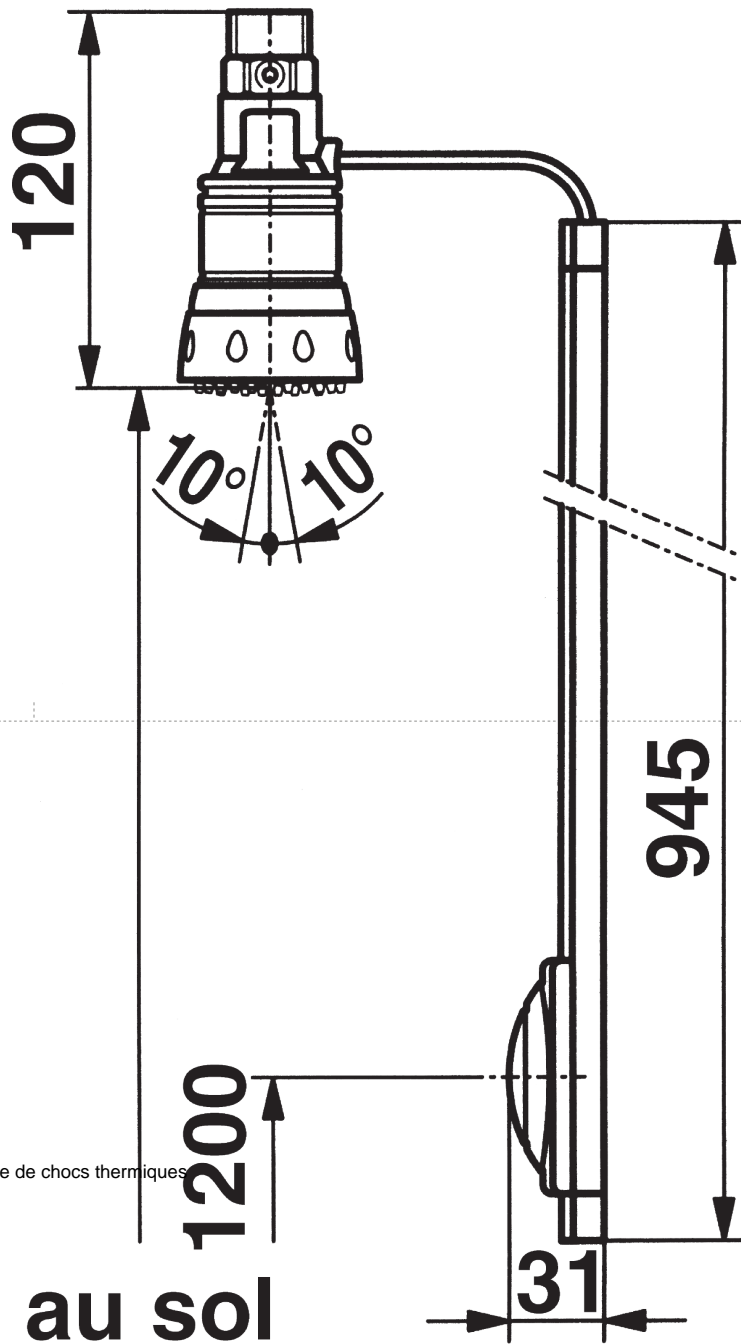


**Gamme :** Robinet simple temporisée pour douche

**Réf :** 27110 - PRESTO DL 300 S® applique

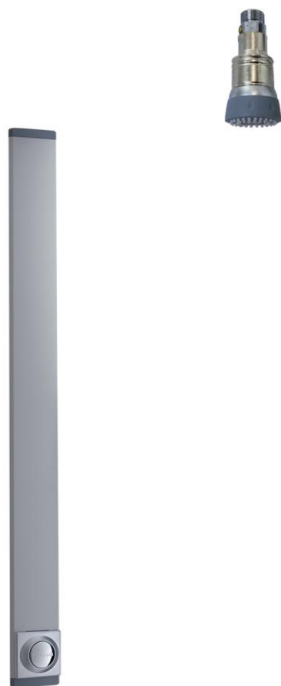

**> Pression d'utilisation recommandée :**

- 1 à 5 bars

**> Débit :**

- 10 l/mn à 3 bars par régulateur de débit intégré
- Dispositif anti-coup de bélier
- Pomme de douche fixe à grille orientable et picots anticalcaire

**> Durée d'écoulement :**

- 30 secondes (-10/+5 s.), réglage par vis interne

**> Alimentation hydraulique :**

- G 3/4" (20x27) par le haut sur robinet d'arrêt droit mâle télescopique

**> Matière et couleur de finition :**

- Corps et composants en laiton avec traitement nickel-chrome
- Profilé extrudé en alliage Aluminium-Magnésium-Silicium 6060
- Finition gris satin

**> Résistance thermique :**

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

**> Sécurité :**

- Système S® interdisant le blocage en écoulement continu

**> Livré avec :**

- Vis VBA et chevilles nylon
- Robinet d'arrêt mâle 3/4" et joint filtre

**> Normes / Agréments :**

- Classe acoustique I
- Corps en laiton conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
- Traitement de surface Nickel-chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

Ce document n'est pas contractuel ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis. Toutes nos marques et tous modèles sont déposés.

