

Le rail Flamco est remarquablement polyvalent pour ce qui est d'une ou plusieurs fixations suspendues ou murales. Elles peuvent être réalisées rapidement et correctement, plusieurs fixations suspendues pouvant être montées les unes à côté des autres sur un seul rail. Les rails Flamco sont disponibles en plusieurs types avec des caractéristiques de robustesse différentes.

Des accessoires de rail, comme des écrous coulissants et des vis coulissantes, rendent le montage aisé et autorisent un ajustement après l'installation.

Un système complet qui donne d'excellents résultats - rapidement !

Avantages

- Montage aisé et rapide.
- Avec des trous oblongs pour un montage ajustable.
- Commandez dans le nombre de mètres requis.

Distribution par Wemefa GmbH (sauf rosaces pour tube). [Wemefa GmbH](#).

Pour plus d'informations, veuillez contacter le Service Client Wemefa :

Tél. : +49 (0)2052 – 887 16

E-mail : infowemefa.de

Caractéristiques techniques

- Matériau : St 02 Z 275 NA. conforme à DIN 17162 TL. 1.




Description	Flamco rail R7 3m p.m. zingué sendz.	
Code par mètre	50019	
EAN	08712874500198	
Modèle	Rails R	
Longueur [m]	3	
Section [cm ²]	2,46	
Charge ponctuelle	Charge de service max. [N]	2000
	Charge de rupture [N]	6000
Mb [Ncm] *	40613	
Ix [cm ⁴]	5,381	
Wx [cm ³]	2,606	
Poids [kg/m]	1,98	

* Moment de flexion admissible.


*** Produit testé et certifié de façon indépendante conformément aux normes de sécurité et de qualité rigoureuses définies par l'Association d'assurance qualité RAL pour les supports de tuyauterie (RAL Gütegemeinschaft Rohrbefestigung).

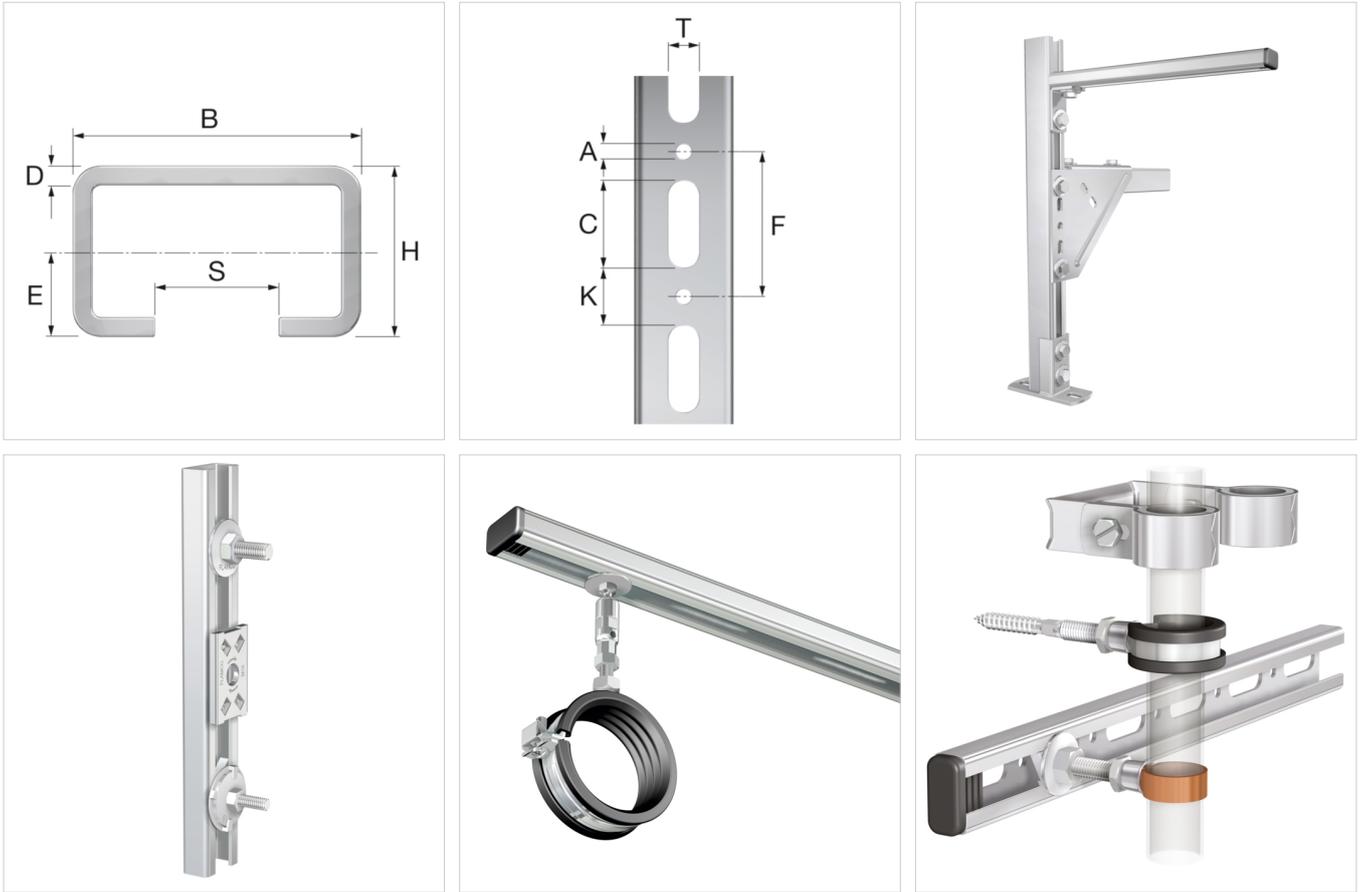


Dimensions des rails R

Type	Dimensions									
	H [mm]	B [mm]	A [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	K [mm]	S [mm]	T [mm]
R 0	18	28,0	5,3	20	1,25	9,0	50	30	14,0	8,5
R 1	15	30,5	9	30	2,00	8,0	50	20	14,5	10,5
R 2	20	34,0	9	30	2,40	10,5	50	20	14,5	10,5
R 3	40	34,0	-	30	2,40	-	50	20	14,5	10,5
R 4	46	35,0	9	30	2,50	23,2	50	20	14,5	13,5
R 6	60	40,0	9	30	3,00	30,2	50	20	14,5	13,5
R 7	41	41,0	9	30	2,00	20,7	50	20	14,5	13,5
R 8	21	41,0	9	30	1,80	10,6	50	20	14,5	13,5
E 1	15	30,5	9	30	2,00	8,0	50	20	14,5	10,5
E 2	20	34,0	9	30	2,40	10,5	50	20	14,5	10,5
E 1-9	15	30,5	5,3	30	2,00	8,0	50	20	14,5	9,0
E 2-9	20	34,0	5,3	30	2,40	10,5	50	20	14,5	9,0



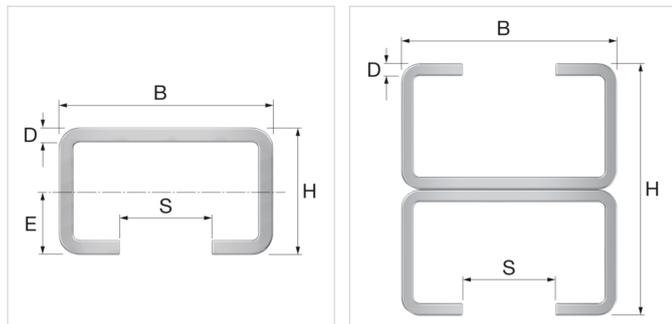

Classification données générales

Groupe Etim	Mounting systems
Classe Etim	Barre / rail profilé
Nom du produit	FlamcoFix rail R7 3m p.m. sendzimir
Marque	FLAMCO
type produit	Flamco Rail
Code	50019
EAN	08712874500198

Classification caractéristiques

Longueur	3000 millimètre
Largeur	41 millimètre
Hauteur	41 millimètre
Largeur de fente	14.5 millimètre
Épaisseur de matériau	2 millimètre
Forme du profilé	Profil C
Type de perforation	Dos perforé
Largeur de trou	13.5 millimètre
Capacité portante	2 kilonewton
Matériau	Acier
Qualité du matériau	Autre
Traitement de surface	Galvanisé en continu
Couleur	Zinc
Poids	3.96 kilogramme

Trouvez de plus amples informations en ligne:

[RAL certificate R1](#)

[RAL certificate R2](#)

[RAL certificate R7](#)

[R Flamco Rail REVIT](#)

[R Flamco Rail DWG](#)

[R Flamco Rail IPT](#)

[R Flamco Rail STEP](#)

[Quick Selection Chart FlamcoFix Rail](#)

[Catalogue en PDF](#)

Alsebergsesteenweg 454
1653, Dworp - be

T +32 (0)2 371 01 61
E be.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com