

Le rail Flamco est remarquablement polyvalent pour ce qui est d'une ou plusieurs fixations suspendues ou murales. Elles peuvent être réalisées rapidement et correctement, plusieurs fixations suspendues pouvant être montées les unes à côté des autres sur un seul rail. Les rails Flamco sont disponibles en plusieurs types avec des caractéristiques de robustesse différentes.

Des accessoires de rail, comme des écrous coulissants et des vis coulissantes, rendent le montage aisé et autorisent un ajustement après l'installation.

Un système complet qui donne d'excellents résultats - rapidement !

Avantages

- Montage aisé et rapide.
- Avec des trous oblongs pour un montage ajustable.
- Commandez dans le nombre de mètres requis.

Distribution par Wemefa GmbH (sauf rosaces pour tube). [Wemefa GmbH](#).

Pour plus d'informations, veuillez contacter le Service Client Wemefa :

Tél. : +49 (0)2052 – 887 16

E-mail : infowemefa.de


Caractéristiques techniques

- Matériau : St 02 Z 275 NA. conforme à DIN 17162 TL. 1.




Description	Flamco rail R8 3m p.m. zingué sendz.	
Code par mètre	50318	
EAN	08712874503182	
Modèle	Rails R	
Longueur [m]	3	
Section [cm ²]	1,50	
Charge ponctuelle	Charge de service max. [N]	1500
	Charge de rupture [N]	4500
Mb [Ncm] *	14400	
Ix [cm ⁴]	0,957	
Wx [cm ³]	0,900	
Poids [kg/m]	1,32	

* Moment de flexion admissible.

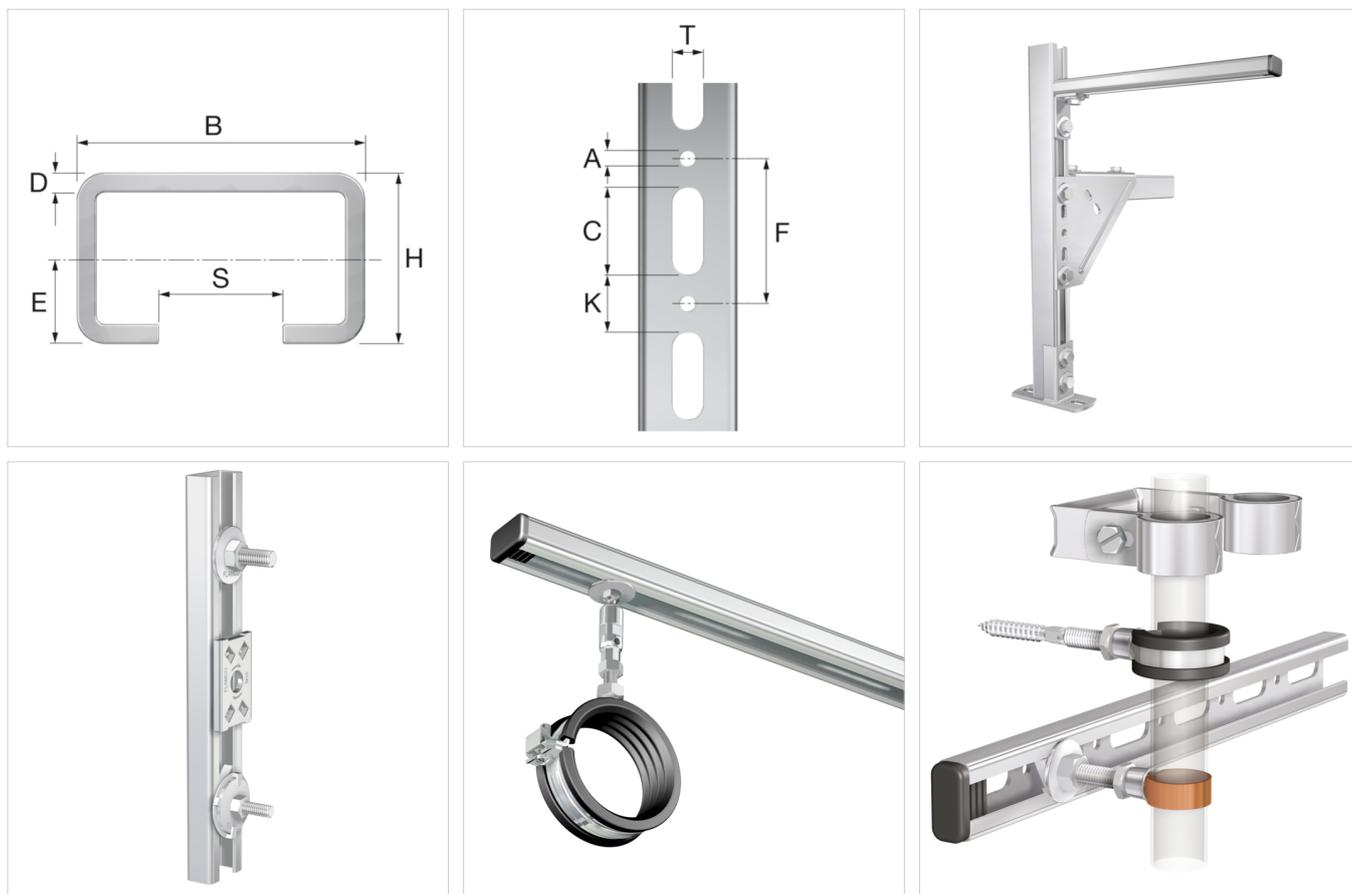
Dimensions des rails R

Type	Dimensions									
	H [mm]	B [mm]	A [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	K [mm]	S [mm]	T [mm]
R 0	18	28,0	5,3	20	1,25	9,0	50	30	14,0	8,5
R 1	15	30,5	9	30	2,00	8,0	50	20	14,5	10,5
R 2	20	34,0	9	30	2,40	10,5	50	20	14,5	10,5
R 3	40	34,0	-	30	2,40	-	50	20	14,5	10,5
R 4	46	35,0	9	30	2,50	23,2	50	20	14,5	13,5
R 6	60	40,0	9	30	3,00	30,2	50	20	14,5	13,5
R 7	41	41,0	9	30	2,00	20,7	50	20	14,5	13,5
R 8	21	41,0	9	30	1,80	10,6	50	20	14,5	13,5
E 1	15	30,5	9	30	2,00	8,0	50	20	14,5	10,5
E 2	20	34,0	9	30	2,40	10,5	50	20	14,5	10,5
E 1-9	15	30,5	5,3	30	2,00	8,0	50	20	14,5	9,0
E 2-9	20	34,0	5,3	30	2,40	10,5	50	20	14,5	9,0



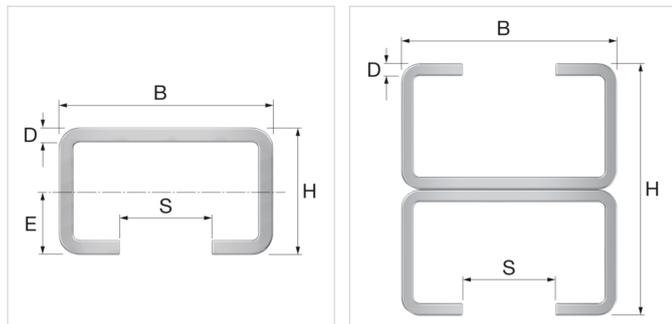

Classification données générales

Groupe Etim	Mounting systems
Classe Etim	Barre / rail profilé
Nom du produit	FlamcoFix rail R8 3m p.m. sendzimir
Marque	FLAMCO
type produit	Flamco Rail
Code	50318
EAN	08712874503182

Classification caractéristiques

Longueur	3000 millimètre
Largeur	41 millimètre
Hauteur	21 millimètre
Largeur de fente	14.5 millimètre
Épaisseur de matériau	2.4 millimètre
Forme du profilé	Profil C
Type de perforation	Dos perforé
Largeur de trou	13.5 millimètre
Capacité portante	1.48 kilonewton
Matériau	Acier
Qualité du matériau	Autre
Traitement de surface	Galvanisé en continu
Couleur	Zinc
Poids	3.96 kilogramme

Trouvez de plus amples informations en ligne:

[R Flamco Rail REVIT](#)
[R Flamco Rail DWG](#)
[R Flamco Rail IPT](#)
[R Flamco Rail STEP](#)
[Quick Selection Chart FlamcoFix Rail](#)
[Catalogue en PDF](#)

Alsebergsesteenweg 454
 1653, Dworp - be

T +32 (0)2 371 01 61
 E be.info@aalberts-hfc.com
 I flamcogroup.com