



ROBINETS DE DISTRIBUTION

132 Robinet à boisseau sphérique porte-tuyau

Tailles disponibles 3/8"x3/4" - 1/2"x3/4" - 3/4"x1" - 1"x1"1/4



TAILLE	PRESSION MAXI	CODE	EMBALLAGE
3/8" (DN 10)	15bar/217.5psi	1320038	10/60
1/2" (DN 15)	15bar/217.5psi	1320012	10/60
3/4" (DN 20)	15bar/217.5psi	1320034	6/48
1" (DN 25)	12bar/174psi	1320100	4/24

CERTIFICATION



CARACTÉRISTIQUES

Corps en laiton nickelé.


Raccord en métal.

Poignée en acier.

Températures minimum et maximum de fonctionnement: -20 °C, 80 °C.

Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).

DIMENSIONS

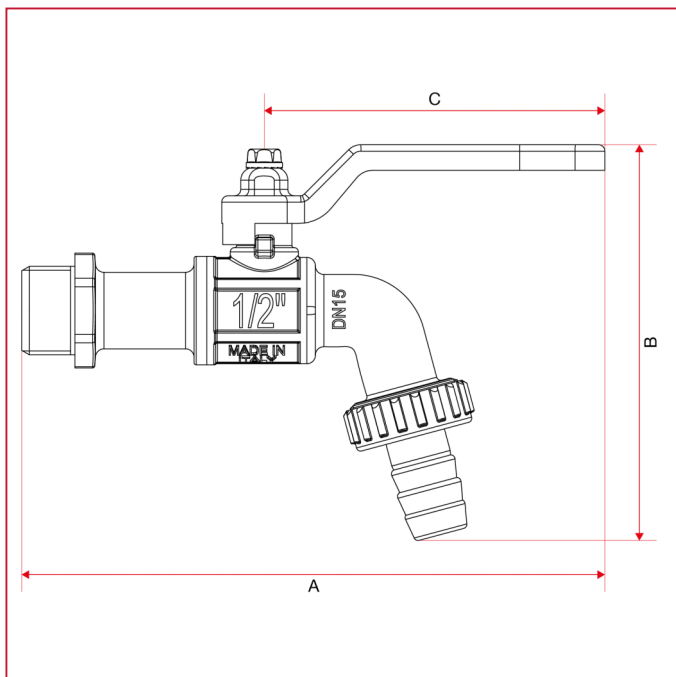




ROBINETS DE DISTRIBUTION

	3/8"	1/2"	3/4"	1"
DN	10	15	20	25
A	135	137	148,5	158
B	93	93	108,5	126
C	80	80	88,5	88,5
Kg/cm2 bar	15	15	15	12
LBS - psi	217,5	217,5	217,5	174

MATERIAUX taille 3/8", 1/2" et 3/4"

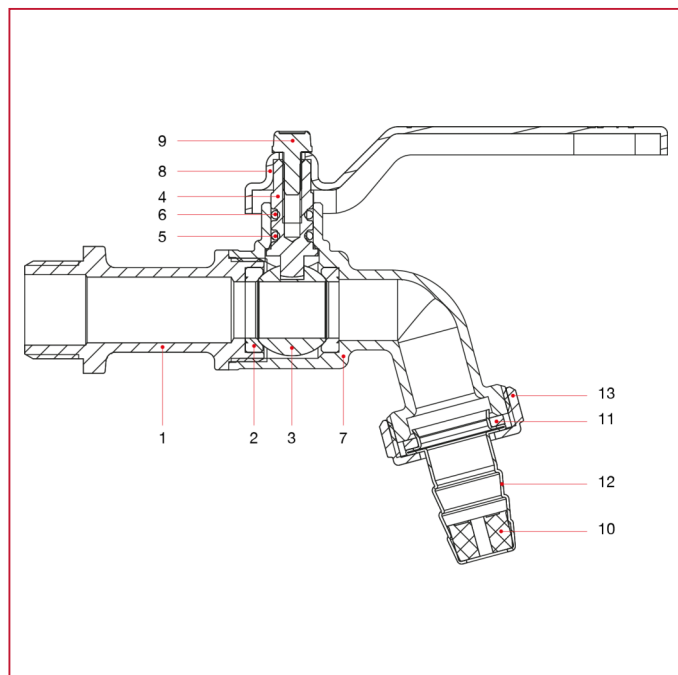


POS.	DESCRIPTION	N.	MATÉRIAU
1	Manchon	1	Laiton nickelé CW617N
2	Siège	2	PTFE
3	Boisseau sphérique	1	Laiton chromé CW614N
4	Tige	1	Laiton CW614N
5	Joint torique	1	NBR
6	Joint torique	1	Viton®
7	Corps	1	Laiton nickelé CW617N
8	Poignée à levier	1	Acier peint P04
9	Vis	1	Acier galvanisé C4C
10	Brise-jet	1	Polymère
11	Joint	1	Élastomère
12	Porte-caoutchouc	1	Acier inox AISI 304
13	Écrou-raccord	1	Laiton nickelé CW617N



ROBINETS DE DISTRIBUTION

MATÉRIAUX taille 1"

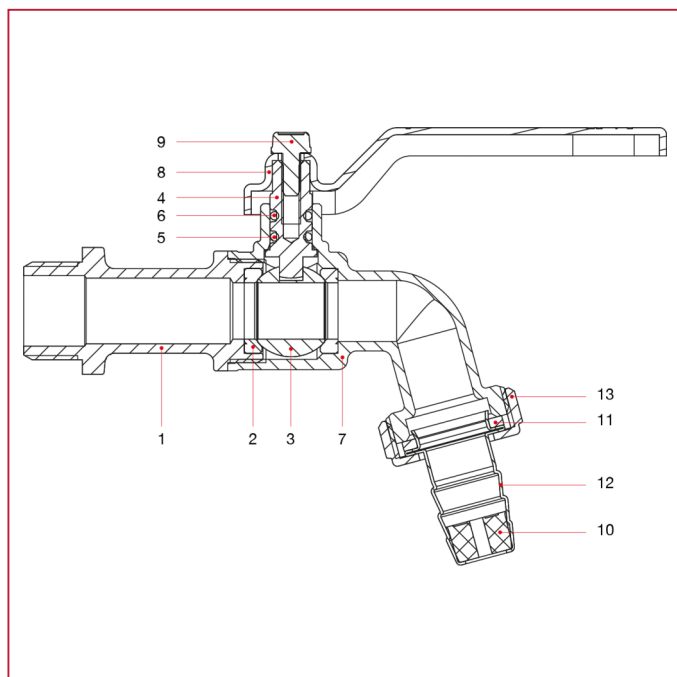

POS.	DESCRIPTION	N.	MATÉRIAU
1	Manchon	1	Laiton nickelé CW617N
2	Siège	2	PTFE
3	Boisseau sphérique	1	Laiton chromé CW614N
4	Tige	1	Laiton CW614N
5	Joint torique	1	NBR
6	Joint torique	1	Viton®
7	Corps	1	Laiton nickelé CW617N
8	Poignée à levier	1	Acier peint P04
9	Vis	1	Acier galvanisé C4C
10	Brise-jet	1	Polymère
11	Joint	1	Élastomère
12	Porte-caoutchouc	1	Laiton nickelé CW508L
13	Écrou-raccord	1	Laiton nickelé CW617N