

Cylindre à bouton 5G laiton s'entrouvrant

DESCRIPTIF

Le cylindre à bouton 5G est composé de 5 goupilles en laiton, de contre goupilles anti-crochetage, d'un panneton indexé à 30° pour offrir une protection anti arrachement et d'un rotor bombé.

Il est livré avec 3 clés plates en laiton nickelé et une vis de fixation.

Il est conforme à la norme EN 1303 : 2015



Classification d'endurance : 160000 C 40

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom	Cylindre à bouton 5G laiton
Nombre de clés livrées	3
Anti crochetage	Oui
Anti arrachement	Oui
Anti perçage	Non



SCHÉMA TECHNIQUE

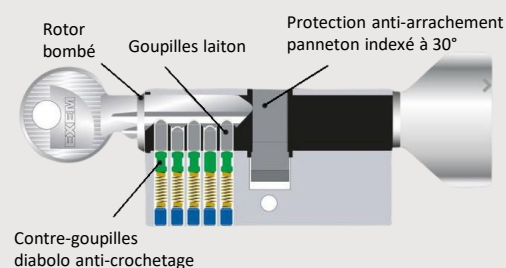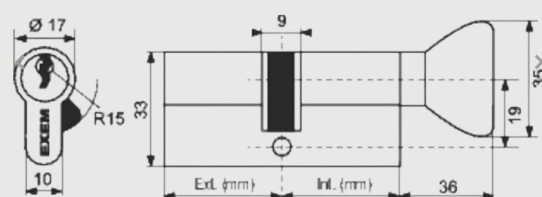

PACKAGING

Boîte personnalisée

ARTICLES

CODE	DÉSIGNATION	GENCOD
703297	CYL BT EXEM30X30 LAI.KCB006505	8020614263785