

CYLINDRES 5G



Cylindre à bouton 5G laiton nickelé s'ouvrant

DESCRIPTIF

Le cylindre à bouton 5G est composé de 5 goupilles en laiton, de contre goupilles anti-crochetage, d'un panneton indexé à 30° pour offrir une protection anti arrachement et d'un rotor bombé.

Il est livré avec 3 clés plates en laiton nickelé et une vis de fixation.

Il est conforme à la norme EN 1303 : 2015



Classification d'endurance : 160000 C 40



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom	Cylindre à bouton 5G laiton nickelé
Nombre de clés livrées	3
Anti crochetage	Oui
Anti arrachement	Oui
Anti perçage	Non

SCHÉMA TECHNIQUE

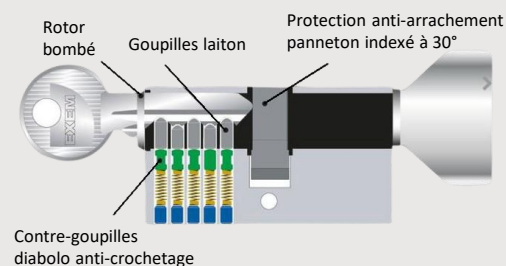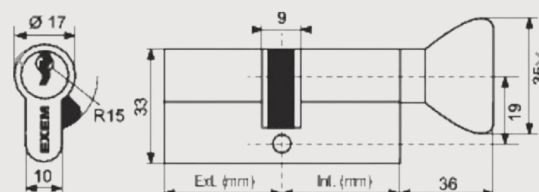

PACKAGING

Boite personnalisée

ARTICLES

CODE	DÉSIGNATION	GENCOD
703303	CYL BT EXEM 30X30 NK KCB006505	8020614263792
703304	CYL BT EX 30X30 NK KCB006516	KA