

Avantages

Conditions d'homologation VdS :

- BC 8 à 11 convient pour les tubes jusqu'à DN 65 inclus.
- BC 8 à 11 convient pour les tubes jusqu'à DN 100 inclus avec la bande d'ancrage AS 1 (71700).
- BC 12 convient pour les tubes jusqu'à DN 125.
- BC 12 convient pour les tubes jusqu'à DN 150 avec la bande d'ancrage AS 1 (71700).

Ces conditions ne s'appliquent pas si le label de qualité VdS n'est pas requis.

Distribution par Wemefa GmbH (sauf rosaces pour tube). [Wemefa GmbH](#).


Pour plus d'informations, veuillez contacter le Service Client Wemefa :

Tél. : +49 (0)2052 – 887 16

E-mail : infowemefa.de

Caractéristiques techniques


- Zinguées par électrolyse.



Description	Flamco pince pour profilé BC 9 zingué	
Code	71510	
EAN	08712874715103	
Modèle	Pinces pour profilés BC	
Filetage A [mm]	Ø 9	
Boulon de serrage (C)	M 8 x 30	
Charge de service max. [N]	1200	
Dimensions	H1 [mm]	37
	H2 [mm]	18
	E [mm]	38
	F [mm]	21
Homologué	VdS *	

* Approbation VdS uniquement en combinaison avec la bande d'ancrage AS.



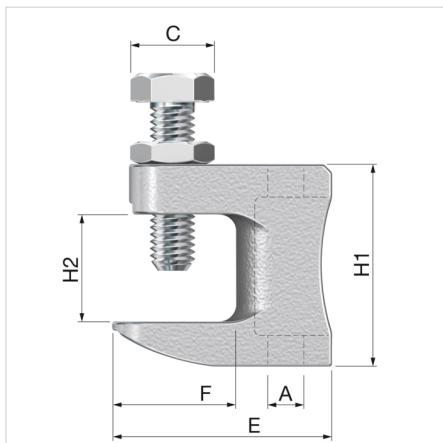

Classification données générales

Groupe Etim	Mounting systems
Classe Etim	Borne à vis
Nom du produit	FlamcoFix profile clamp BC 9 zinc plated
Marque	FLAMCO
Type produit	Profile Clamps
Code	71510
EAN	08712874715103

Classification caractéristiques

Modèle	Continu
Montage horizontal	Non
Montage vertical	Oui
Matériau	Acier
Qualité du matériau	Autre
Traitement de surface	Galvanisé/électrogalvanisé
Type de filetage	Métrique
Dimension du filetage 2e raccord (métrique)	9
diamètre d'alésage	9 millimètre
Adapté à l'épaisseur de bride	0 - 18 mm
Diamètre d'alésage	9 millimètre
Charge utile admissible	1200 newton

Trouvez de plus amples informations en ligne:

[Instruction de montage](#)

[cert_VdS_BC_M8-M10_20200118.pdf](#)

[cert_VdS_BC_M12_20191127.pdf](#)

[Catalogue en PDF](#)

Alsembergsesteenweg 454
1653, Dworp - be

T +32 (0)2 371 01 61
E be.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com