




FR

NOTICE DE MONTAGE: BÂCHE À BULLES

Conseil de pose:

Déposez le côté bulles directement en contact avec la surface de l'eau, de manière à ce que la face lisse soit visible.

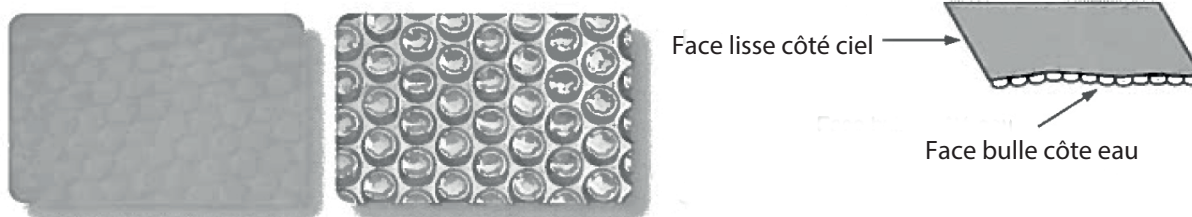

CONSEIL D'ENTRETIEN:

Afin de préserver la longévité de la bâche à bulles, il est impératif de la retirer du bassin lorsque:

- La température de l'eau atteint les 30°C
- Vous procédez à une chloration choc et cela durant les 48h qui suivent.
(Votre teneur en chlore ne doit pas dépasser 1PPM)

Après avoir retiré la couverture du bassin (utilisation d'un enrouleur vivement recommandée):

- Il est obligatoire de la protéger des rayons solaires.
- Si vous ne possédez pas d'enrouleur, il est conseillé de la plier en plusieurs fois ou de la rouler pour un stockage à l'abri du soleil.

Ne jamais laisser la bâche à bulles sur la piscine l'hiver:

- Vous devez la rincer à l'eau claire et la sécher pour stockage hors gel et à l'abri de la lumière.

Stabilité dimensionnelle:

- Possibilité de variation de la matière de 1 à 2%. Nous ne pourrions prendre en compte toutes réclamations sur un écart de côté inférieur ou égal à 5cm

Evitez le contact avec des surfaces coupantes ou abrasives, car l'usure par frottement, accrocs, déchirures ainsi que la tenue des coloris ne rentrent pas dans le cadre de la garantie.

Il est impératif de suivre rigoureusement toutes ces recommandations pour pouvoir bénéficier des garanties.

- Couverture à bulles garantie une saison.

Lors de l'utilisation de la bâche, la protéger du soleil.