

POMPE À CHALEUR DÉDIÉE AUX PETITS BASSINS

POOLEX
SUIVEZ L'EXPERT




COP $\geq 5,5$
AIR 26°C EAU 26°C

< 29dB
À 10 M

POUR PISCINES JUSQU'À
35 m³

**ULTRA
COMPACTE**

-5°C



Plage de chauffage

43°C

* COP supérieur à 5,3 basé sur : Air 26°C, eau 26°C, hygro 80% et certifié TÜV
** Bruit moyen à 10m de distance de la pompe à chaleur

POMPE À CHALEUR

DÉDIÉE AUX PETITS BASSINS



COP \geq 5,5*

AIR 26°C EAU 26°C

< 29dB**
À 10 M

JUSQU'À
35 m³

ULTRA
COMPACTE

Pooler MAG :

La pompe à chaleur créée spécialement pour les piscines de moins de 35m³.

Grâce à son compresseur TOSHIBA, la Pooler Mag assure une température adéquate dans la piscine tout au long de l'été.

Branchez-la dans une prise électrique standard et chauffez votre piscine hors-sol en quelques heures.

Avec son design unique, la Pooler Mag peut être installée proche d'une piscine ou d'un spa.



Certification



GARANTIES

POMPE À CHALEUR
GARANTIE 2 ANS

AVANTAGES

- SYSTÈME ANTIGEL
- COMPATIBLE TOUTES PISCINES HORS-SOL
- TRANSPORTABLE (20KG)
- PLUG AND PLAY
- 5X PLUS ÉCONOMIQUE
- SYSTÈME ÉLECTRIQUE SÉCURISÉ
- FONCTIONNE JUSQU'À -5°C



* COP supérieur à 5,5 basé sur : Air 26°C, eau 26°C, hygro 80% et certifié TÜV

** Bruit moyen à 10m de distance de la pompe à chaleur

SANS FIL WIFI

- Contrôlez votre pompe à chaleur depuis votre smartphone
- Indication de la température de l'eau en temps réel
- Application compatible avec d'autres appareils domestiques




ULTRA-ÉCONOMIQUE

x5 PLUS ÉCONOMIQUE
qu'un réchauffeur électrique


Vous réduisez votre consommation électrique de **80%**

INSTALLATION 5'

PLUG & PLAY

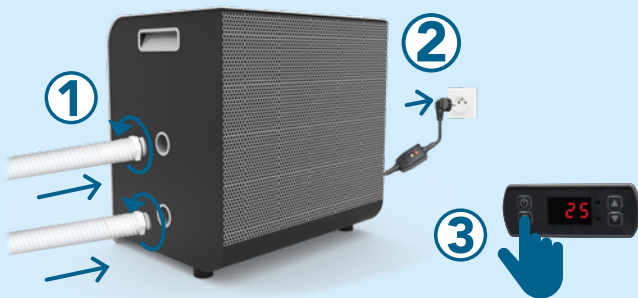


ANTIGEL

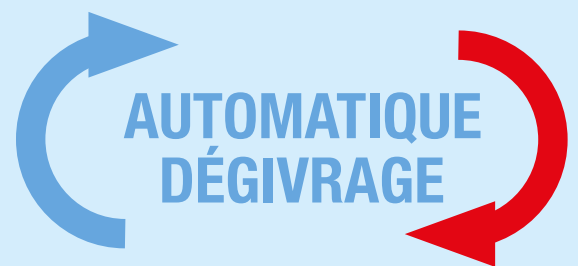

Poolex a intégré un système antigel sur toute sa gamme MAG.
Votre pompe à chaleur ne s'arrête jamais, même quand les nuits sont froides.

COMPATIBLE AVEC

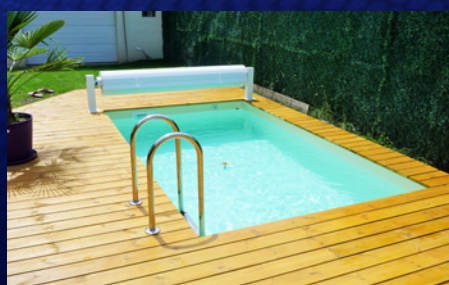

DONNÉES TECHNIQUES

		3 kW	4 kW	5 kW
Volume de la piscine (m ³)		≤ 21	≤ 28	≤ 35
Air 26°C Eau 26°C Hygro 80%	Capacité (W)	3000	4000	5000
	Puissance Consommée (W)	545	727	862
	COP	5,5	5,5	5,8
Air 15°C Eau 26°C Hygro 70%	Capacité (W)	2100	2900	3700
	Puissance Consommée (W)	500	690	822
	COP	4,2	4,2	4,5
Alimentation	Mono 220-240V / 50Hz			
Puissance max. (W)	950	1200	1500	
Tension max. (A)	4,3	5,6	6,9	
Plage de température de chauffage	15°C / 40°C			
Plage de fonctionnement	-5°C / 43°C			
Débit (m ³ /h)	1,5	2	2,5	
Réfrigérant	R32			
Dimensions de l'emballage (mm)	470x380x480	470x380x480	530x380x480	
Dimensions (mm)	420x290x430	420x290x430	470x290x430	
Poids net/brut (kg)	25/26	26/28	28/29	
Bruit à 1 mètre (dB(A))	<44	<44	<45	
Bruit à 4 mètres (dB(A))	<35	<35	<36	
Bruit à 10 mètres (dB(A))	<29	<29	<29	
Type de compresseur	Rotatif			
Marque de compresseur	Toshiba			
Échangeur	Twisted Tech® Titane			
Fonction	Chauffage / Refroidissement / Auto			
Pertes en charge (mCE)	0,8	0,8	0,8	


Standard E.U.
T.U.V. Certifié

ACCESSOIRES INCLUS



Carton imprimé

Manuel d'utilisateur en 6 langues



Connecteurs PVC
Ø 32-38mm



Prise électrique de 10 mA avec
protection différentielle (CE)

Service commercial

Tél : 04 91 51 15 16
Mail : contact@poolstar.fr

WWW.POOLEX.FR