


## PROPOOL UV



Les propriétés super réfléchissantes du VULCAN ProPool UV optimisent le rayonnement UV-C et augmentent considérablement les performances.

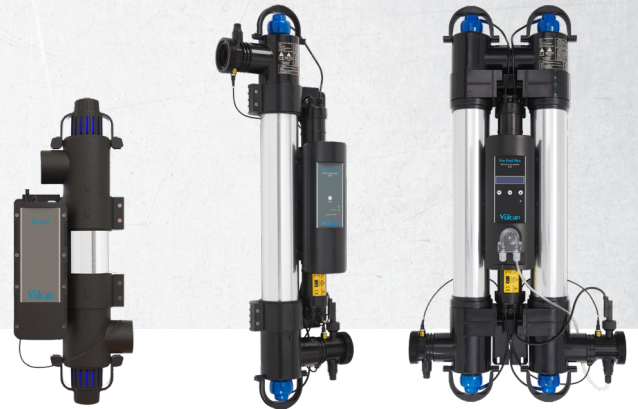


### CARACTÉRISTIQUES

- L'indice de réflexion UV le plus élevé sur le marché équivaut à l'efficacité suprême.
- La chambre de réaction en titane est extrêmement répulsive, maintenant la réflectivité UV.
- Aucun gaz ou sous-produit nocif produit
- Neutralise les bactéries, virus, algues et champignons que les produits chimiques traditionnels ne peuvent pas neutraliser.
- Système de dosage péristaltique intelligent en option pour le chlore/peroxyde d'hydrogène
- Stérilisation puissante et élimine l'odeur de chlore
- Durée de vie moyenne des lampes : 2 ans
- Equipé d'un indicateur intelligent de durée de vie de la lampe
- Compatible sel et eau de mer

### DESSINS TECHNIQUES

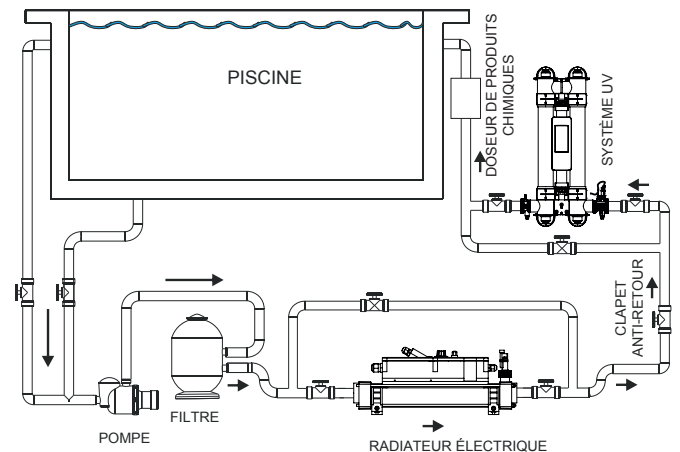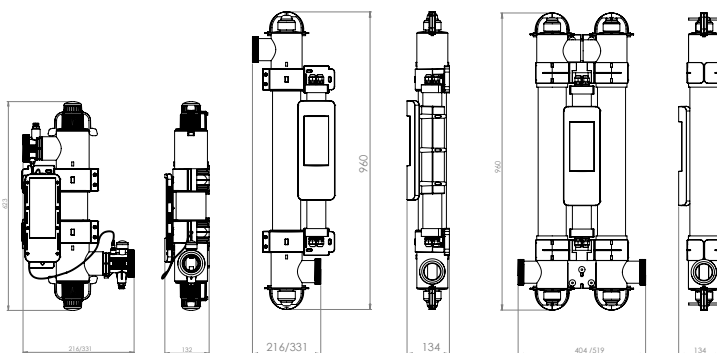

### DRAGE DE PRESSION

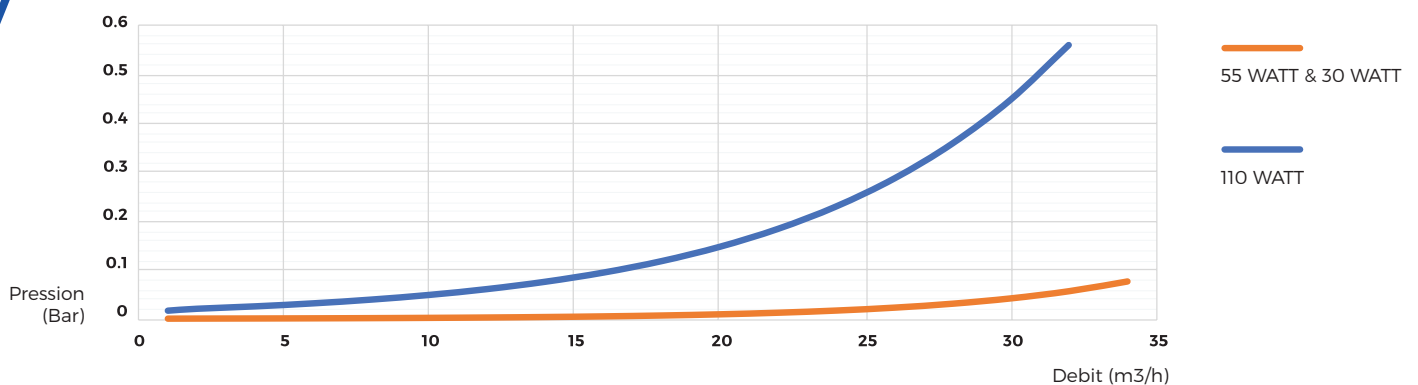

# DONNÉES SPÉCIFICATIVES

<b>ALIMENTATION ÉLECTRIQUE</b>	Monophasé 100V - 240V
<b>MIN. DÉBIT</b>	4 m <sup>3</sup> / h
<b>MAX. DÉBIT</b>	Mini Tube: 12,000 litres per hour; 12m <sup>3</sup> /hr Single Tube: 16,000 litres per hour; 16 m <sup>3</sup> /h Double Tube: 32,000 litres per hour; 32 m <sup>3</sup> /h
<b>TAILLE MAXIMALE DE LA PISCINE</b>	Mini Tube: 30,000 litres; 30m <sup>3</sup> Single Tube: 50,000 litres; 50m <sup>3</sup> Double Tube: 100,000 litres; 100m <sup>3</sup>
<b>MAX. CONSOMMATION D'ÉNERGIE</b>	Mini Tube: 40W Single Tube: 64W Double Tube: 128W
<b>LAMPE</b>	Basse pression / haut rendement
<b>DURÉE DE VIE DE LA LAMPE</b>	9 000 heures
<b>DÉBIT DE DOSAGE</b>	Dépasse l'équivalent de 30mj/cm <sup>2</sup> au débit max.
<b>MARQUAGE PROTECTION INTERNATIONALE</b>	IP64
<b>FRÉQUENCE</b>	50/60 Hz
<b>PRESSION DE SERVICE</b>	3 Bar maximum
<b>RACCORDEMENTS D'EAU</b>	2" / 63mm raccords ABS étagés + réducteurs 1½" / 50mm
<b>EAU SALÉE</b>	100% sans danger pour l'eau de mer
<b>MONTAGE</b>	Montage au sol ou mural
<b>PROCÉDÉS D'OXYDATION</b>	UV

## MODÈLES

220-240V 1-PHASÉ	VOLUME MAXIMAL DE LA PISCINE	CODES DE PRODUITS				CARACTÉRISTIQUES	POIDS NET	POIDS BRUT	VOLUME
		Pas de Fiche	Fiche UK Type G	Fiche Euro Type F	Fiche USA Type B				
Lamp Output	m <sup>3</sup>						kg	kg	m <sup>3</sup>
30 Watts	30	V-PP1-30	-	-	-	Version de base *	5.9	7.8	0.08
55 Watts	50	V-PP1-55	-	-	-	Version de base *	6.4	9	0.11
110 Watts	100	V-PP1-110	-	-	-	Version de base *	10.2	13.7	0.15
30 Watts	30	-	V-PP2-30-UK	V-PP2-30-EU	V-PP2-30-USA	Indicateur analogique de durée de vie de la lampe et interrupteur de réinitialisation	6.1	8	0.08
55 Watts	50	-	V-PP2-55-UK	V-PP2-55-EU	V-PP2-55-USA	Indicateur analogique de durée de vie de la lampe et interrupteur de réinitialisation	6.6	9.2	0.11
110 Watts	100	-	V-PP2-110-UK	V-PP2-110-EU	V-PP2-110-USA	Indicateur analogique de durée de vie de la lampe et interrupteur de réinitialisation	10.4	13.9	0.15
30 Watts	30	-	V-PP3-30-UK	V-PP3-30-EU	V-PP3-30-USA	Compte à rebours de la durée de vie de la lampe numérique avec pompe doseuse intelligente	6.4	8.3	0.08
55 Watts	50	-	V-PP3-55-UK	V-PP3-55-EU	V-PP3-55-USA	Compte à rebours de la durée de vie de la lampe numérique avec pompe doseuse intelligente	6.9	9.6	0.11
110 Watts	100	-	V-PP3-110-UK	V-PP3-110-EU	V-PP3-110-USA	Compte à rebours de la durée de vie de la lampe numérique avec pompe doseuse intelligente	10.9	14.3	0.15

\* Sans interrupteur de débit, indicateur de durée de vie de la lampe et interrupteur de réinitialisation

Unit 11, Gunnels Wood Park, Stevenage, Hertfordshire SG1 2BH  
sales@vulcanpools.co.uk | +44 (0) 1438 759192  
[www.vulcanpools.co.uk](http://www.vulcanpools.co.uk)