dhome

FICHE TECHNIQUE

CÂBLE SOUPLE - H05VV-F - BLANC

Câble souple pour usage domestique.

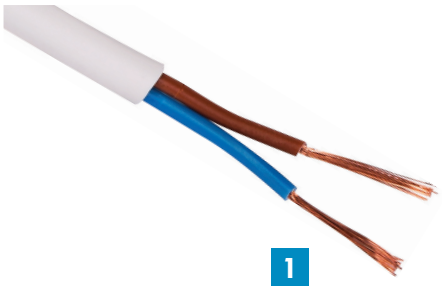
1

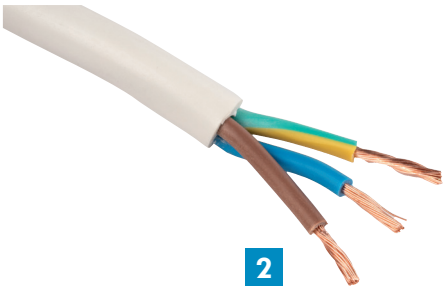
2

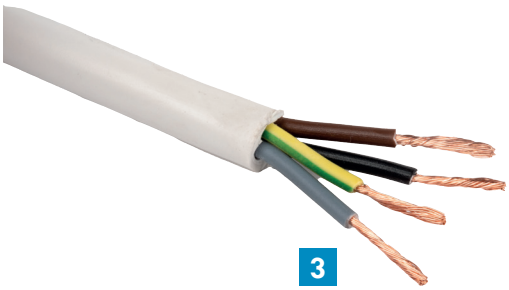
3

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques générales

- Flexibilité de l'âme : Souple classe 5
- Forme de l'âme : circulaire
- Isolation gaine extérieure : PVC
- Couleur de la gaine : Blanc
- Nature de l'âme : Cuivre
- Garantie : 2 ans

Caractéristiques électriques

- Tension de service nominale Uo/U : 300/500 VAC
- Tension d'essai (kV) : 2 - 2,5 kV

Caractéristiques de sécurité

- Température maximale sur l'âme en service : 60°C
- Température maximale sur l'âme en court circuit : 150°C
- Non propagateur de la flamme : C2, NF C 32-070 2.1, E_{ca}
- Rayon de courbure minimum en utilisation statique :
  - Installation fixe = 3D
  - Courbure à proximité de la terminaison = 5D
- Autres normes : IEC 60332.1 / VDE 0472-804

CE

dhome

FICHE TECHNIQUE

CÂBLE SOUPLE - H05VV-F - BLANC

	Code	L.	Conditionnement	Intensité admissible à l'air libre (A)	Ø ext. (mm)	Masse approximative (kg/km)	Résistance DC du conducteur à 20°C (Ohm/km)	Couleur des fils	Gencod
	2 x 0,75 mm²								
1	**804 382**	50 m	Demi touret	12	6,1	53,4	26	Bleu-Marron	3600078043823
	2 x 1 mm²								
	611 144	150 m	Demi touret	10	7,3	61	19,5	Bleu-Marron-Vert-Jaune	3390721008278
	2 x 1,5 mm²								
	851 555	5 m	Bobine	16	7,83	81	13,3	Bleu-Marron-Vert-Jaune	3600078515559
	611 158	150 m	Demi touret	16	7,83	81	13,3	Bleu-Marron-Vert-Jaune	3390721008322
	3G1 mm²								
	851 557	5 m	Bobine	10	7,6	73	19,5	Bleu-Marron-Vert-Jaune	3600078515573
	850 577	10 m	Bobine	10	7,6	73	19,5	Bleu-Marron-Vert-Jaune	3600078505772
	3G1,5 mm²								
2	**850 529**	5 m	Bobine	16	8,17	107,67	13,3	Bleu-Marron-Vert-Jaune	3600078505291
	850 897	5 m	Bobine brochable	16	8,17	107,67	13,3	Bleu-Marron-Vert-Jaune	3600078508971
	850 531	10 m	Bobine	16	8,17	107,67	13,3	Bleu-Marron-Vert-Jaune	3600078505314
	804 384	50 m	Demi touret	16	8,17	107,67	13,3	Bleu-Marron-Vert-Jaune	3600078043847
	611 159	125 m	Demi touret	16	8,17	107,67	13,3	Bleu-Marron-Vert-Jaune	3390721008513
	611 152	350 m	Touret	16	8,17	107,67	13,3	Bleu-Marron-Vert-Jaune	3390721008490
	3G2,5 mm²								
	804 386	50 m	Demi touret	25	9,87	162,56	7,98	Bleu-Marron-Vert-Jaune	3600078043861
	611 163	75 m	Demi touret	25	9,87	162,56	7,98	Bleu-Marron-Vert-Jaune	3390721008551
	611 153	200 m	Touret	25	9,87	162,56	7,98	Bleu-Marron-Vert-Jaune	3390721008537
	4G0,75 mm²								
3	**804 383**	50 m	Demi touret	12	7,05	78,51	26	Noir-Marron-Gris-Vert-Jaune	3600078043830