


CÂBLE SOUPLE - H05VV-F - GRIS

Câble souple pour usage domestique.

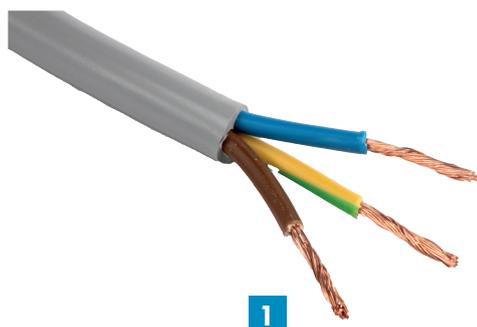

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques générales

- Flexibilité de l'âme : Souple classe 5
- Forme de l'âme : circulaire
- Isolation gaine extérieure : PVC
- Couleur de la gaine : Blanc
- Nature de l'âme : Cuivre
- Garantie : 2 ans

Caractéristiques électriques

- Tension de service nominale U_0/U : 300/500 VAC
- Tension d'essai (kV) : 2 - 2,5 kV

Caractéristiques de sécurité

- Température maximale sur l'âme en service : 60°C
- Température maximale sur l'âme en court circuit : 150°C
- Non propagateur de la flamme : C2, NF C 32-070 2.1, E_{co}
- Rayon de courbure minimum en utilisation statique :
 - Installation fixe = 3D
 - Courbure à proximité de la terminaison = 5D
- Autres normes : IEC 60332.1 / VDE 0472-804



Code	L.	Conditionnement	Intensité admissible à l'air libre (A)	Ø ext. (mm)	Poids net (kg)	Masse approximative (kg/km)	Résistance DC du conducteur à 20°C (Ohm/km)	Gencod
3G1,5 mm²								
1 850 899	5 m	Bobine	16	8,17		107,67	13,3	3600078508995
850 900	10 m	Bobine	16	8,17		107,67	13,3	3600078509008
804 385	50 m	Demi touret	16	8,17		107,67	13,3	3600078043854
611 156	125 m	Demi touret	16	8,17		107,67	13,3	3390721008506
3G2,5 mm²								
804 387	50 m	Demi touret	25	9,87		162,56	7,98	3600078043878
611 157	75 m	Demi touret	25	9,87		162,56	7,98	3390721008544
611 151	200 m	Touret	25A	9,87		162,56	7,98	3390721008520