

						Polypropylène de couleur	BOLIX "C"	
$\varnothing \times l$	d	d_0	h1	Couleur	Cond.	Code		
5 x 25	2,5 – 3,5	5	35	Rouge	100	14005		
6 x 30	3 – 4,5	6	40	Bleu	100	14006		
7 x 35	4 – 5,5	7	45	Jaune	100	14007		
8 x 40	5 – 6	8	50	Orange	100	14008		
10 x 50	6 – 8	10	60	Vert	50	14010		


Usage prévu : Matériaux pleins et creux – (*) avec essais préalables

Pour fixations légères et moyennes.

Définition du produit :


- Cheville universelle avec collarette
- Accepte plusieurs diamètres de vis
- Collerette affleurante
- 2 ailettes anti-rotation à expansion

Mise en œuvre :

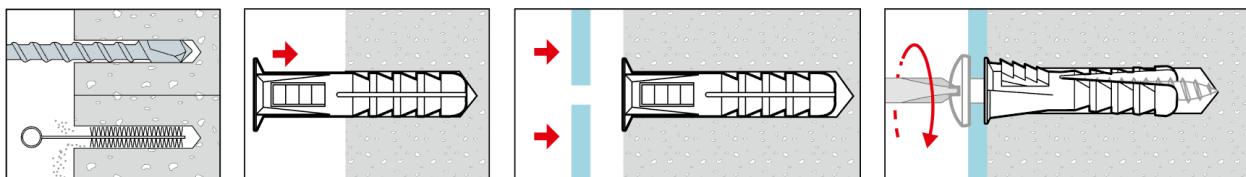

Charges de service[#] (daN) – Traction et cisaillement

BOLIX « C »	Béton
5 x 25	48
6 x 30	51
7 x 35	61
8 x 40	102
10 x 50	141



(#) Charges ultimes pour un dimensionnement à l'ELU : prendre la charge de service x 1,4 (valeurs données pour le plus grand Ø de vis).

Distances minimales pour le béton (mm)

BOLIX « C »	Bord (Cmin)	Entraxe (Smin)
5 x 25	50	50
6 x 30	60	60
7 x 35	70	70
8 x 40	80	80
10 x 50	100	100



BOL-FIXATIONS, une marque du groupe ETANCO. Parc les Érables – Bât.1 – BP 49 – 66 route de Sartrouville – 78231 LE PECQ Cedex France – Tél : 01 34 80 50 90 – Fax. : 01 34 80 50 92