



Modèles pose au sol
100 et 200 litres

Modèles pose au sol
300 et 500 litres

Pieds réglables
en option.

Livrés par 3.
Ref. ZLPREG

Isolant polyuréthane
expansé RIGIDE



BMEL ...SK

Bouteilles de mélange pose au sol.
De 100 à 500 litres.

Description

- 4 piquages de chaque côté.
- Pose au sol.
- Bouteille isolée réversible : installation à droite ou à gauche de la chaudière.
- Corps acier.
- Manchons taraudés ; piquages supérieurs et inférieurs pour purge d'air, chasse des boues et vidange.
- Jaquette skaï bleue.
- Pressions et températures admissibles de l'accumulation :
P maxi. : 6 bar / T maxi. : -10 °C à 110 °C
- Isolant polyuréthane expansé rigide.
- **Piquages face avant :**
Modèle 100 et 200 litres :
 - 3 piquages 1/2" F pour instrumentation.
 - 1 piquage 1 1/2" F pour appoint par résistance électrique.
- **Modèle 300 et 500 litres :**
 - 2 piquages 1/2" F pour instrumentation.
 - 2 piquages 1 1/2" F pour appoint par résistance électrique.

Code	Volume (Litres)	Volume utile (L)	Watts	Classe ErP	Constante de refroidissement Wh/24h/L/K	Hauteur totale H (mm)	Ø ext. total De (mm)	Entraxe piquages	Ø piquages	Epaisseur isolant (mm)
BMEL100SK	100	95	62	C	0,3481	955	450	175	1"1/4 F	25
BMEL200SK	200	195	83		0,2270	1 435	510	330		30
BMEL300SK	300	288	89		0,1648	1 470	620	275/300/275	1"1/2 F	35
BMEL500SK	500	428	103		0,1283	1 760	750	350/380/350	2" F	50

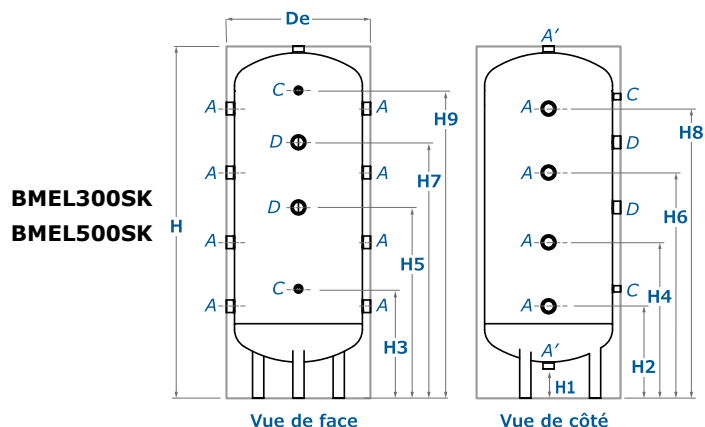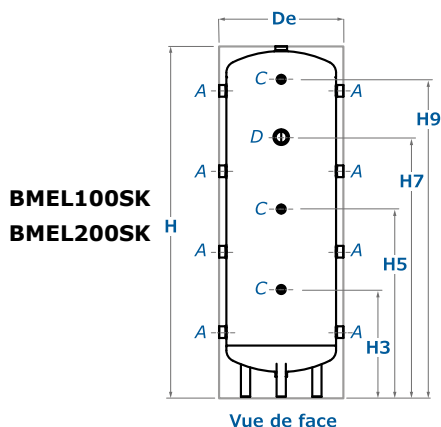

Code	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	A'	A	C	D	Kg
BMEL100SK	81	255	350	430	520	605	690	780	780	1"1/4 F	1"1/4 F	1/2" F	1"1/2 F	23
BMEL200SK	76	260	435	590	765	920	1060	1250	1255		1"1/4 F	1/2" F	1"1/2 F	41
BMEL300SK	78	350	425	625	775	925	1055	1200	1225	1"1/4 F	1"1/2 F	1/2" F	1"1/2 F	51
BMEL500SK	71	380	495	730	920	1110	1110	1460	1495		2" F			71