

Les raccords à sertir métalliques MultiSkin pour tubes multicouche.

- Une gamme de raccords métalliques de 16 à 75 mm.
- Les raccords à sertir MultiSkin sont compatibles avec les profils de sertissage TH, H et U.
- Vérification immédiate du sertissage avec la bague Visu-Control.
- Faible perte de charge des raccords.

Le système Comap MultiSkin pour tubes multicouche combine tous avantages des tubes plastiques et métalliques. Un tube léger et flexible avec une résistance importante à la dilatation (couche interne d'aluminium). Un raccord métallique en laiton de haute qualité, rapide à installer et fiable.

Les raccords à sertir sont fournis avec des joints toriques en EPDM et présentent la fonction "non étanche si non sertir".



Avantages

Performances

- La solution de sertissage permet de connecter un raccord en sept secondes et évite les risques liés à la soudure.
- Raccords à sertir compatibles avec les profils TH, H et U, avec les principales marques d'outils.
- Hydraulique améliorée avec une réduction des pertes de charge (de 17 % en moyenne par rapport à notre ancienne gamme).

Sécurité

- Bague Visu-Control® détachable, permettant le contrôle visuel et tactile du sertissage.
- La technologie "non étanche si non sertir" : si non sertir, le raccord laisse passer l'eau lors de l'essai sous pression.
- Bouchon de protection pour empêcher la pénétration des impuretés.


Caractéristiques techniques

Les raccords à sertir MultiSkin sont conçus pour les applications suivantes :

- Eau sanitaire : +5 °C à +95 °C (température de service) et 10 bar (pression de service maximale).
- Chauffage et refroidissement : -10 °C à +95 °C (température de service) et 10 bar (pression de service maximale).
- Eaux pluviales : -10 °C à +95 °C (température de service) et 10 bar (pression de service maximale).

Joint compatible pour application eau potable (ACS). Non compatible avec Glycol.

Description	Raccord écrou tournant 32x3 - 1"
Code	7359GW321
Modèle	<u>7359GW - Raccord écrou tournant</u>
Dimensions	32 x 3 - 1"

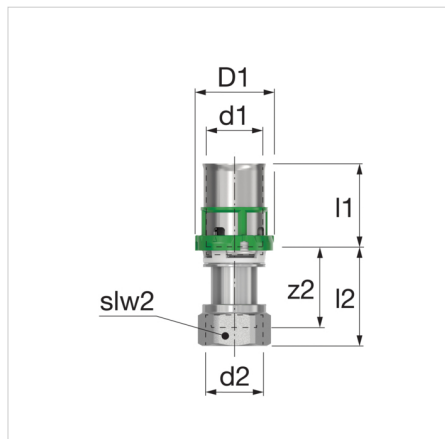

Dimensions Raccord écrou tournant - 7359GW

Type	Dimensions						
	d1 [mm]	d2 ["]	D1 [mm]	z2 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	slw2 [mm]
Raccord écrou tournant 16x2 - 3/8"	16	G ³ / ₈ "	27	22	24	29	19
Raccord écrou tournant 16x2 - 1/2"	16	G ¹ / ₂ "	23	23	24	31	25
Raccord écrou tournant 16x2 - 3/4"	16	G ³ / ₄ "	23	17	24	25	30
Raccord écrou tournant 20x2 - 1/2"	20	G ¹ / ₂ "	27	23	24	31	25
Raccord écrou tournant 20x2 - 3/4"	20	G ³ / ₄ "	27	22	24	29	30
Raccord écrou tournant 26x3 - 3/4"	26	G ³ / ₄ "	33	24	25	34	31
Raccord écrou tournant 32x3 - 1"	32	G1"	39	30	29	39	37
Raccord écrou tournant 32x3 - 1 1/4"	32	G1 ¹ / ₄ "	39	22	29	31	46
Raccord écrou tournant 40x3,5 - 1 1/4"	40	G1 ¹ / ₄ "	47	40	39	41	46
Raccord écrou tournant 50x4 - 1 1/2"	50	G1 ¹ / ₂ "	57	38	40	53	55
Raccord écrou tournant 63x4,5 - 2"	63	G2"	71	40	62	53	64
Raccord écrou tournant 75x6 - 2 1/2"	75	G2 ¹ / ₂ "	86	57	62	74	80
Raccord écrou tournant 40x3,5 - 1 1/2"	40	G1 ¹ / ₂ "	47	26	39	36	55
Raccord écrou tournant 26x3 - 1"	26	G1"	33	28	25	37	37

Classification données générales

Artikelnummer 7359GW321

Trouvez de plus amples informations en ligne:[Installation et mode d'emploi](#)[ACS certificate](#)[DVGW certificate](#)[DVGW certificate of conformity](#)[KIWA certificate](#)[NF certificate](#)[WRAS certificate](#)[PZH certificate](#)[PZH certificate MultiSkin2](#)[PZH certificate MultiSkin4](#)[MultiSkin ÉMI certificate HUN](#)[Certificate MultiSkin RUS](#)[MultiSkin Drinking water certificate HUN](#)[KIWA K90957-08 MultiSkin 4 Piping System](#)[KOMO K90961-07 certificate MultiSkin 4 Piping System](#)[KIWAK110283-01 MultiSkin 4 Piping System](#)[KOMO K110284-01 certificate MultiSkin 4 Piping System](#)[7359GW RFA](#)[7359GW DWG](#)[7359GW STEP](#)[MultiSkin Multicouche leaflet](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400

E fr.info@aalberts-hfc.com

I comap.aalberts-hfc.com/fr