

Les raccords à sertir métalliques MultiSkin pour tubes multicouche.

- Une gamme de raccords métalliques de 16 à 75 mm.
- Les raccords à sertir MultiSkin sont compatibles avec les profils de sertissage TH, H et U.
- Vérification immédiate du sertissage avec la bague Visu-Control.
- Faible perte de charge des raccords.

Le système Comap MultiSkin pour tubes multicouche combine tous avantages des tubes plastiques et métalliques. Un tube léger et flexible avec une résistance importante à la dilatation (couche interne d'aluminium). Un raccord métallique en laiton de haute qualité, rapide à installer et fiable.

Les raccords à sertir sont fournis avec des joints toriques en EPDM et présentent la fonction "non étanche si non sertit".



Avantages

Performances

- La solution de sertissage permet de connecter un raccord en sept secondes et évite les risques liés à la soudure.
- Raccords à sertir compatibles avec les profils TH, H et U, avec les principales marques d'outils.
- Hydraulique améliorée avec une réduction des pertes de charge (de 17 % en moyenne par rapport à notre ancienne gamme).

Sécurité

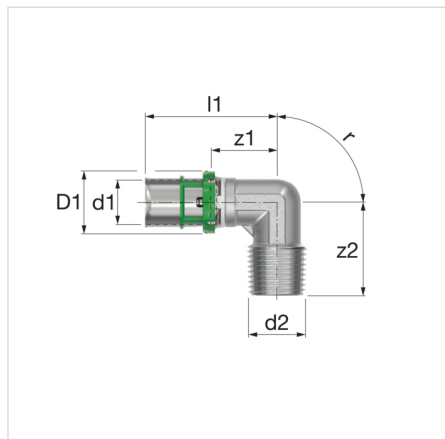
- Bague Visu-Control® détachable, permettant le contrôle visuel et tactile du sertissage.
- La technologie "non étanche si non sertit" : si non sertit, le raccord laisse passer l'eau lors de l'essai sous pression.
- Bouchon de protection pour empêcher la pénétration des impuretés.

Caractéristiques techniques


Les raccords à sertir MultiSkin sont conçus pour les applications suivantes :

- Eau sanitaire : +5 °C à +95 °C (température de service) et 10 bar (pression de service maximale).
- Chauffage et refroidissement : -10 °C à +95 °C (température de service) et 10 bar (pression de service maximale).
- Eaux pluviales : -10 °C à +95 °C (température de service) et 10 bar (pression de service maximale).

Description	Coude mâle à visser 26x3 - 1"
Code	7092GW261
Modèle	<u>7092GW - Coude mâle à visser</u>
Dimensions	26 x 3 - 1"


Dimensions Coude mâle à visser - 7092GW

Type	Dimensions						
	d1 [mm]	d2 ["]	D1 [mm]	z1 [mm]	z2 [mm]	l1 [mm]	r [°]
Coude mâle à visser 20x2 - 1/2"	20	R $\frac{1}{2}$ "	27	23	34	47	90°
Coude mâle à visser 20x2 - 3/4"	20	R $\frac{3}{4}$ "	27	23	35	47	90°
Coude mâle à visser 26x3 - 3/4"	26	R1"	33	31	46	56	90°
Coude mâle à visser 26x3 - 1"	26	R $\frac{3}{4}$ "	33	31	39	56	90°
Coude mâle à visser 32x3 - 1"	32	R1"	39	32	46	61	90°
Coude mâle à visser 40x3,5 - 1 1/4"	40	R1 $\frac{1}{4}$ "	47	32	53	71	90°
Coude mâle à visser 50x4 - 1 1/2"	50	R1 $\frac{1}{2}$ "	57	37	57	78	90°
Coude mâle à visser 63x4,5 - 2"	63	R2"	71	47	76	108	90°
Coude mâle à visser 16x2 - 1/2"	16	R $\frac{1}{2}$ "	23	23	34	47	90°


Classification données générales

Artikelnummer

7092GW261

Trouvez de plus amples informations en ligne:[Installation et mode d'emploi](#)[ACS certificate](#)[DVGW certificate](#)[DVGW certificate of conformity](#)[KIWA certificate](#)[NF certificate](#)[WRAS certificate](#)[PZH certificate](#)[PZH certificate MultiSkin2](#)[PZH certificate MultiSkin4](#)[MultiSkin ÉMI certificate HUN](#)[Certificate MultiSkin RUS](#)[MultiSkin Drinking water certificate HUN](#)[KIWA K90957-08 MultiSkin 4 Piping System](#)[KOMO K90961-07 certificate MultiSkin 4 Piping System](#)[KIWAK110283-01 MultiSkin 4 Piping System](#)[KOMO K110284-01 certificate MultiSkin 4 Piping System](#)[7092GW RFA](#)[7092GW DWG](#)[7092GW STEP](#)[MultiSkin Multicouche leaflet](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400

E fr.info@aalberts-hfc.com

I comap.aalberts-hfc.com/fr