


FICHE TECHNIQUE **FLEXIBLE EPDM + TRESSE INOX**

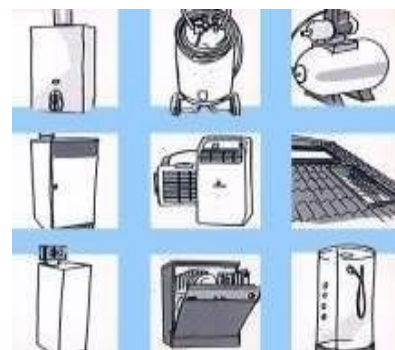

Caractéristiques techniques générales :

Tresse inox AISI 304 recouvrant un tuyau en EPDM EN 681-1 Type WB.
Raccords laiton, douilles inox, écrous tournants sur femelle.
Température maximum de service de -10° à +90°C (pointe à 110°C).
Pressions indiquées : pression maximum de service.
Excellente tenue à la corrosion et au vieillissement.
Absorbe dilatations et coups de bélier.
Résiste à l'abrasion accidentelle.
Bonne résistance aux U.V.
Ne transmet pas les bruits de canalisation.

Applications générales :


Eau, spécialement sanitaire, chauffage et climatisation.
Solutions aqueuses.
(Taux de glycol max : 40%)



DN	Raccord	EPDM	Pression service	Pression d'éclatement 20°C	Rayon de courbure mm
8		8,5 x12mm	16 bars	110 bars	48
10		9,5 x14mm	16 bars	110 bars	60
13	1/2"	12x18mm	18 bars	90 bars	72
15	1/2"	15x22mm	16 bars	80 bars	88
20	3/4"	20x28mm	10 bars	60 bars	112
25	1"	26x35mm	10 bars	45 bars	140
32	1"1/4	33x43mm	6 bars	40 bars	172
40	1"1/2	40x50mm	6 bars	30 bars	392
50	2"	50x63mm	6 bars	30 bars	488

FICHE TECHNIQUE **FLEXIBLE EPDM + TRESSE INOX**

Perte de charge par mètre de tuyau en longueur droite.

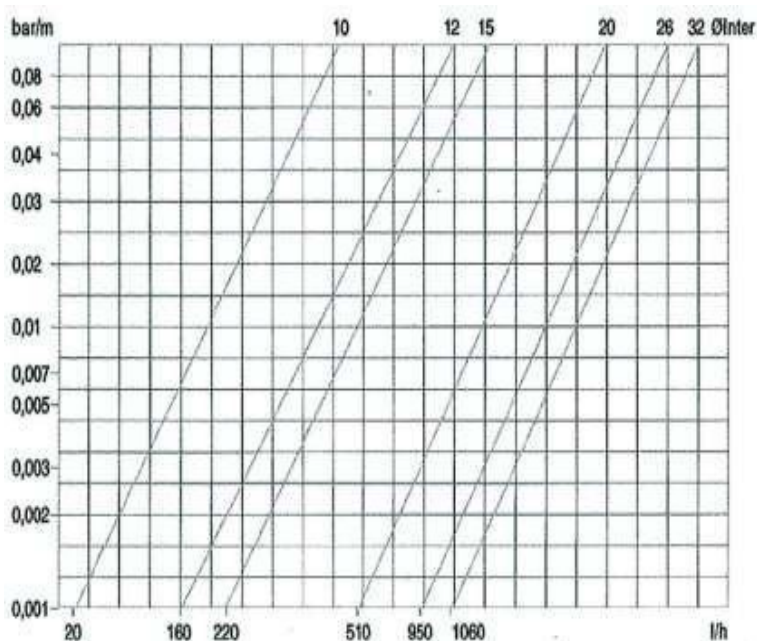

Perte de charge aux 2 raccords droits

