

## VSH SudoPress Cuivre manchon (2 x à sertir)



**groupe:** SP5270V    **catégorie:** raccords    **product line:** VSH SudoPress Cuivre

Le VSH SudoPress SP5270V est un manchon avec deux emboîtures femelles à sertir. En utilisant VSH SudoPress dans votre installation de tuyauterie, vous pouvez procéder de façon rapide, facile et propre. VSH SudoPress fournit un système de raccordement qui peut être utilisé dans les situations les plus diverses.

- double sécurité grâce au Visu-Control®; et à la fonction Fuite avant sertissage
- fourni avec les homologations applicables
- identification claire sur les raccords

### applications

eau potable, chauffage,  
refroidissement, air comprimé,  
énergie solaire, vide

### segments

infra , industrie , construction  
navale

### certificats

ACS , DVGW Wasser , KIWA , QB  
(CSTBat) , RISE , TSU , WRAS

### assortiment

| code    | taille | dimensions  | poids   | emballage   | GTIN           |
|---------|--------|-------------|---------|-------------|----------------|
| 6671093 | 12     | 45x20x20 mm | 0,03 kg | sac (10 pc) | 03430651364904 |
| 6671095 | 14     | 48x22x22 mm | 0,03 kg | sac (5 pc)  | 03430651364911 |
| 6671104 | 15     | 50x20x20 mm | 0,03 kg | sac (10 pc) | 03430651364935 |
| 6671106 | 16     | 49x24x24 mm | 0,04 kg | sac (5 pc)  | 03430651364942 |
| 6671115 | 18     | 50x30x25 mm | 0,04 kg | sac (10 pc) | 03430651364966 |
| 6671126 | 22     | 55x30x30 mm | 0,06 kg | sac (10 pc) | 03430651364973 |
| 6671137 | 28     | 55x35x35 mm | 0,07 kg | sac (10 pc) | 03430651364997 |
| 6671148 | 35     | 60x40x40 mm | 0,1 kg  | sac (5 pc)  | 03430651365000 |
| 6671159 | 42     | 85x55x45 mm | 0,23 kg | sac (1 pc)  | 03430650365018 |
| 6671161 | 54     | 90x65x65 mm | 0,29 kg | sac (1 pc)  | 03430650365025 |

## caractéristiques - caractéristiques

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| <b>couleur</b>           | cuivre                       |
| <b>matériaux</b>         | cuivre (CW024A (UNS C12200)) |
| <b>finitions</b>         | aucune                       |
| <b>forme</b>             | droit                        |
| <b>type de connexion</b> | press (V)                    |
| <b>étanchéité</b>        | EPDM                         |

## caractéristiques - général


|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| <b>groupe de produit</b> | raccords                           |
| <b>classe ETIM</b>       | EC003024 Raccord avec 2 connexions |
| <b>code intrastat</b>    | 74122000                           |
| <b>ligne de produit</b>  | VSH                                |
| <b>séries</b>            | SudoPress Cuivre                   |
| <b>type de produit</b>   | SP5270V                            |
| <b>code unspsc</b>       | 40172607                           |

## caractéristiques - technique

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| <b>pression de service max du fluide</b> | 16 bar |
| <b>température de fluide minimale</b>    | -20 °C |
| <b>température de fluide maximale</b>    | 110 °C |
| <b>pic de température du fluide</b>      | 135 °C |

## dimensions

| code    | size | d1   | dN1  | l1 | z1 | d2   | DN2  | l2 | z2 |
|---------|------|------|------|----|----|------|------|----|----|
| 6671093 | 12   | 12,0 | DN10 | 20 | 2  | 12,0 | DN10 | 20 | 2  |
| 6671095 | 14   | 14,0 | DN12 | 24 | 2  | 14,0 | DN12 | 24 | 2  |
| 6671104 | 15   | 15,0 | DN12 | 25 | 3  | 15,0 | DN12 | 25 | 3  |
| 6671106 | 16   | 16,0 | DN12 | 25 | 3  | 16,0 | DN12 | 25 | 3  |
| 6671115 | 18   | 18,0 | DN15 | 25 | 3  | 18,0 | DN15 | 25 | 3  |
| 6671126 | 22   | 22,0 | DN20 | 26 | 3  | 22,0 | DN20 | 26 | 3  |
| 6671137 | 28   | 28,0 | DN25 | 27 | 3  | 28,0 | DN25 | 27 | 3  |
| 6671148 | 35   | 35,0 | DN32 | 28 | 3  | 35,0 | DN32 | 28 | 3  |
| 6671159 | 42   | 42,0 | DN40 | 42 | 6  | 42,0 | DN40 | 42 | 6  |
| 6671161 | 54   | 54,0 | DN50 | 46 | 5  | 54,0 | DN50 | 46 | 5  |

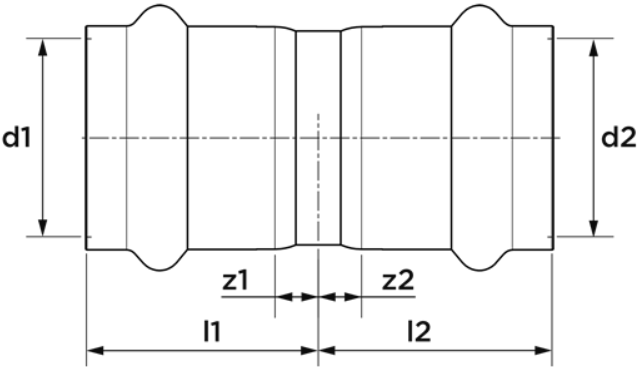

durabilité

| code    | empreinte carbone (A1-A3) cradle-to-gate | empreinte carbone (A-C) carbone incorporé | empreinte carbone (A-D) cradle-to-cradle | source des données |
|---------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| 6671093 | 0,14kgCO2e                               | 0,14kgCO2e                                | 0,1kgCO2e                                | EPD                |
| 6671095 | 0,18kgCO2e                               | 0,18kgCO2e                                | 0,13kgCO2e                               | EPD                |
| 6671104 | 0,18kgCO2e                               | 0,18kgCO2e                                | 0,13kgCO2e                               | EPD                |
| 6671106 | 0,2kgCO2e                                | 0,2kgCO2e                                 | 0,14kgCO2e                               | EPD                |
| 6671115 | 0,22kgCO2e                               | 0,22kgCO2e                                | 0,16kgCO2e                               | EPD                |
| 6671126 | 0,31kgCO2e                               | 0,31kgCO2e                                | 0,22kgCO2e                               | EPD                |
| 6671137 | 0,38kgCO2e                               | 0,38kgCO2e                                | 0,27kgCO2e                               | EPD                |
| 6671148 | 0,5kgCO2e                                | 0,5kgCO2e                                 | 0,36kgCO2e                               | EPD                |
| 6671159 | 1,16kgCO2e                               | 1,16kgCO2e                                | 0,83kgCO2e                               | EPD                |
| 6671161 | 1,5kgCO2e                                | 1,5kgCO2e                                 | 1,07kgCO2e                               | EPD                |

téléchargements

SP5270V - jpg

Diagram - png