

VSH SudoPress Cuivre Gaz raccord écrou tournant non plombé (à sertir x taraudé)



groupe: **SPG-RC-JPG** catégorie: **fittings** product line: **VSH SudoPress Cuivre Gaz**

Le VSH SudoPress SPG-RC-JPG est un raccord à écrou tournant pour le gaz avec une emboîture femelle à sertir et un écrou tournant. Le raccord est prévu pour 400 mbar maxi et est équipé d'un joint plat. En utilisant VSH SudoPress dans votre installation de tuyauterie, vous pouvez procéder de façon rapide, facile et propre. VSH SudoPress fournit un système de raccordement qui peut être utilisé dans les situations les plus diverses.

- double sécurité grâce au Visu-Control®; et à la fonction Fuite avant sertissage
- fourni avec les homologations applicables
- identification claire sur les raccords
- pression maximum: 400 mbar
- non plombable


Les raccords union doivent être combinés avec leurs équivalents à filetage mâle, avec une portée plate appropriée pour le joint. Il s'agit généralement d'un filetage parallèle (G-). Il n'est pas recommandé d'utiliser des pièces à filetage conique mâle (R-), car elles offrent généralement une portée plate trop faible pour le joint plat.

1. vérifier la qualité et l'intégrité du joint plat. Le joint et les portées plates doivent être propres et exemptes de chocs ou de rayures
2. monter le raccord union sur le filetage mâle et réaliser un serrage à la main
3. tourner de 1/8 à 1/4 de tour, en utilisant une clé adaptée. Un serrage trop important pourrait endommager le joint d'étanchéité

applications



segments



certificats



assortiment

code	taille	dimensions	poids	emballage	GTIN
6675009	12xG1/2	42x24x24 mm	0,05 kg	sac (5 pc)	03430651369923
6675011	14xG1/2	49x24x24 mm	0,06 kg	sac (5 pc)	03430651369930
6675020	16xG1/2	49x24x24 mm	0,06 kg	sac (2 pc)	03430651369947
6675042	18xG1/2	52x24x24 mm	0,06 kg	sac (2 pc)	03430651369954
6675031	16xG3/4	41x32x32 mm	0,08 kg	sac (5 pc)	03430651369961
6675053	18xG3/4	46x32x32 mm	0,09 kg	sac (5 pc)	03430651369978
6675064	22xG3/4	53x32x32 mm	0,1 kg	sac (5 pc)	03430651369985
6675075	22xG1	43x41x41 mm	0,13 kg	sac (2 pc)	03430651369992
6675097	28xG1 1/4	46x50x50 mm	0,19 kg	sac (2 pc)	03430651370004
6675108	35xG1 1/2	51x55x55 mm	0,24 kg	sac (2 pc)	03430651370011
6675119	42xG2	61x70x70 mm	0,44 kg	sac (2 pc)	03430651370028
6675086	28xG1	57x41x41 mm	0,16 kg	sac (2 pc)	03430651370189

caractéristiques - caractéristiques

couleur	bronze
matériaux	bronze, brass (CW617N, EN CC499K)
finitions	aucune
forme	droit
type de connexion	press (V), raccord d'écrou
étanchéité	HNBR

caractéristiques - général

groupe de produit	raccords
classe ETIM	EC003024 Raccord avec 2 connexions
code intrastat	74122000
ligne de produit	VSH
séries	SudoPress Cuivre Gaz
type de produit	SPG-RC-JPG
code unspsc	40174907
scip	5cf0b298-027a-4aed-9537-63ab9cac8f2d


caractéristiques - technique

température de fluide minimale	-20 °C
température de fluide maximale	70 °C

dimensions

code	size	d1	dN1	l1	z1	DN2	l2	z2
6675009	12xG1/2	12,0	DN10	31	13	1/2" (DN15)	11	5
6675011	14xG1/2	14,0	DN12	38	16	1/2" (DN15)	11	3
6675020	16xG1/2	16,0	DN12	39	17	1/2" (DN15)	11	3
6675042	18xG1/2	18,0	DN15	37	15	1/2" (DN15)	15	5
6675031	16xG3/4	16,0	DN12	28	6	3/4" (DN20)	13	3
6675053	18xG3/4	18,0	DN15	33	11	3/4" (DN20)	13	5
6675064	22xG3/4	22,0	DN20	40	17	3/4" (DN20)	13	5
6675075	22xG1	22,0	DN20	28	5	1" (DN25)	15	5

code	size	d1	dN1	l1	z1	DN2	l2	z2
6675097	28xG1 1/4	28,0	DN25	30	6	1 1/4" (DN32)	16	5
6675108	35xG1 1/2	35,0	DN32	33	10	1 1/2" (DN40)	18	6
6675119	42xG2	42,0	DN40	40	4	2" (DN50)	21	6
6675086	28xG1	28,0	DN25	43	19	1" (DN25)	14	5

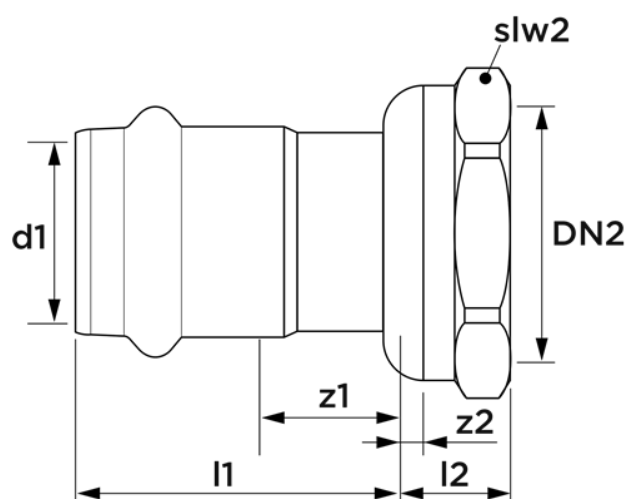

sustainability

code	empreinte carbone (A1-A3) cradle-to-gate	empreinte carbone (A-C) carbone incorporé	empreinte carbone (A-D) cradle-to-cradle	source des données
6675009	0,23kgCO2e	0,24kgCO2e	0,17kgCO2e	EPD
6675011	0,27kgCO2e	0,29kgCO2e	0,2kgCO2e	EPD
6675020	0,28kgCO2e	0,29kgCO2e	0,21kgCO2e	EPD
6675042	0,3kgCO2e	0,32kgCO2e	0,23kgCO2e	EPD
6675031	0,38kgCO2e	0,39kgCO2e	0,28kgCO2e	EPD
6675053	0,42kgCO2e	0,44kgCO2e	0,32kgCO2e	EPD
6675064	0,49kgCO2e	0,51kgCO2e	0,36kgCO2e	EPD
6675075	0,66kgCO2e	0,69kgCO2e	0,49kgCO2e	EPD
6675097	0,96kgCO2e	1,01kgCO2e	0,72kgCO2e	EPD
6675108	1,18kgCO2e	1,24kgCO2e	0,88kgCO2e	EPD
6675119	2,16kgCO2e	2,26kgCO2e	1,62kgCO2e	EPD

téléchargements

 [SPG-FP - jpg](#)

 [SDS-VSH_SudoPress_Copper_brass-gunmetal - pdf](#)

 [Diagram - png](#)