
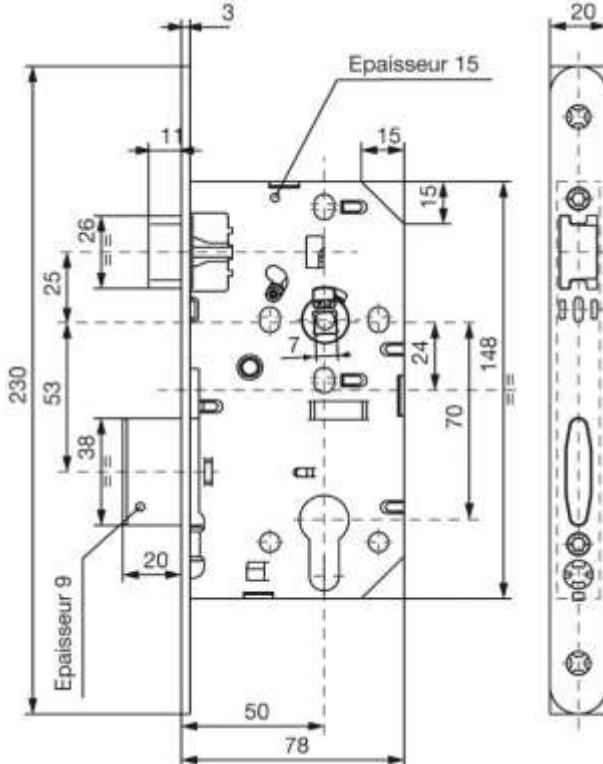


Applications: Tertiaire – Résidentiel collectif

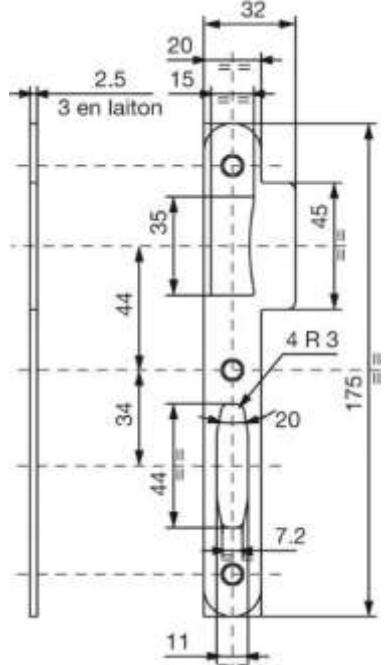

### Gamme:

- Serrure de sûreté à pêne dormant et  $\frac{1}{2}$  tour pour cylindre profilé
- Tête à bouts ronds ou carrés
- Version avec ou sans gâche
- Coffre (axe en mm)
  - 40
  - 45
  - 50
  - 60 (sur demande)
  - 120
- Finitions:
  - Peinture époxy
  - Laiton
  - Inox brossé

### Descriptif technique:

- Serrure réversible sans démontage
- Coffre en acier galvanisé
- Tête à bouts ronds ou carrés
- Pêne  $\frac{1}{2}$  tour en inox
- Pêne dormant oblong nickelé
- Entraxe 70 mm (72 mm sur demande)
- Fonction clé I
- Trous de passage rosace au fouillot et au cylindre
- Carré de 7 mm (8mm avec axe à 60 ou 120 mm)

### Qualification selon la norme EN12209

| Catégorie d'utilisation | Endurance | Masse de la porte | Résistance au feu | Sécurité des personnes | Résistance à la corrosion | Sécurité des biens | Domaine d'application de la porte | Type de manœuvre de clé et verrouillage | Type de manœuvre de la tige carrée | Identification de la clé |  |
|-------------------------|-----------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------|--|
| 3                       | X         | 8                 | 1                 | 0                      | 6                         | 3                  | H                                 | C                                       | Z                                  | 0                        |  |

