

Serrure 1 point à double manoeuvre avec boutons de tirage latéraux - Usage public et privé

ASSA ABLOY

2268.xx.0V1

Nombre de points



Entraxe



Largeur de tête



Verrouillage



Tours de clé



Mécanisme



Réversibilité



Carré



Normes - Réglementation



- **Applications :** Tous types de portails interdisant aux enfants l'accès à un espace dangereux (piscines, rue...) ou la sortie d'un lieu où ils sont en sécurité (aires de jeux, garderies...).
- **Norme AFNOR: P90-306 (Extraits)**
 - 5.6.1.3 Déverrouillage "Pour prévenir le risque de déverrouillage par les enfants de moins de 5 ans (...) **nécessiter au moins deux actions consécutives sur le système de déverrouillage pour le libérer**, la seconde étant dépendante de la première qui est réalisée et main tenue ; ou nécessiter deux actions séparées mais simultanées agissant selon des principes différents. »
- **5.8.1.8 Exigences**
 - « Pour l'usage collectif, après tout franchissement l'accès au bassin doit être sécurisé. **La fermeture et le verrouillage doivent être automatique (...)**

Description produit

- Serrure 1 point pêne dormant et ½ tour, coffre et tête en inox
- Pêne ½ tour avec système LPS (patin de frottement qui facilite le glissement sur la gâche, évite les rayures sur le bati et réduit les bruits lors de la fermeture)
- Pêne dormant coulissant en 1 tour de clé
- **Pour installation sur menuiserie acier épaisseur maxi profil de porte 40 mm**
- **Manœuvre par le côté avec poignée réduite**
- **Serrure avec système à double manoeuvre breveté**


Caractéristiques techniques

- Pêne ½ tour larg. 14 mm
- Rappel du ½ tour à la clé
- Tête en plate 22 x 2.5 x ht 244 mm inox
- Fixation de la serrure par 2 vis ou par clames (non fournies)
- Montage avec béquilles sur rosace uniquement
- Livré sans cylindre et sans gâche
- Livré avec : 1 vis inox de cylindre
- Compatible avec les gâches centrales standards séries 2835 et 2839


	A	B	C	22 x 2.5
21	36	15		2268.36.0V1
24	39	15		2268.39.0V1
26	41	15		2268.41.0V1
30	45	15		2268.45.0V1

Principe sécurité enfants


Porte verrouillée



Porte déverrouillée



1 Décondamner la sécurité enfants




1 Maintenir la position haute
2 Abaisser la béquille pour ouvrir






Schémas techniques

Réf : 2268.xx.0V1

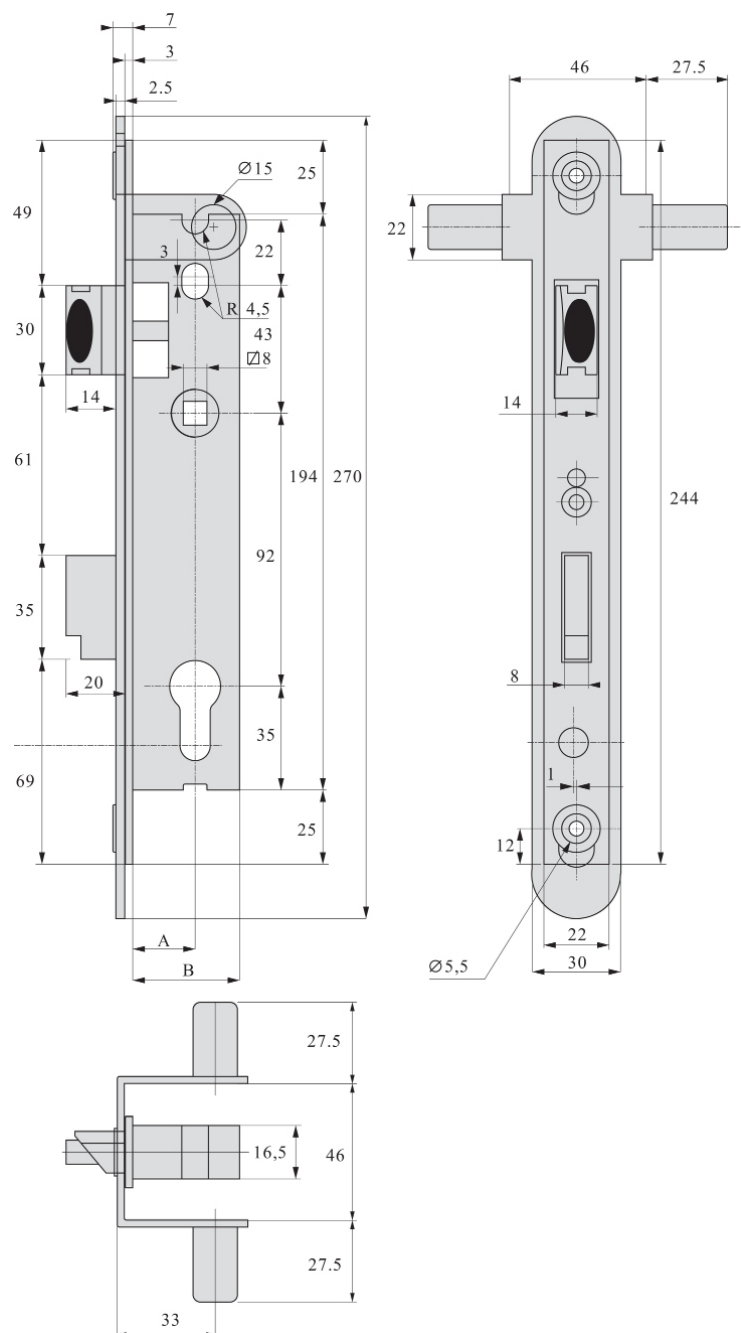

Fermeture automatique
Paumelles à ressort 1205 (ou un autre dispositif)
doivent assurer la fermeture automatique du portail

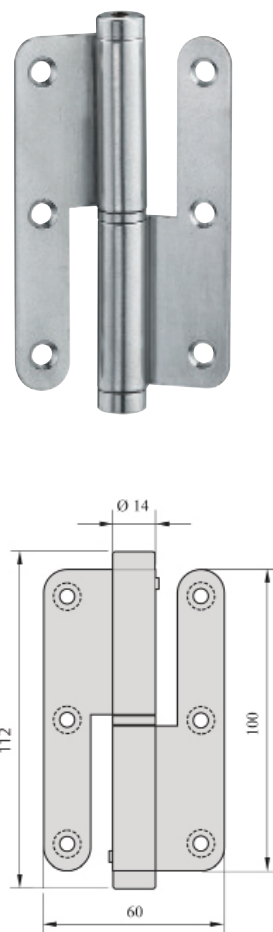

		
Paumelle	Gauche	Droite
Avec ressort	1205.15.2	1205.15.1

Paumelles inox à rappel automatique
pour portillon de 15 kg maximum

ASSA ABLOY France
Grand Troyes
10, Avenue de l'Europe
10300 Sainte-Savine

www.assaabloy.com

Administration des ventes et Relation Technique Clients
Tél : +33(0)1 39 46 11 88
contact.menuisiermetal@assaabloy.com

ASSA ABLOY

Experience a safer
and more open world