

Metalux 780 NF

ENTRAXE 92 MM - PROFIL EUROPÉEN - PÊNE DORMANT ET 1/2 TOUR




Serrure à encastrer 1 point pour portes métalliques certifiée NF

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de verrouillage	1 point,
Type de fonctionnement	Actionné par le cylindre
Type de pêne	Pêne dormant et 1/2 tour
Type de manœuvre	Cylindre profil européen
Dimensions du coffre (mm)	Hauteur 180 x Profondeur 36, 39, 41, 45, 47, 52, 57 x Épaisseur 15
Axe sous tête (mm)	21, 24, 26, 30, 32, 37, 42
Entraxe (mm)	92
Type de fouillot	Fouillot carré
Fouillot (mm)	8
Dimensions de la tête (mm)	Longueur 240 x Largeur 22 x Épaisseur 2.5
Forme de la tête	Plate
Coffre	Acier, Galvanisé
Tête	Matière: Acier inoxydable, Finition: Brossée
Pêne Confort	Oui
Pêne demi tour réversible	Oui
Saillie du pêne demi tour (mm)	12
Fonctionnement du pêne dormant	Standard
Saillie pêne dormant (mm)	14.5
Fonctions en option	
Unité de conditionnement standard	1
Conditionnement standard	Boîte

Metalux 780 NF

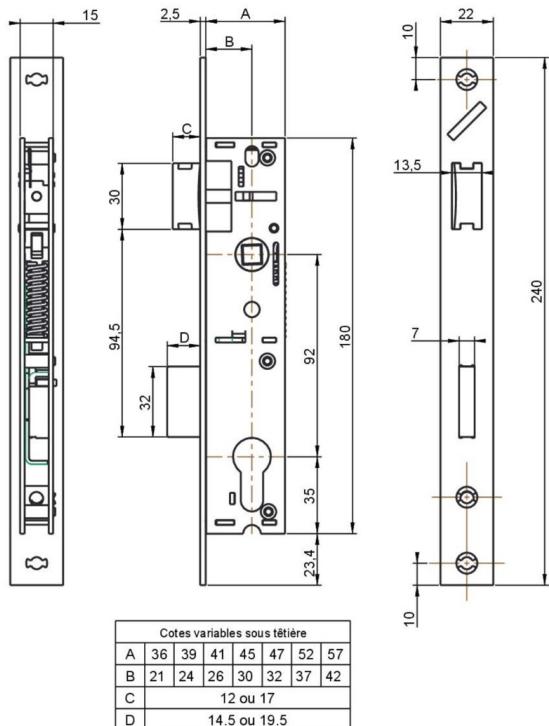

CERTIFICATIONS

Marquage NF | NF

LES AVANTAGES

- La 780NF est la première serrure certifiée NF pour les profils métalliques
- Elle offre un grand choix de profondeurs de coffre
- Son entrée en gâche est douce et silencieuse grâce à son pêne 1/2 tour équipé d'une pastille d'amortissement en

delrin

- Elle possède un rappel du 1/2 tour à la clé
- Elle est compatible avec un cylindre européen
- Elle est réversible
- C'est un produit de fabrication française