FICHE TECHNIQUE

CYLINDRES ISR6

Cylindre 2 entrées ISR6 laiton nickelé varié

DESCRIPTIF

Le cylindre 2 entrées ISR6 est composé de 6 goupilles en inox, d'une goupille anti perçage dans le stator, de contre goupilles anti-crochetage, d'un panneton en acier fritté indexé à 30° pour offrir une protection anti arrachement et d'un rotor bombé fraisé limitant les risques de cassure et de torsion.
Il est livré avec 5 clés plates réversibles en laiton nickelé, une carte de propriété et une vis de fixation.
Il est conforme à la norme EN 1303 : 2015
Classification d'endurance : 160000 C 51

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom	Cylindre 2 entrées ISR6 laiton nickelé
Nombre de clés livrées	5
Anti crochetage	Oui
Anti arrachement	Oui
Anti perçage	Oui

SCHÉMA TECHNIQUE

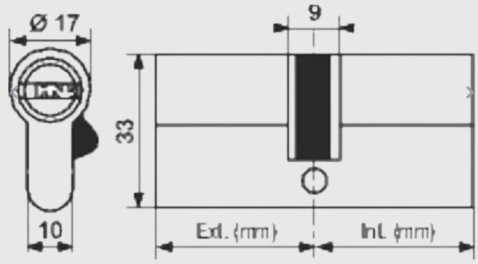

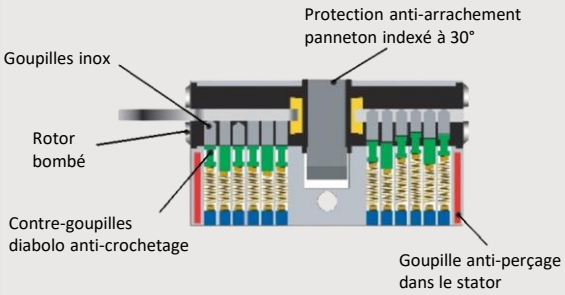

ARTICLES

CODE	DÉSIGNATION	GENCOD
313166	CYL EXEM R6 5C REV 30X30	8020614263563
313167	CYL EXEM R6 5C REV 30X35	8020614263570
313168	CYL EXEM R6 5C REV 30X40	8020614263587
313169	CYL EXEM R6 5C REV 45X30	KA
313170	CYL EXEM R6 5C REV 30X50	8020614263594
313171	CYL EXEM R6 5C REV 30X60	8020614263600
313172	CYL EXEM R6 5C REV 30X70	8020614263617
313173	CYL EXEM R6 5C REV 80X30	KA
313174	CYL EXEM R6 5C REV 35X35	8020614263624
313175	CYL EXEM R6 5C REV 45X35	KA
313176	CYL EXEM R6 5C REV 35X50	KA
313177	CYL EXEM R6 5C REV 40X40	8020614263631
313178	CYL EXEM R6 5C REV 40X50	8020614263648

VARIÉ

GARANTIE 10 ANS

SYSTÈME ANTI-CROCHETAGE

PACKAGING

Boite personnalisée