

## Cylindre 2 entrées ISR6 laiton nickelé s'ouvrant

### DESRIPTIF

Le cylindre 2 entrées ISR6 est composé de 6 goupilles en inox, d'une goupille anti perçage dans le stator, de contre goupilles anti-crochetage, d'un panneton en acier fritté indexé à 30° pour offrir une protection anti arrachement et d'un rotor bombé fraisé limitant les risques de cassure et de torsion.

Il est livré avec 5 clés plates réversibles en laiton nickelé, une carte de propriété et une vis de fixation.

Il est conforme à la norme EN 1303 : 2015

Classification d'endurance : 160000 C 51





### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                        |  |
|------------------------|--|
| Nom                    | Cylindre 2 entrées ISR6 laiton nickelé |
| Nombre de clés livrées | 5                                      |
| Anti crochetage        | Oui                                    |
| Anti arrachement       | Oui                                    |
| Anti perçage           | Oui                                    |

### ARTICLES

| CODE   | DÉSIGNATION                    | GENCOD        |
|--------|--------------------------------|---------------|
| 313179 | CYL EXEM R6 5C 30X30 ABC015302 | 8020614263686 |
| 313180 | CYL EXEM R6 5C S'ENT RE 30X35  | KA            |
| 313181 | CYL EXEM R6 5C 30X40 ABC015302 | 8020614263693 |
| 313182 | CYL EXEM R6 5C S'ENT RE 45X30  | KA            |
| 313183 | CYL EXEM R6 5C S'ENT RE 50X30  | KA            |
| 313184 | CYL EXEM R6 5C S'ENT RE 60X30  | KA            |
| 313185 | CYL EXEM R6 5C S'ENT RE 70X30  | KA            |
| 313186 | CYL EXEM R6 5C S'ENT RE 80X30  | KA            |
| 313187 | CYL EXEM R6 5C 35X35 ABC015302 | 8020614263709 |
| 313188 | CYL EXEM R6 5C S'ENT RE 45X35  | KA            |
| 313189 | CYL EXEM R6 5C 40X40 ABC015302 | 8020614263716 |
| 313190 | CYL EXEM R6 5C S'ENT RE 35X50  | KA            |
| 313191 | CYL EXEM R6 5C 40X50 ABC015302 | 8020614263723 |

### SCHÉMA TECHNIQUE

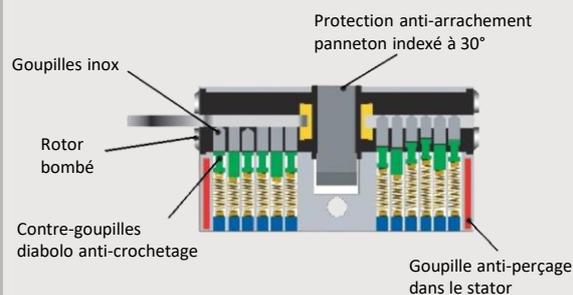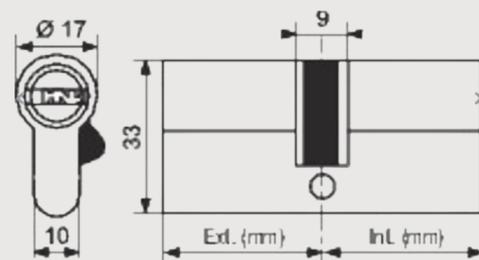

### PACKAGING

Boite personnalisée