

**CYLINDRES F9**

**Cylindre 2 entrées F9 laiton nickelé varié (1)**



**DESRIPTIF**

Le cylindre 2 entrées F9 est composé de 6 goupilles en inox, d'une goupille anti perçage dans le stator, de contre goupilles anti-crochetage, d'un panneton en acier fritté indexé à 30° pour offrir une protection anti arrachement, d'une barre anti-casse et d'un rotor bombé fraisé limitant les risques de cassure et de torsion.

Il est livré avec 3 clés maillechort avec profil protégé à vie par un Copyright, une carte de propriété et une vis de fixation.

Technologie multi-profil

Il est conforme à la norme EN 1303 : 2015

Classification d'endurance : 160010 C 60





**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Nom                    | Cylindre 2 entrées F9 laiton nickelé |
| Nombre de clés livrées | 3                                    |
| Anti crochetage        | Oui                                  |
| Anti arrachement       | Oui                                  |
| Anti perçage           | Oui                                  |

**ARTICLES**

| CODE   | DÉSIGNATION                 | GENCOD        |
|--------|-----------------------------|---------------|
| 313210 | CYL EXEM F9 30X30 LN 3 CLES | 3295123013601 |
| 313211 | CYL EXEM F9 30X35 LN 3 CLES | 3295123013618 |
| 313212 | CYL EXEM F9 30X40 LN 3 CLES | 3295123013625 |
| 313213 | CYL EXEM F9 30X45 LN 3 CLES | 3295123013632 |
| 313214 | CYL EXEM F9 30X50 LN 3 CLES | 3295123013649 |
| 313215 | CYL EXEM F9 30X60 LN 3 CLES | 3295123013656 |
| 313216 | CYL EXEM F9 30X65 LN 3 CLES | 4012529800296 |
| 313217 | CYL EXEM F9 30X70 LN 3 CLES | 3295123013663 |
| 313218 | CYL EXEM F9 30X80 LN 3 CLES | 3295123013670 |
| 313219 | CYL EXEM F9 30X90 LN 3 CLES | 3295123013687 |

**SCHÉMA TECHNIQUE**

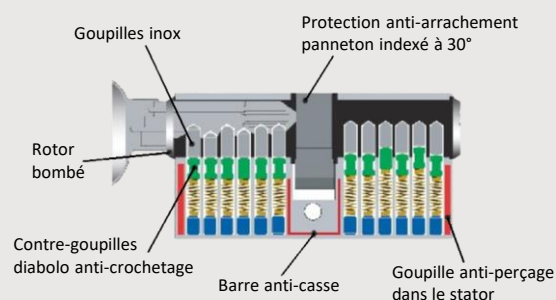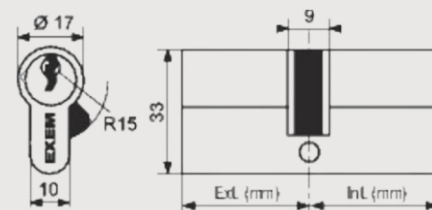

**PACKAGING**

Boite personnalisée

**CYLINDRES F9**

**Cylindre 2 entrées F9 laiton nickelé varié (2)**



**DESCRIPTIF**

Le cylindre 2 entrées F9 est composé de 6 goupilles en inox, d'une goupille anti perçage dans le stator, de contre goupilles anti-crochetage, d'un panneton en acier fritté indexé à 30° pour offrir une protection anti arrachement, d'une barre anti-casse et d'un rotor bombé fraisé limitant les risques de cassure et de torsion.

Il est livré avec 3 clés maillechort avec profil protégé à vie par un Copyright, une carte de propriété et une vis de fixation.

Technologie multi-profil

Il est conforme à la norme EN 1303 : 2015

Classification d'endurance : 160010 C 60





**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Nom                    | Cylindre 2 entrées F9 laiton nickelé |
| Nombre de clés livrées | 3                                    |
| Anti crochetage        | Oui                                  |
| Anti arrachement       | Oui                                  |
| Anti perçage           | Oui                                  |

**ARTICLES**

| CODE   | DÉSIGNATION                 | GENCOD        |
|--------|-----------------------------|---------------|
| 313220 | CYL EXEM F9 35X35 LN 3 CLES | 3295123013694 |
| 313221 | CYL EXEM F9 35X45 LN 3 CLES | 3295123013700 |
| 313222 | CYL EXEM F9 35X50 LN 3 CLES | 4012529800388 |
| 313223 | CYL EXEM F9 40X40 LN 3 CLES | 3295123013717 |
| 313224 | CYL EXEM F9 40X50 LN 3 CLES | 3295123013724 |
| 313225 | CYL EXEM F9 40X60 LN 3 CLES | 3295123013731 |
| 313226 | CYL EXEM F9 45X45 LN 3 CLES | 3295123013748 |
| 313227 | CYL EXEM F9 50X50 LN 3 CLES | 3295123013755 |
| 313228 | CYL EXEM F9 60X60 LN 3 CLES | 3295123013762 |

**SCHÉMA TECHNIQUE**

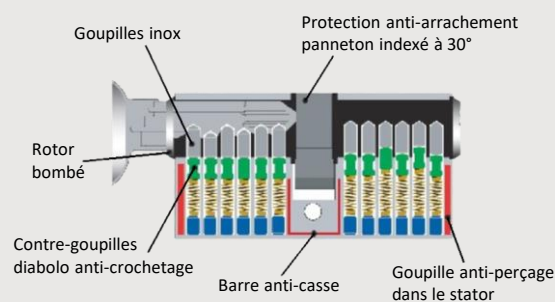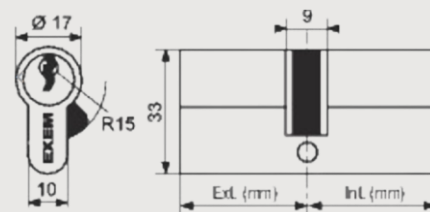

**PACKAGING**

Boite personnalisée