

CYLINDRES F9

Demi-cylindre F9 laiton nickelé varié

DESCRIPTIF

Le demi-cylindre F9 est composé de 6 goupilles en inox, d'une goupille anti perçage dans le stator, de contre goupilles anti-crochetage, d'un panneton en acier fritté indexé à 30° pour offrir une protection anti arrachement, d'une barre anti-casse et d'un rotor bombé fraisé limitant les risques de cassure et de torsion.

Il est livré avec 3 clés maillechort avec profil protégé à vie par un Copyright, une carte de propriété et une vis de fixation.

Technologie multi-profil

Il est conforme à la norme EN 1303 : 2015

Classification d'endurance : 160010 C 60

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Nom	Demi-cylindre F9 laiton nickelé
Nombre de clés livrées	3
Anti crochetage	Oui
Anti arrachement	Oui
Anti perçage	Oui

ARTICLES

CODE	DÉSIGNATION	GENCOD
313229	1/2 CYL EXEM F9 30X10 LN 3 CL	3295123013779
313230	1/2 CYL EXEM F9 40X10 LN 3 CL	3295123013786
313231	1/2 CYL EXEM F9 50X10 LN 3 CL	3295123013793



SCHÉMA TECHNIQUE

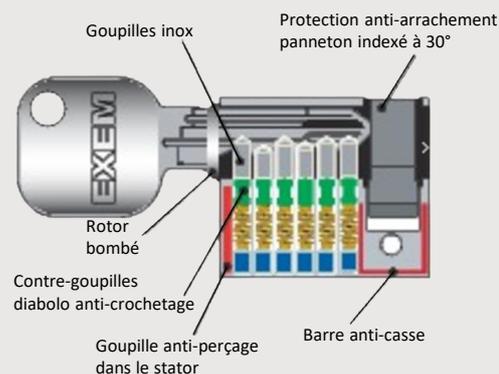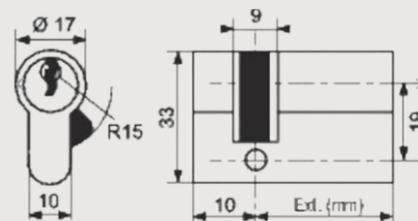

PACKAGING

Boite personnalisée