

## Applique fileté murale - Laiton

### DESCRIPTIF

Applique fileté murale en laiton à serrage extérieur pour tube en PE avec bague en inox.

#### Certifications et normes :


- Conformité ACS : 03 ACC NY 214
- ACS : 08 ACC LI 045
- ISO 228
- DIN EN. ISO 228
- BS EN ISO 228

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Utilisation	Pour tube PE
Matière des raccords	Laiton
Matière bague	Inox
Système de raccordement	A serrage extérieur
Température mini	-20 °C
Température max	+ 110 °C
Pression nominale	25 bar
Garantie	2 ans

### ARTICLES

CODE	DÉSIGNATION	Diamètre (mm)	Filetage (mm)	GENCOD
318520	APPLIQUE FILETÉE MURALE	20	15 x 21	3600073185207
318525	APPLIQUE FILETÉE MURALE	25	20 x 27	3600073185252
318532	APPLIQUE FILETÉE MURALE	32	26 x 34	3600073185320

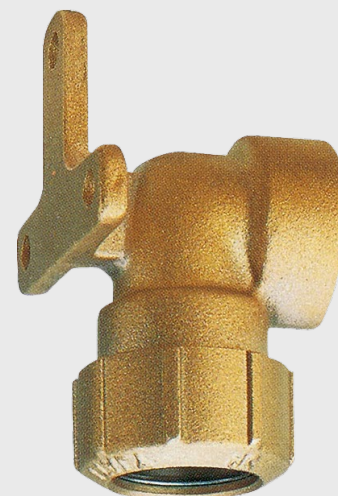

### PACKAGING

- Vrac

