

FICHE TECHNIQUE



FABRICANT : SPAX INTERNATIONAL GMBH & CO. KG

Kölner Strasse 71-77, D-58256 Ennepetal, Allemagne

Tel. +49 23 33 799-0, Fax + 49 23 33 799-199, Internet www.spax.com



MADE IN GERMANY

VIS POUR FAÇADE, TÊTE BOMBÉE, T-STAR PLUS, FILETAGE PARTIEL, A2



Acier inoxydable A2 1.4567

A2
1.4567
AISI 304

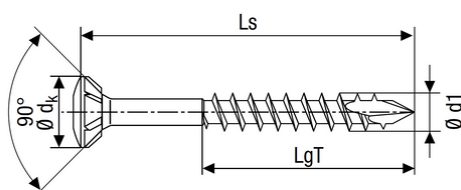

Description produit Vis pour façade, pour une utilisation sur bois, sans pré-perçage (dépend du bois).

Composition Corps de vis et revêtement en acier inoxydable A2 (haute protection anticorrosion et oxydation), classe 3, avec revêtement anti-friction.

Application Pour la réalisation d'une façade ou d'une terrasse en bois avec une finition décorative grâce à sa tête bombée, particulièrement adaptée à l'extérieur (en cas d'exposition directe aux intempéries).

Caractéristiques techniques Vis pour façade, tête bombée, nervures fraisées, système T-STAR *plus* (ajustement sûr de l'embout et meilleur guidage), filetage partiel, pointe *CUT* (pointe auto-foreuse pour le bois, réduit significativement les fissures dans le bois).

Normes et Certificats

- Approbation européenne (ETA-12/0114)
- Supervision technique du MPA Stuttgart
- Contrôle à intervalles réguliers par un spécialiste indépendant (SKH)

Résistance à la traction

VALEUR CARACTÉRISTIQUE FTENS, K :	
Diamètre (mm)	Kilonewton (kN)
3,0	2,1
3,5	2,9
4,0	3,8
4,5 ou 4,6	4,2
5,0 ou 5,2	4,9
5,6	6,2
6,0	7,1
7,0	10
8,0	13
10,0	20
12,0	28

Résistance à la torsion

VALEUR CARACTÉRISTIQUE FTOR, K:	
Diamètre (mm)	Newton mètre (Nm)
3,0	1
3,5	1,7
4,0	2,4
4,5 ou 4,6	3,2
5,0 ou 5,2	4,6
5,6	5,6
6,0	7
7,0	8,7
8,0	17
10,0	28
12,0	54

FICHE TECHNIQUE



FABRICANT : SPAX INTERNATIONAL GMBH & CO. KG

Kölner Strasse 71-77, D-58256 Ennepetal, Allemagne

Tel. +49 23 33 799-0, Fax + 49 23 33 799-199, Internet www.spax.com

MADE IN

GERMANY

VIS POUR FAÇADE, TÊTE BOMBÉE, T-STAR PLUS, FILETAGE PARTIEL, A2

Dimensions [mm]				Unités d'emballage			Code article SPAX	Code EAN 4003530...
Ø du filetage	Longueur totale	Longueur du filetage partiel	Taille de l'embout	SPAX Box [Pièce]	Cartouches [Pièce]	Palette		
d1	Ls	LgT	T					
Conditionnement standard								
4,5 Ø d _k = 8,8 mm	50	32	20	500	5.000	140.000	25170004505022	281358
	60	37	20	400	4.000	112.000	25170004506022	281365
Petit conditionnement								
4,5 Ø d _k = 8,8 mm	35	25	20	200	2.000	224.000	25170004503521	184055
	40	25	20	200	2.000	126.000	25170004504021	184062
	45	30	20	200	2.000	126.000	25170004504521	184079
	50	32	20	200	2.000	64.000	25170004505021	184086
	60	37	20	100	1.000	63.000	25170004506021	184093
	70	42	20	100	1.000	32.000	25170004507021	184109
	80	47	20	100	1.000	32.000	25170004508021	184116
5,0 Ø d _k = 9,7 mm	60	37	20	100	1.000	63.000	25170005006021	184123
	70	41	20	100	1.000	32.000	25170005007021	184130
	80	46	20	100	1.000	32.000	25170005008021	184147
	90	61	20	100	1.000	32.000	25170005009021	184154
	100	61	20	100	1.000	32.000	25170005010021	184215