

Tuyau d'arrosage NEO CONFORT

Le NEO CONFORT rassemble toutes les qualités nécessaires pour une maniabilité, une souplesse et une utilisation optimales.

NEO et votre jardin est plus beau

DESCRIPTIF

- Tricoté 5 couches : 1 couche PVC extérieur, 1 renfort TDI double, tricot inversé, 1 gaine noire, 1 intérieur PVC.
- **Brevet TDI** : Brevet anti-torsion qui permet au tuyau de conserver sa forme originelle et d'éviter les étranglements.
- **Technologie ATC** : Anti-twist construction, anti-vrille, anti-algues.
- Très bonne tenue à la pression.
- Résistance U.V et gel.
- **LIGHT & FLEX** : Tuyau souple & maniable.
- Usage : Exigeant.
- Fabriqué en France.

+ Produit : Disponible en longueur 10 m pour les terrasses, les petits jardins et les balcons. Également disponible à la coupe.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom de gamme	NEO
Type d'usage	Exigeant
Nombre de couches	5
Matière couche 1	PVC noir
Matière couche 2	PVC noir expansé
Matière couche 3	Double tricot inversé TDI
Matière couche 4	PVC gris
Matière couche 5	-
Matière couche 6	-
Type de tricot	Double tricot inversé TDI
Fabrication	France
Garantie	25 ans
Technologie & Brevet	Brevet TDI
Normes & réglementations	Matières conformes à REACH* Matières sans métaux lourds conformes à la directive RoHS**

*Réglementation Reach : règlement européen entré en vigueur en 2017 pour sécuriser la fabrication et l'utilisation de substances chimiques dans l'industrie européenne.
**Directive RoHS : directive européenne visant à limiter l'utilisation de substances dangereuses.

ARTICLES

Code article	Désignation	Gencod	Longueur (m)	Ø intérieur (mm)	Poids g/mètre	Pression d'édatement (bar)	Pression d'exercice (bar)
508 678	TUY.ARROS.NEO CONFORT 15X10M	3600075086786	10	15	164	27	13,5
508 679	TUY.ARROS.NEO CONFORT 15X25M	3600075086793	25	15	164	27	13,5
508 680	TUY.ARROS.NEO CONFORT 15X50M	3600075086809	50	15	164	27	13,5
508 681	TUY.ARROS.NEO CONFORT 19X10M	3600075086816	10	19	220	24	12
508 682	TUY.ARROS.NEO CONFORT 19X25M	3600075086823	25	19	220	24	12
508 683	TUY.ARROS.NEO CONFORT 19X50M	3600075086830	50	19	220	24	12
508 684	TUY.ARROS.NEO CONFORT 25X25M	3600075086847	25	25	340	18	9
508 685	TUY.ARROS.NEO CONFORT 15X50M	3600075086854	50	15	164	27	13,5
508 686	TUY.ARROS.NEO CONFORT 19X30M	3600075086861	30	19	220	24	12
508 687	TUY.ARROS.NEO CONFORT 25X18M	3600075086878	18	25	340	18	9

Spécial petits espaces !

Spécial petits espaces !

Sur touret - pour vente à la coupe



FABRIQUÉ EN FRANCE




La brevet TDI est un brevet anti-torsion qui permet au tuyau de conserver sa forme de base et d'éviter les étranglements.



La technologie ATC est une innovation qui permet de supprimer le vrillage du tuyau tout en conservant souplesse et maniabilité.

SCHÉMA TECHNIQUE

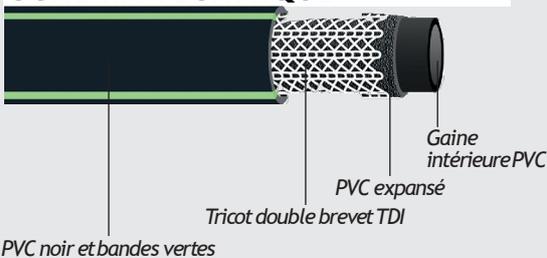

PACKAGING

- Etiquette cartonnée 400g en demi-cercle sur la face + carton sur la tranche du rouleur qui relie l'étiquette face au verso du tuyau
- Tuyau maintenu par 4 colliers