

Cylindre 2 entrées 5G laiton s'ouvrant

DESCRIPTIF

Le cylindre 2 entrées 5G est composé de 5 goupilles en laiton, de contre goupilles anti-crochetage, d'un panneton indexé à 30° pour offrir une protection anti arrachement et d'un rotor bombé.

Il est livré avec 3 clés plates en laiton nickelé et une vis de fixation.

Il est conforme à la norme EN 1303 : 2015



Classification d'endurance : 160000 C 40



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom	Cylindre 2 entrées 5G laiton
Nombre de clés livrées	3
Anti crochetage	Oui
Anti arrachement	Oui
Anti perçage	Non

SCHÉMA TECHNIQUE

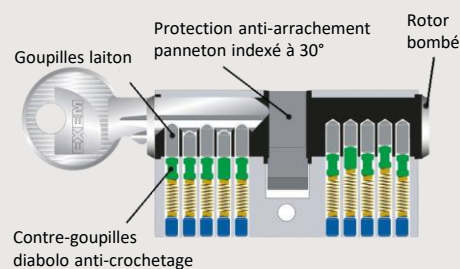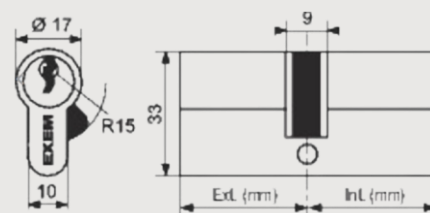

ARTICLES

CODE	DÉSIGNATION	GENCOD
703249	CYL EXEM 30X30 5G.LT.KCB006505	8020614263167
703250	CYL EXEM 30X40 5G.LT.KCB006505	8020614263174
703251	CYL EXEM 30X50 5G.LT.KCB006505	8020614263181
703252	CYL EXEM 30X60 5G.LT.KCB006505	8020614263198
703253	CYL EXEM 40X40 5G.LT.KCB006505	8020614263204
703254	CYL EXEM 30X30 5G.LT.KCB006516	8020614263112
703255	CY EXEM 30X40 5G.LT.KCB006516	8020614263129



PACKAGING

Boite personnalisée