

## Cylindre 2 entrées 5G laiton nickelé varié

### DESCRIPTIF

Le cylindre 2 entrées 5G est composé de 5 goupilles en laiton, de contre goupilles anti-crochetage, d'un panneton indexé à 30° pour offrir une protection anti arrachement et d'un rotor bombé.

Il est livré avec 3 clés plates en laiton nickelé et une vis de fixation.

Il est conforme à la norme EN 1303 : 2015

Classification d'endurance : 160000 C 40





### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom	Cylindre 2 entrées 5G laiton nickelé
Nombre de clés livrées	3
Anti crochetage	Oui
Anti arrachement	Oui
Anti perçage	Non

### ARTICLES

CODE	DÉSIGNATION	GENCOD
703256	CYL EXEM 30X30 5G.NICKELE 3 CL	8020614263433
703257	CYL EXEM 35X30 5G.NICKELE 3 CL	KA
703258	CYL EXEM 30X40 5G.NICKELE 3 CL	8020614263440
703259	CYL EXEM 35X35 5G.NICKELE 3 CL	8020614263495
703260	CYL EXEM 30X50 5G.NICKELE 3 CL	8020614263457
703261	CYL EXEM 35X45 5G.NICKELE 3 CL	KA
703262	CYL EXEM 40X40 5G.NICKELE 3 CL	8020614263501
703263	CYL EXEM 35X50 5G.NICKELE 3 CL	KA
703264	CYL EXEM 30X60 5G.NICKELE 3 CL	8020614263464
703265	CYL EXEM 40X50 5G.NICKELE 3 CL	8020614263518
703266	CYL EXEM 30X70 5G.NICKELE 3 CL	8020614263471
703267	CYL EXEM 50X50 5G.NICKELE 3 CL	KA
703268	CYL EXEM 30X80 5G.NICKELE 3 CL	8020614263488
703269	CYL EXEM 30X90 5G.NICKELE 3 CL	KA

### SCHÉMA TECHNIQUE

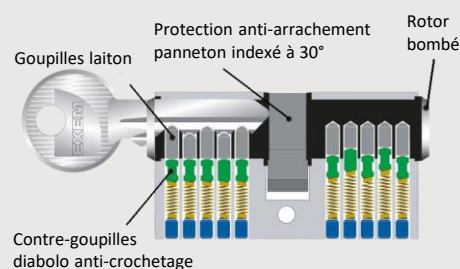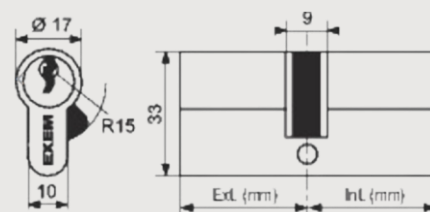

### PACKAGING

Boite personnalisée