

CYLINDRES 5G



Demi-cylindre 5G laiton varié

DESCRIPTIF

Le demi-cylindre 5G est composé de 5 goupilles en laiton, de contre goupilles anti-crochetage, d'un panneton indexé à 30° pour offrir une protection anti arrachement et d'un rotor bombé.

Il est livré avec 3 clés plates en laiton nickelé et une vis de fixation.

Il est conforme à la norme EN 1303 : 2015



Classification d'endurance : 160000 C 40



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom	Demi-cylindre 5G laiton
Nombre de clés livrées	3
Anti crochetage	Oui
Anti arrachement	Oui
Anti perçage	Non

SCHÉMA TECHNIQUE

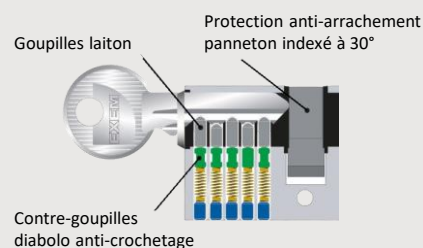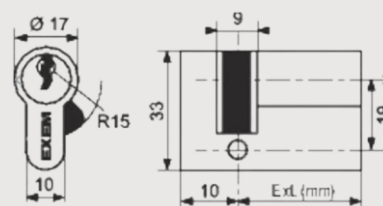

PACKAGING

Boite personnalisée

ARTICLES

CODE	DÉSIGNATION	GENCOD
703286	1/2 CYL EXEM 30X10 5G.LT	8020614263259
703287	1/2 CYL EXEM 40X10 5G.LT	8020614263266