

CYLINDRES 5G



Cylindre à bouton 5G laiton varié

DESCRIPTIF

Le cylindre à bouton 5G est composé de 5 goupilles en laiton, de contre goupilles anti-crochetage, d'un panneton indexé à 30° pour offrir une protection anti arrachement et d'un rotor bombé.

Il est livré avec 3 clés plates en laiton nickelé et une vis de fixation.

Il est conforme à la norme EN 1303 : 2015



Classification d'endurance : 160000 C 40



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom	Cylindre à bouton 5G laiton
Nombre de clés livrées	3
Anti crochetage	Oui
Anti arrachement	Oui
Anti perçage	Non

SCHÉMA TECHNIQUE

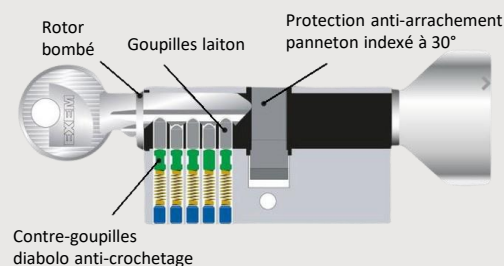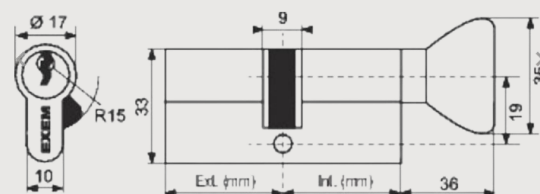

ARTICLES

CODE	DÉSIGNATION	GENCOD
703293	CYL BT EXEM 30X30 LAITON	8020614263372
703294	CYL BT EXEM 30X40 LAITON	8020614263389
703295	CYL BT EXEM 40X30 LAITON	8020614263396
703296	CYL BT EXEM 40X40 LAITON	8020614263402

PACKAGING

Boite personnalisée