

CYLINDRES 5G



Cylindre à bouton 5G laiton nickelé varié

DESCRIPTIF

Le cylindre à bouton 5G est composé de 5 goupilles en laiton, de contre goupilles anti-crochetage, d'un panneton indexé à 30° pour offrir une protection anti arrachement et d'un rotor bombé.

Il est livré avec 3 clés plates en laiton nickelé et une vis de fixation.

Il est conforme à la norme EN 1303 : 2015



Classification d'endurance : 160000 C 40



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom	Cylindre à bouton 5G laiton nickelé
Nombre de clés livrées	3
Anti crochetage	Oui
Anti arrachement	Oui
Anti perçage	Non

SCHÉMA TECHNIQUE

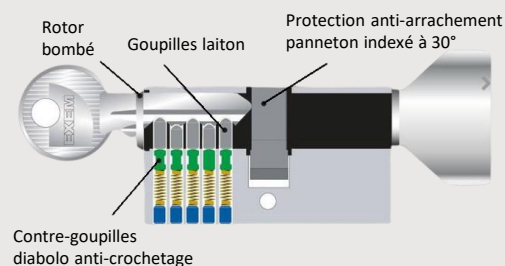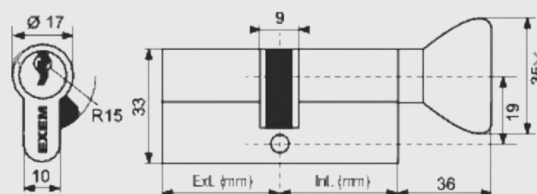

ARTICLES

CODE	DÉSIGNATION	GENCOD
703298	CYL BT EXEM 30X30 NICKELE	8020614263525
703299	CYL BT EXEM B30X40 NICKELE	KA
703300	CYL BT EXEM 35X35 NICKELE	8020614263532
703301	CYL BT EXEM 30XB40 NICKELE	KA
703302	CYL BT EXEM 40X40 NICKELE	8020614263549



PACKAGING

Boite personnalisée