

## FABRICATIONS DIVERSES

### Aérateurs à membrane



dimensions	réf.	gencod	Cond.
petit modèle			
Ø 32-40-50	AM32	3544000001669	20
grand modèle			
Ø 100-110	AM100	3544000001676	8



Utilisation : pour remplacer partiellement les ventilations primaires de chutes séparatives de l'habitat.

POSE : à coller sur la canalisation verticale au dessus du dernier raccordement de la chute EU ou EV .


PRINCIPE :

Le dessus de la membrane en élastomère est en contact avec l'air de la chute et le dessous est en contact avec l'air ambiant.

Les odeurs sont bloquées 1 par la membrane qui obture l'air de la chute. Lors d'une vidange, la dépression 2 exercée en amont soulève la membrane et apporte l'air nécessaire évitant ainsi le désarmorage des siphons.

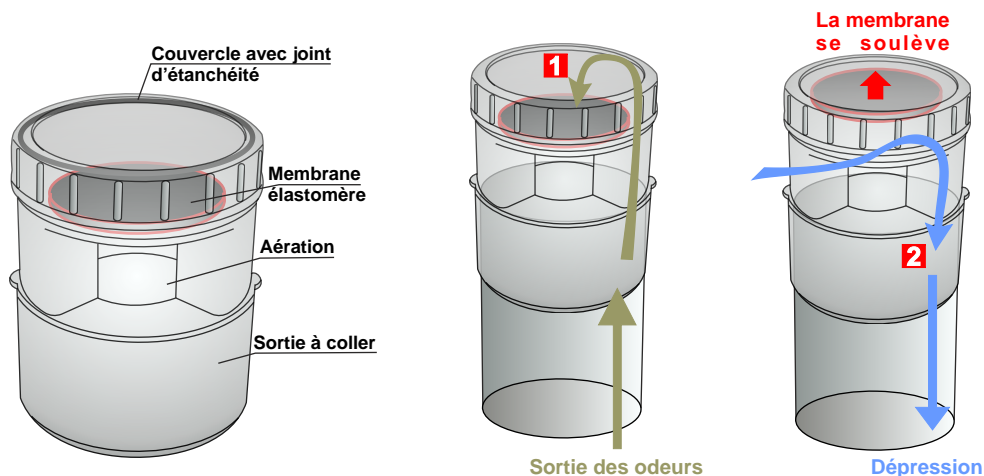

réf. AM 100

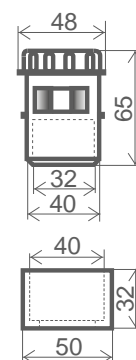

réf. AM 32

