



PRANA ENVIRONNEMENT

CATALOGUE COMMERCIAL

Spécialiste de la ventilation sur mesure

Plénums, réseaux de gaine et diverses pièces de transformation

Prana Environnement
5 et 8 Rue Joule
33700 Mérignac

Téléphone : 05 56 18 86 49
contact@pranaenvironnement.fr
www.pranaenvironnement.fr



L'EQUIPE PRANA



LE MOT DU PATRON



La SARL PRANA ENVIRONNEMENT a été créée en 2007 pour répondre à une forte demande croissante dans le domaine de la ventilation sur mesure (Plénums, réseaux de gaines et diverses pièces de transformation).

L'ensemble des pièces est étudié, dessiné et assemblé dans nos locaux avec une superficie de 1350 M² répartie sur 2 bâtiments. Des produits toujours repensés dans le souci de continuer à faire gagner du temps à nos clients sur leur chantier. Notre concept est de proposer tout le matériel aéraulique sur mesure, à nos clients sous forme d'une palette aéraulique livrée sur leur lieu de travail, plus de temps perdu, avec plusieurs fournisseurs avant d'aller sur le chantier.

Nous répondons à tout type de demande (neuf, rénovation, tertiaire et Architect) sur tout le territoire. Notre priorité, vous satisfaire dans les meilleurs délais !

Pour toute commande et demande de prix passées par mail :

Demande de prix : devis@pranaenvironnement.fr

Commande : commandes@pranaenvironnement.fr

Suivi de commandes : suivicommandes@pranaenvironnement.fr

Pour toute demande concernant la comptabilité : celine@pranaenvironnement.fr

Pour toute autre demande : contact@pranaenvironnement.fr





TABLE DES MATIÈRES

Plénum sur mesure	1
Gaine souple isolée	18
Régulation	20
Soufflage / Diffuseur	24
Reprise / Grille extérieure	36
Isolation / Fixation	40
Accessoires galvanisés	42
Support et protection de groupe	47
Liaison frigorifique	48
Pompe de relevage / Condensat	48
Goulotte et accessoires	51
Entretien / Nettoyant	54
Protection de groupe	57
Interrupteur de proximité	58
Gaine textile	59



atlantic

DAIKIN



HITACHI

Panasonic

TOSHIBA





Plénum sur mesure à prix fixe

Quelque soit la marque, vous nous communiquez le nombre de piquages et le diamètre pour le soufflage et la reprise.

Tous nos plénums sont isolés avec de la mousse de 10mm classée M1 et étanchéifiés par du mastic acrylique aéraulique.
Les plénums sur mesure ne sont ni repris, ni échangés.

Plenum sur mesure





Tenir compte du plan ci-dessous pour les dimensions indiquées

Réf	Modèle Gainable	Désignation
PSR 3 / 6KW	PEAD-RP35/50JAQ PEAD-SP35/50JAQ PEAD-M35/50JA	Ensemble plenums soufflage et reprise pour PEAD35/50JAQ
PLSPEAD35/50		Plénum de soufflage pour PEAD35/50JAQ
PLRPEAD35/50		Plénum de reprise pour PEAD35/50JAQ
PSR 7 / 9KW	PEAD-RP60/71JAQ PEAD-SP60/71JAQ PEAD-M60/71JA	Ensemble plenums soufflage et reprise pour PEAD60/71JAQ
PLSPEAD60/71		Plénum de soufflage pour PEAD60/71JAQ
PLRPEAD60/71		Plénum de reprise pour PEAD60/71JAQ
PSR 10 / 13KW	PEAD-RP100JAQ PEAD-SP100JAQ PEAD-M100JA	Ensemble plenums soufflage et reprise pour PEAD100JAQ
PLSPEAD100		Plénum de soufflage pour PEAD100JAQ
PLRPEAD100		Plénum de reprise pour PEAD100JAQ
PSR 14 / 18KW	PEAD-RP125JAQ PEAD-SP125JAQ PEAD-M125JA	Ensemble plenums soufflage et reprise pour PEAD125JAQ
PLSPEAD125		Plénum de soufflage pour PEAD125JAQ
PLRPEAD125		Plénum de reprise pour PEAD125JAQ
PSR 14 / 18KW	PEAD-RP140JAQ PEAD-SP140JAQ PEAD-M140JA	Ensemble plenums soufflage et reprise pour PEAD140JAQ
PLSPEAD140		Plénum de soufflage pour PEAD140JAQ
PLRPEAD140		Plénum de reprise pour PEAD140JAQ
PSR 3 / 6KW	SEZM25/35/50VDA	Ensemble plenums soufflage et reprise pour SEZKD25/35/50VAQ
PLSSEZ25/35/50		Plénum de soufflage pour SEZKD25/35/50VAQ
PLRSEZKD25/35/50		Plénum de reprise pour SEZKD25/35/50VAQ
PSR 7 / 9KW	SEZM60/71VDA	Ensemble plenums soufflage et reprise pour SEZKD60/71VAQ
PLSSEZ60/71		Plénum de soufflage pour SEZKD60/71VAQ
PLRSEZ60/71		Plénum de reprise pour SEZKD60/71VAQ



Les cotes sont données à titre indicatif.
Elles sont susceptibles d'être modifiées, suivant le nombre de piquages.

Plenum sur mesure




Tenir compte du plan ci-dessous pour les dimensions indiquées

»» Plenum de soufflage

Réf	L	I	P
PEAD-RP35/50JAQ PEAD-SP35/50JAQ PEAD-M35/50JA	870	220	200
PEAD-RP60/71JAQ PEAD-SP60/71JAQ PEAD-M60/71JA	1070	220	250
PEAD-RP100/125JAQ PEAD-SP100/125JAQ PEAD-M100/125JA	1370	220	250
PEAD-RP140JAQ PEAD-SP140JAQ PEAD-M140JA	1570	220	250
SEZM25VDA	670	200	200
SEZM35/50VDA	870	220	200
SEZM60/71VDA	1070	220	250



»» Plenum de reprise

Réf	L	I	P
PEAD-RP35/50JAQ PEAD-SP35/50JAQ PEAD-M35/50JA	860	270	100
PEAD-RP60/71JAQ PEAD-SP60/71JAQ PEAD-M60/71JA	1060	270	100
PEAD-RP100/125JAQ PEAD-SP100/125JAQ PEAD-M100/125JA	1360	270	100
PEAD-RP140JAQ PEAD-SP140JAQ PEAD-M140JA	1560	270	100
SEZM25VDA	660	220	100
SEZM35/50VDA	860	270	100
SEZM60/71VDA	1060	270	100

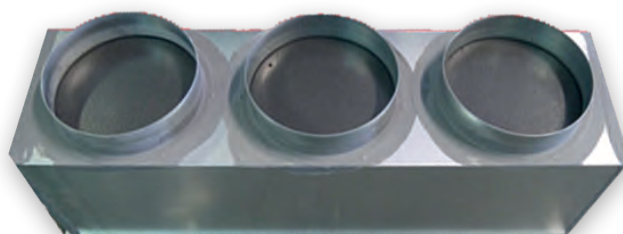

Les cotes sont données à titre indicatif.
Elles sont susceptibles d'être modifiées, suivant le nombre de piquages.

Plenum sur mesure **DAIKIN**





Tenir compte du plan ci-dessous pour les dimensions indiquées

Réf	Modèle Gainable	Désignation
PSR 3 / 6KW	FBQ 35/50 D FBA 35/50	Ensemble plenums soufflage et reprise pour FBQ 35/50 D
PLSFBQ35/50		Plénum de soufflage pour FBQ 35/50 D
PLRFBQ35		Plénum de reprise pour FBQ 35/50D
PSR 7 / 9KW	FBQ 60/71 D FBA 60/71 A	Ensemble plenums soufflage et reprise pour FBQ 60/71 D
PLSFBQ60/71		Plénum de soufflage pour FBQ 60/71 D
PLRFBQ60/71		Plénum de reprise pour FBQ 60/71 D
PSR 10/13KW	FBQ 100 D FBA 100 A	Ensemble plenums soufflage et reprise pour FBQ 100/125 D
PLSFBQ100/125		Plénum de soufflage pour FBQ 100/125 D
PLRFBQ100/125		Plénum de reprise pour FBQ 100/125 D
PSR 14 /18KW	FBQ 125/140 D FBA 125/140 A	Ensemble plenums soufflage et reprise pour FBQ 140 D
PLSFBQ140		Plénum de soufflage pour FBQ 140 D
PLRFBQ140		Plénum de reprise pour FBQ 140 D
PSR 3 / 6KW	FXSQ 5/20/25/32/40/50 A	Ensemble plenums soufflage et reprise pour FXSQ 15/20/25/32/40/50 A2
PLSFXSQ15/20/25/32/40/50		Plénum de soufflage pour FXSQ 15/20/25/32/40/50 A2
PLRFXSQ15/20/25/32/40/50		Plénum de reprise pour FXSQ 15/20/25/32/40/50 A2
PSR 7 /9KW	FXSQ 63 A	Ensemble plenums soufflage et reprise pour FXSQ 63 A2
PLSFXSQ63		Plénum de soufflage pour FXSQ 63 A2
PLRFXSQ63		Plénum de reprise pour FXSQ 63 A2
PSR 10 / 13KW	FXSQ 80/100 A	Ensemble plenums soufflage et reprise pour FXSQ 80/100 A2
PLSFXSQ80/100		Plénum de soufflage pour FXSQ 80/100 A2
PLRFXSQ80/100		Plénum de reprise pour FXSQ 80/100 A2
PSR 14 / 18KW	FXSQ 80/100 A	Ensemble plenums soufflage et reprise pour FXSQ125/140 A2
PLSFXSQ125/140		Plénum de soufflage pour FXSQ 125/140 A2
PLRFXSQ125/140		Plénum de reprise pour FXSQ125/140 A2



Les cotes sont données à titre indicatif.
Elles sont susceptibles d'être modifiées, suivant le nombre de piquages.

Plenum sur mesure **DAIKIN**



Tenir compte du plan ci-dessous pour les dimensions indiquées

»» Plenum de soufflage

Réf	L	I	P
FBQ 35/50 D FBA 35/50 A	500	220	200
FBQ 60/71 D FBA 60/71 A	800	220	250
FBQ 100/125/140 D FBA 100/125/140 A	1200	220	250
FXSQ 15/20/25/32 A	350	220	200
FXSQ 40/50 A	500	220	200
FXSQ 63/80 A	800	220	250
FXSQ 100/125 A	1200	220	250



»» Plenum de reprise

Réf	L	I	P
FBQ 35/50 D FBA 35/50 A	650	270	100
FBQ 60/71 D FBA 60/71 A	950	270	100
FBQ 100/125/140 D FBA 100/125/140 A	1300	270	100
FXSQ 15/20/25/32 A	515	270	100
FXSQ 40/50 A	650	270	100
FXSQ 63/80 A	950	270	100
FXSQ 100/125 A	1300	270	100



Les cotes sont données à titre indicatif.
Elles sont susceptibles d'être modifiées, suivant le nombre de piquages.

Plenum sur mesure Panasonic



Tenir compte du plan ci-dessous pour les dimensions indiquées

Réf	Modèle Gainable	Désignation
PSR 3 / 6KW	CS-Z25135 / D3EAW	Ensemble plenums soufflage et reprise pour CSE 9/12 PD3EA
PLSCSE9/12		Plénum de soufflage pour CSE 9/12 PD3EA
PLRCSE9/12		Plénum de reprise pour CSE 9/12 PD3EA
PSR 7 / 9KW	CS-Z50135 / 60D3E-AW	Ensemble plenums soufflage et reprise pour CSE 18 PD3EA
PLSCSE18		Plénum de soufflage pour CSE 18 PD3EA
PLRCSE18		Plénum de reprise pour CSE 18 PD3EA
PSR 3 / 6KW	S 3650 PF	Ensemble plenums soufflage et reprise pour S 36/45/50
PLSS36/45/50		Plénum de soufflage pour S 36/45/50
PLRS36/45/50		Plénum de reprise pour S 36/45/50
PSR 7 / 9KW	S 6071 PF	Ensemble plenums soufflage et reprise pour S 60/71
PLSS60/71		Plénum de soufflage pour S 71
PLRS60/71		Plénum de reprise pour S 71
PSR 3 / 18KW	S 11014 PF	Ensemble plenums soufflage et reprise pour S 125/140
PLSS125/140		Plénum de soufflage pour S 125/140
PLRS125/140		Plénum de reprise pour S 125/140

»» Plenum de soufflage

Réf	L	I	P
CS-Z25135 / D3EAW	720	220	200
CS-Z50135 / 60D3EAW	720	255	200
S 3650 PF3E	600	190	200
S 6071 PF3E	800	190	200
S 1014 PF3E	1200	190	250



»» Plenum de reprise

Réf	L	I	P
CS-Z25135 / D3EAW	600	220	100
CS-Z50135 / 60D3EAW	600	270	100
S 3650 PF3E	770	220	100
S 6071 PF3E	970	220	100
S 1014 PF3E	1370	260	50



Les cotes sont données à titre indicatif.
Elles sont susceptibles d'être modifiées, suivant le nombre de piquages.

Plenum sur mesure yack



Tenir compte du plan ci-dessous pour les dimensions indiquées

Réf	Modèle Gainable	Désignation
PSR 3 / 6KW	SRR 25/35 MW	Ensemble plenums soufflage et reprise pour SRR 25/35 ZJ
PLSSRR25/35		Plénum de soufflage pour SRR25/35 ZJ
PLRSRR25/35		Plénum de reprise pour SRR25/35 ZJ
PSR 3 / 6KW	FDUM 40/50 VN	Ensemble plenums soufflage et reprise pour FDUM 40/50 VF
PLSFDUM40/50		Plénum de soufflage pour FDUM 40/50 VF
PLRFDUM40/50		Plénum de reprise pour FDUM 40/50 VF
PSR 7 / 9KW	FDUM 60/71 VN	Ensemble plenums soufflage et reprise pour FDUM 60/71 VF
PLSFDUM60/71		Plénum de soufflage pour FDUM 60/71 VF
PLRFDUM60/71		Plénum de reprise pour FDUM 60/71 VF
PSR 10 / 13KW	FDUM 100 VN	Ensemble plenums soufflage et reprise pour FDUM 100 VF
PLSFDUM100		Plénum de soufflage pour FDUM 100 VF
PLRFDUM100		Plénum de reprise pour FDUM 100 VF
PSR 14 / 18KW	FDUM 125/140 VN	Ensemble plenums soufflage et reprise pour FDUM 125/140 VF
PLSFDUM125		Plénum de soufflage pour FDUM 125/140 VF
PLRFDUM125		Plénum de reprise pour FDUM 125/140 VF

»» Plenum de soufflage

Réf	L	I	P
SRR 25/35 MW	550	220	200
FDUM 50 VN	690	220	200
FDUM 60/71 VN	890	220	250
FDUM 100/125 VN	1210	220	250
FDUM 140 VN	1210	220	250




»» Plenum de reprise

Réf	L	I	P
SRR 25/35 MW	710	220	100
FDUM 50 VN	670	270	100
FDUM 60/71 VN	870	270	100
FDUM 100/125 VN	1290	270	100
FDUM 140 VN	1290	270	100



Les cotes sont données à titre indicatif.
Elles sont susceptibles d'être modifiées, suivant le nombre de piquages.

Plenum sur mesure TOSHIBA



Tenir compte du plan ci-dessous pour les dimensions indiquées

Réf	Modèle Gainable	Désignation
PSR 3 / 6KW	RAV 301/401/561 SDT-E	Ensemble plenums soufflage et reprise pour RAV 406/456/566 BTE
PLSR4V406/456/566		Plénum de soufflage pour RAV 406/456/566 BTE
PLRR4V406/456/566		Plénum de reprise pour RAV 406/456/566 BTE
PSR 7 / 9KW	RAV 801 BTD-E	Ensemble plenums soufflage et reprise pour RAV 806 BTE
PLSR4V806		Plénum de soufflage pour RAV 806 BTE
PLRR4V806		Plénum de reprise pour RAV 806 BTE
PSR 10 / 13KW	RAV 1101 BTD-E	Ensemble plenums soufflage et reprise pour RAV 1106 BTE
PLSR4V1106		Plénum de soufflage pour RAV 1106 BTE
PLRR4V1106		Plénum de reprise pour RAV 1106 BTE
PSR 14 / 18KW	RAV 1401/1601 BTD-E	Ensemble plenums soufflage et reprise pour RAV 1406/1606 BTE
PLSR4V1406/1606		Plénum de soufflage pour RAV 1406/1606 BTE
PLRR4V1406/1606		Plénum de reprise pour RAV 1406/1606 BTE
PSR 3 / 6KW	RASM 07/10/13/16 DUG-E	Ensemble plenums soufflage et reprise pour RASM 10/13/16 GDEV
PLSRASM10/13/16		Plénum de soufflage pour RASM 10/13/16 GDEV
PLRRASM10/13/16		Plénum de reprise pour RASM 10/13/16 GDEV

»» Plenum de soufflage

Réf	L	I	P
RAV 301/401/561 SDT-E	650	220	200
RAV 801 BTD-E	950	220	250
RAV 1101/1401/1601 BTD-E	1350	220	250
RASM 10/13/16 DUG-E	620	220	250



»» Plenum de reprise

Réf	L	I	P
RAV 301/401/561 SDT-E	670	270	100
RAV 801 BTD-E	970	270	100
RAV 1101/1401/1601 BTD-E	1370	270	100
RASM 10/13/16 DUG-E	650	270	100



Les cotes sont données à titre indicatif.
Elles sont susceptibles d'être modifiées, suivant le nombre de piquages.

Plenum sur mesure



Tenir compte du plan ci-dessous pour les dimensions indiquées

Réf	Modèle Gainable	Désignation
PSR 3 / 6KW	CL 09 / 12 RN20	Ensemble plenums soufflage et reprise pour CM 18 N14
PLSCM18		Plénum de soufflage pour CM 18 N14
PLRCM18		Plénum de reprise pour CM 18 N14
PSR 7 / 9KW	CL 18 / 24 RN20/30	Ensemble plenums soufflage et reprise pour UM24/30 N14
PLSUM24/30		Plénum de soufflage pour UM24/30 N14
PLRUM24/30		Plénum de reprise pour UM24/30 N14
PSR 10 / 13KW	UM 36 N24	Ensemble plenums soufflage et reprise pour UM36 N24
PLSUM36		Plénum de soufflage pour UM 36 N24
PLRUM36		Plénum de reprise pour UM36 N24
PSR 14 / 18KW	UM 42/48/60 N34	Ensemble plenums soufflage et reprise pour UM 42/48/60 N34
PLSUM42/48/60		Plénum de soufflage pour UM 42/48/60 N34
PLRUM42/48/60		Plénum de reprise pour UM 42/48/60 N34

»» Plenum de soufflage

Réf	L	I	P
CL 09 / 12 RN20	860	200	200
CL 18 / 24 RN20/30	860	220	250
UM 36/42 N24	1215	220	200
UM 48/60 N34	1215	290	250



»» Plenum de reprise

Réf	L	I	P
CL 09 / 12 RN20	850	230	50
CL 18 / 24 RN20/30	850	270	100
UM 36/42 N24	1210	270	100
UM 48/60 N34	1210	320	50



Les cotes sont données à titre indicatif.
Elles sont susceptibles d'être modifiées, suivant le nombre de piquages.

Plenum sur mesure HITACHI





Tenir compte du plan ci-dessous pour les dimensions indiquées

Réf	Modèle Gainable	Désignation
PSR 3 / 6KW	RPI 0.8/1.5 FSN4 RPI 0.8/1.5/0.4 FSN5	Ensemble plenums soufflage et reprise pour RPI 0.8/1.5 FSN4/ FSN5
PLSRPI0.8/1.5		Plénum de soufflage pour RPI 0.8/1.5 FSN4/FSN5
PLRRPI0.8/1.5		Plénum de reprise pour RPI 0.8/1.5 FSN4/FSN5
PSR 7 / 9KW	RPI 2/2,5 FSN4 RPI 2/2.5 FSN5	Ensemble plenums soufflage et reprise pour RPI 2/2,5 FSN4/FSN5
PLSRPI2.5		Plénum de soufflage pour RPI 2/2,5 FSN4/FSN5
PLRRPI2.5		Plénum de reprise pour RPI 2/2,5 FSN4/FSN5
PSR 10 / 13KW	RPI 3 FSN4 RPI 3 FSN5	Ensemble plenums soufflage et reprise pour RPI 3 FSN4/FSN5
PLSRPI3		Plénum de soufflage pour RPI 3 FSN4/FSN5
PLRRPI3		Plénum de reprise pour RPI 3 FSN4/FSN5
PSR 14 / 18KW	RPI 4/5/6 FSN4 RPI 4/5/6 FSN5	Ensemble plenums soufflage et reprise pour RPI 4/5/6 FSN4/FSN5
PLSRPI4/5/6		Plénum de soufflage pour RPI 4/5/6 FSN4/FSN5
PLRRPI4/5/6		Plénum de reprise pour RPI 4/5/6 FSN4/FSN5
PSR 3 / 6KW	RAD 25/35 RPA	Ensemble plenums soufflage et reprise pour RAD 25/35 RPA
PLSRAD25/35		Plénum de soufflage pour RAD 25/35 RPA
PLRRAD25/35		Plénum de reprise pour RAD 25/35 RPA
PSR 7 / 9KW	RAD 50 RPA	Ensemble plenums soufflage et reprise pour RAD 50 RPA
PLSRAD50		Plénum de soufflage pour RAD 50 RPA
PLRRAD50		Plénum de reprise pour RAD 50RPA
PSR 7 / 9KW	RAD 50/60/70 PPA	Ensemble plenums soufflage et reprise pour RAD 50/60/70 PPA
PLSRAD50/60/70		Plénum de soufflage pour RAD 50/60/70 PPA
PLRRAD50/60/70		Plénum de reprise pour RAD 50/60/70 PPA



Les cotes sont données à titre indicatif.
Elles sont susceptibles d'être modifiées, suivant le nombre de piquages.

Plenum sur mesure HITACHI




Tenir compte du plan ci-dessous pour les dimensions indiquées

»» Plenum de soufflage

Réf	L	I	P
RPI 0.4 FSN5	620	220	200
RPI 0.8/1.5 FSN4	870	220	200
RPI 0.8/1.5 FSN5	1000	220	200
RPI 2/2.5/3 FSN4	870	220	250
RPI 2/2.5/3 FSN5	1000	220	250
RPI 4/5/6 FSN4	1260	220	250
RPI 4/5/6 FSN5	1390	220	250
RAD 25/35/50 RPA	730	220	200
RAD 50/60/70 PPA	820	220	250



»» Plenum de reprise

Réf	L	I	P
RPI 0.4 FSN5	620	220	100
RPI 0.8/1.5 FSN4	955	220	100
RPI 0.8/1.5 FSN5	1000	220	100
RPI 2/2.5/3 FSN4	955	270	100
RPI 2/2.5/3 FSN5	1000	270	100
RPI 4/5/6 FSN4	1245	270	100
RPI 4/5/6 FSN5	1390	270	100
RAD 25/35/50 RPA	630	270	100
RAD 50/60/70 PPA	820	270	100

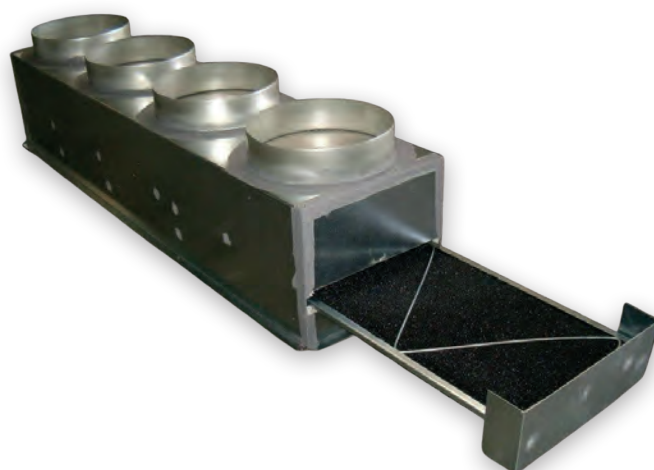

Les cotes sont données à titre indicatif.
Elles sont susceptibles d'être modifiées, suivant le nombre de piquages.

Plenum sur mesure atlantic



Tenir compte du plan ci-dessous pour les dimensions indiquées

Réf	Modèle Gainable	Désignation
PSR 3 / 6KW	ARXG 12/14 KLLA	Ensemble plenums soufflage et reprise pour ACG 12/14 UILL
PLSACG12/14		Plénum de soufflage pour ACG 12/14 UILL
PLRACG12/14		Plénum de reprise pour ACG 12/14UILL
PSR 7 / 9KW	ARXG 18/24 KMLA	Ensemble plenums soufflage et reprise pour ACG 18 UILL
PLSACG18/24		Plénum de soufflage pour ACG 18 UILL / 24 UILM
PLRACG18/24		Plénum de reprise pour ACG 18 UILL / 24 UILM
PSR 10 / 13KW	ARXG 30/36 KMLA	Ensemble plenums soufflage et reprise pour ACG 30/36 UILM
PLSACG30/36		Plénum de soufflage pour ACG 30/36 UILM
PLRACG30/36		Plénum de reprise pour ACG 30/36 UILM
PSR 14 / 18KW	ARXG 45/54 KMLA	Ensemble plenums soufflage et reprise pour ACG 45 UILM/54 NUILH
PLSACG45/54		Plénum de soufflage pour ACG 45UILM/54NUILH
PLRACG45/54		Plénum de reprise pour ACG 45UILM/54NUILH

»» Plenum de soufflage

Réf	L	I	P
ARXG 12/14 KMLA	655	180	200
ARXG 18 KMLA	855	220	200
ARXG 24/30/36/45 KMLA	1100	240	250
ARXG 54 KMLA	855	300	250

»» Plenum de reprise

Réf	L	I	P
ARXG 12/14 KMLA	575	220	100
ARXG 18 KMLA	775	220	100
ARXG 24/30/36/45 KMLA	1020	270	100
ARXG 54 KMLA	865	325	250



Les cotes sont données à titre indicatif.
Elles sont susceptibles d'être modifiées, suivant le nombre de piquages.

Réf	Modèle Gainable	Désignation
PSR 3 / 6KW	3NGR1125	Ensemble plenums soufflage et reprise pour GFH09/12K3FI
PLSGFH09/12K3FI	3NGR1130	Plénum de soufflage pour GFH09/12K3FI
PLRGFH09/12K3FI	GFH09K3FI	Plénum de reprise pour GFH09/12K3FI
	GFH12K3FI	
PSR 7 / 9KW	3NGR1180	Ensemble plenums soufflage et reprise pour GFH18K3FI
PLSGFH18K3FI	3NGR1185	Plénum de soufflage pour GFH18K3FI
PLRGFH18K3FI	GFH18K3FI	Plénum de reprise pour GFH18K3FI
PSR 14 /18KW	3NGR1145	Ensemble plenums soufflage et reprise pour GFH36/42/48K3FI
PLSGFH36/42/48K3FI	3NGR1150	Plénum de soufflage pour GFH36/42/48K3FI
PLRGFH36/42/48K3FI	3NGR1155	Plénum de reprise pour GFH36/42/48K3FI
	GFH36K3FI	
	GFH42K3FI	
	GFH48K3FI	
PSR 3 / 6KW	GFH	Ensemble plenums soufflage et reprise pour GFH09/12/18/21EA-K3DNA
PLSGFH09/12/18/21/24EA	09/12/18/21/24	Plénum de soufflage pour GFH09/12/18/21EA-K3DNA
PLRGFH09/12/18/21/24EA	EA-K3DNA	Plénum de reprise pour GFH09/12/18/21EA-K3DNA

»» Plenum de soufflage

Réf	L	I	P
3NGR1125 3NGR1130 GFH 09 K3FI GFH 12 K3FI	595	132	200
3NGR1180 3NGR1185 GFH 18 K3FI	895	132	200
3NGR1145 3NGR1150 GFH 36 K3FI GFH 42 K3FI	756	230	200
GFH 48 K3FI	1160	205	200
GFH 09/12 EA-K3DNA	1160	205	200
GFH 18 EA-K3DNA	862	156	200
GFH 21/24 EA-K3DNA	1062	156	200

»» Plenum de reprise

Réf	L	I	P
3NGR1125 3NGR1130 GFH 09 K3FI GFH 12 K3FI	700	200	100
3NGR1180 3NGR1185 GFH 18 K3FI	700	200	100
3NGR1145 3NGR1150 GFH 36 K3FI GFH 42 K3FI	900	260	100
GFH 48 K3FI	970	270	100
GFH 09/12 EA-K3DNA	1370	270	100
GFH 18 EA-K3DNA	1370	270	100
GFH 21/24 EA-K3DNA	1370	270	100




Les cotes sont données à titre indicatif.
Elles sont susceptibles d'être modifiées, suivant le nombre de piquages.

Gaine souple isolée

GAINE FLEXIBLE MICRO PERFORÉE LAINE DE VERRE 25mm Mo/M1

Réf	Libellé
G82	Gaine flexible isolée 82
G102	Gaine flexible isolée 102
G127	Gaine flexible isolée 127
G165	Gaine flexible isolée 165
G203	Gaine flexible isolée 203
G254	Gaine flexible isolée 254
G315	Gaine flexible isolée 315
G356	Gaine flexible isolée 356
G406	Gaine flexible isolée 406

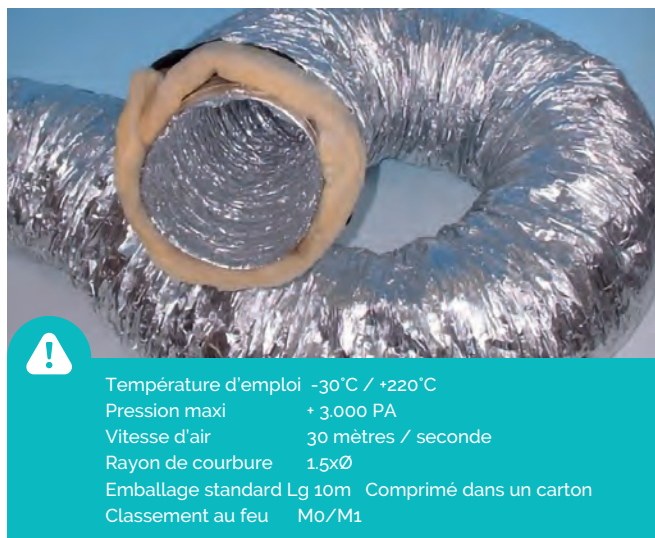

GAINE FLEXIBLE LAINE DE VERRE 50mm Mo/M1

Réf	Libellé
G127I50M10	Gaine flexible isolée Diam 127
G165I50M10	Gaine flexible isolée Diam 165
G203I50M10	Gaine flexible isolée Diam 203
G254I50M10	Gaine flexible isolée Diam 254

Gaine souple isolée constituée d'une gaine intérieure de type Mo (d'une paroi en aluminium multi couches sur une armature spiralée de fil d'acier), calorifugée par un matelas 25mm de laine de verre recouvert d'un pare vapeur en Aluminium Polyester (classé M1).

Utilisation : dans les réseaux de gaines pour la climatisation, le chauffage ou la ventilation nécessitant un classement au feu Mo/M1.

Cette gaine est utilisée pour ses qualités d'atténuation phonique et permet d'éviter les problèmes de condensation dans le réseau.

GAINE FLEXIBLE MICRO PERFORÉE OUATE 25mm Mo/M1

Réf	Libellé
GO127	Gaine isolée ouate 127
GO165	Gaine isolée ouate 165
GO203	Gaine isolée ouate 203
GO254	Gaine isolée ouate 254
GO315	Gaine isolée ouate 315



Conditionnement standard en carton individuel. Longueur standard de 10m. Couleur : Aluminium

Gaine souple isolée

GAINE FLEXIBLE MICRO PERFORÉE OUATE 50mm Mo/M1

Réf	Libellé
GO165I50	Gaine isolée ouate 165
GO203I50	Gaine isolée ouate 203
GO254I50	Gaine isolée ouate 254

Gaine souple isolée constituée d'une gaine intérieure de type Mo (d'une paroi en aluminium multi couches sur une armature spiralée de fil d'acier), calorifugée par un matelas 25mm ou 50mm de ouate de polyester reco vert d'un pare vapeur en Aluminium Polyester (classé M1).

Utilisation : dans les réseaux de gaines pour la climatisation, le chauffage ou la ventilation nécessitant un classement au feu Mo/M1.

Cette gaine est utilisée pour ses qualités d'atténuation phonique et permet d'éviter les problèmes de condensation dans le réseau. Son isolation en ouate ne diffuse pas de particule dans l'air et est moins irritante que la laine de verre à l'installation.

GAINE ISOLÉE Mo INTÉGRAL MICRO PERFORÉE

Réf	Libellé
G127M0	Gaine D127 isolée M0
G165M0	Gaine D165 isolée M0
G203M0	Gaine D203 isolée M0
G315M0	Gaine D315 isolée M0

Le conduit flexible isolé phonique Mo/Mo est constitué d'une paroi intérieure en complexe aluminium Mo micro perforé, d'un isolant en laine de verre Mo épaisseur 25mm et d'un pare vapeur en complexe d'aluminium extérieur Mo.


Le conduit est utilisé pour le raccordement des bouches au réseau principal dans le cadre d'installations de systèmes de ventilation, VMC et distribution d'air chaud. Il contribue à l'atténuation acoustique au sein du réseau. Réduction de la condensation et des déperditions calorifiques dans les installations de ventilation et climatisation.



Température d'emploi -30°C / +220°C
Pression maxi + 3.000 PA
Vitesse d'air 30 mètres / seconde
Rayon de courbure 1,5xØ
Emballage standard Lg 10m Comprimé dans un carton
Classement au feu Mo/M1

COLLIER DE SERRAGE À PLAT - Collier de serrage à tête basculante

Réf	Libellé
COL Ø50-165	Collier de serrage à plat Diam 165 (par 10 pièces)
COL Ø50-203	Collier de serrage à plat Diam 203 (par 10 pièces)
COL Ø50-254	Collier de serrage à plat Diam 254 (par 10 pièces)
COL Ø50-315	Collier de serrage à plat Diam 315 (par 10 pièces)
COL ROUL	Collier de serrage rouleau 25m
COL TETE	Têtes basculantes pour COLROUL (boîte de 50)

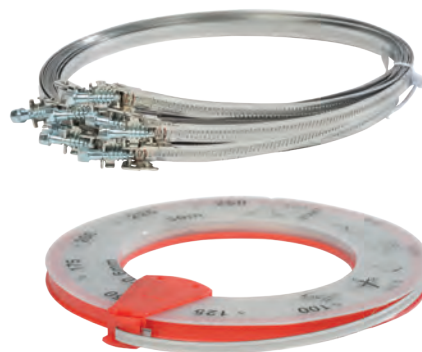

Conditionnement standard en carton individuel. Longueur standard de 10m. Couleur : Aluminium

Régulation

VOLET DE REGISTRE SIMPLE

- Volet simple M/F



Réf	Libellé
VS127	Volet simple Diam 127
VS160	Volet simple Diam 160
VS200	Volet simple Diam 200
VS250	Volet simple Diam 250
VS315	Volet simple Diam 315

VOLET DE REGISTRE SIMPLE ISOLÉ

- Volet simple M/F - Isolé M1



Réf	Libellé
VSI127	Volet simple isolé Diam 127
VSI160	Volet simple isolé Diam 160
VSI200	Volet simple isolé Diam 200
VSI250	Volet simple isolé Diam 250
VSI315	Volet simple isolé Diam 315

VOLET DE REGISTRE SIMPLE MOTORISÉ

- Volet simple M/F - Isolé M1
- Motorisé PRANA CM pré-câblé 1ml - IP54 - 230VAC
(garantie du moteur de 5 ans)



Réf	Libellé
VSMI125	Volet simple motorisé Diam 125
VSMI160	Volet simple motorisé Diam 160
VSMI200	Volet simple motorisé Diam 200
VSMI250	Volet simple motorisé Diam 250
VSMI315	Volet simple motorisé Diam 315

VOLET DE REGISTRE DOUBLE (MANUEL + MOTORISÉ)

- Volet double M/F – Isolé M1
- Motorisé PRANA CM pré-câblé 1ml - IP54 – 230 VAC (garantie du moteur de 5 ans)



Réf	Libellé
VDMI125	Volet double motorisé Diam 125
VDMI160	Volet double motorisé Diam 160
VDMI200	Volet double motorisé Diam 200
VDMI250	Volet double motorisé Diam 250
VDMI315	Volet double motorisé Diam 315

VOLET ÉTANCHE SIMPLE MOTORISÉ ET ISOLÉ M1

- Volet simple M/F
- Motorisé PRANA CM pré-câblé 1ml - IP54 – 230 VAC (garantie du moteur de 5 ans)



Réf	Libellé
VESMI125	Volet étanche simple mot. et isolé M1 125
VESMI160	Volet étanche simple mot. et isolé M1 160
VESMI200	Volet étanche simple mot. et isolé M1 200
VESMI250	Volet étanche simple mot. et isolé M1 250
VESMI315	Volet étanche simple mot. et isolé M1 315

VOLET ÉTANCHE DOUBLE MOTORISÉ ET ISOLÉ M1

- Volet double M/F
- Motorisé PRANA CM pré-câblé 1ml - IP54 – 230 VAC (garantie du moteur de 5 ans)



Réf	Libellé
VEDMI125	Volet étanche double mot. et isolé M1 125
VEDMI160	Volet étanche double mot. et isolé M1 160
VEDMI200	Volet étanche double mot. et isolé M1 200
VEDMI250	Volet étanche double mot. et isolé M1 250
VEDMI315	Volet étanche double mot. et isolé M1 315

Régulation

VOLET SIMPLE PERFORE ET ISOLE M1

- Volet simple perforé M/F - Isolé M1



Réf	Libellé
VSP125	Volet simple perforé isolé M1 125
VSP160	Volet simple perforé isolé M1 160
VSP200	Volet simple perforé et isolé M1 200
VSP250	Volet simple perforé et isolé M1 250
VSP315	Volet simple perforé isolé M1 315

VOLET DE REGISTRE SIMPLE ISOLÉ

- Servomoteur de clapets, 2 Nm, 75 s / 90°
- Tout-ou-rien, 3 points
- IP 54, Réglage manuel
- Débrayage du réducteur avec aimant
- Commande à 1 ou 2 fils
- Raccordement câble PVC 1m
- Sens de rotation : rotation à droite (cw)
- Limit. de l'angle de rotation mécanique, intégrée



Réf	Libellé
VSI127	Volet simple isolé Diam 127
VSI160	Volet simple isolé Diam 160
VSI200	Volet simple isolé Diam 200
VSI250	Volet simple isolé Diam 250
VSI315	Volet simple isolé Diam 315

THERMOSTAT FANTINI COSMI

- Pour systèmes de chauffage et de refroidissement, filaire / radio
- Plage de réglage de 2 à 40°C
- Réglage précis de la température
- 3 modes de fonctionnement : confort/économie/off
- Affichage de la température d'ambiance et/ou de consigne
- 3 coloris aux choix : blanc/argent/anthracite



Réf	Libellé
TDF-FC	Thermostat digital filaire à touches blanc
TDR-FC	Thermostat digital radio à touches avec récepteur blanc

THERMOSTAT SIEMENS

- Thermostat d'ambiance pour systèmes de chauffage et de refroidissement
- Plage de réglage à distance de 8 à 30 °C
- Commutateur : chaud/froid/arrêt



Réf	Libellé
TRAA41	Thermostat mécanique - SIEMENS

THERMOSTAT DELTA DORE

- Pour PAC réversible, filaire/radio, à touches/avec molette
- Plage de réglage de 5 à 30°C
- Réglage précis de la température
- 3 modes de fonctionnement : chaud/froid/arrêt
- Affichage de la température d'ambiance et/ou de consigne
- Etalonnage de la sonde de température



Réf	Libellé
TDF	Thermostat digital filaire à touches
TDR	Thermostat digital radio à touches avec récepteur


GESTIONNAIRE ÉLECTRONIQUE

- Composition du Pack DELTA 8000 :
- 1 boîtier technique DELTA 8000 BT
- 4 thermostats d'ambiance Radio pour piloter les 4 premiers registres (DELTA 8000TA-RF)
- 1 passerelle radio/bus DELTA 8000 RF
- 1 passerelle domotique TYDOM 1.0 et sa connectique



Réf	Libellé
DELTA8000	Pack Delta 8000
DELTA8000 TDR	Thermostat complémentaire pour DELTA 8000

Régulateur pièce par pièce pour climatisation gainable, jusqu'à 6 zones indépendantes

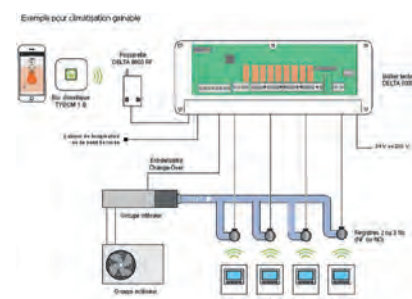

Soufflage

GRILLE DOUBLE DÉFLEXION

- Finition laquée blanche
- Ailettes montées sur rotules nylon assurant la mobilité et l'orientation



Réf	Libellé	Débit en m³/h		Niveau sonore en dB(A)	
		Grilles	20-25	30	35-40
GDD 200x100	Grille de soufflage 200x100	200x100	150	225	300
GDD 200x200	Grille de soufflage 200x200	200x200	150	225	300
GDD 300x100	Grille de soufflage 300x100	300x100	225	300	500
GDD 300x150	Grille de soufflage 300x150	300x150	375	550	725
GDD 400x100	Grille de soufflage 400x100	400x100	300	440	575
GDD 400x150	Grille de soufflage 400x150	400x150	375	575	825
GDD 400x200	Grille de soufflage 400x200	400x200	575	775	1100
GDD 500x100	Grille de soufflage 500x100	500x100	375	550	725
GDD 500x150	Grille de soufflage 500x150	500x150	575	775	1100
GDD 500x200	Grille de soufflage 500x200	500x200	725	960	1425
GDD 500x300	Grille de soufflage 500x300	500x300	825	1100	1950
GDD 600x200	Grille de soufflage 600x200	600x200	825	1100	1425

GRILLE À AILETTES COURBES

- Grille simple déflection à ailettes courbes. Blanche.
- Elles fonctionnent avec des écarts de température importants. Ils permettent un taux de renouvellement pouvant aller jusqu'à 20 volumes/heure.



Réf	Libellé	Débit en m³/h
GAC300x100	Grille à ailettes courbes 300x100	180 - 350
GAC300x150	Grille à ailettes courbes 300x150	280 - 550
GAC400x150	Grille à ailettes courbes 400x150	380 - 760
GAC400x400	Grille à ailettes courbes 400x400	480 - 970



Autres dimensions possibles sur commande.

PLÉNUM ACIER GALVANISÉ

- Isolé mousse néoprène M1, Ep. 5mm, adaptable sur plafond placo et brique
- Acier galvanisé 8/10.



Autres formes possible

Réf	Libellé
PLS 200x100	Plenum pour grille 200x100 - Ø125
PLS 200x200	Plenum pour grille 200x200 - Ø160
PLS 300x100	Plenum pour grille 300x100 - Ø160
PLS 300x150	Plenum pour grille 300x150 - Ø160
PLS 400x100	Plenum pour grille 400x100 - Ø125
PLS 400x150	Plenum pour grille 400x150 - Ø200
PLS 400x200	Plenum pour grille 400x200 - Ø200
PLS 500x100	Plenum pour grille 500x100 - 2xØ125
PLS 500x150	Plenum pour grille 500x150 - Ø200
PLS 500x200	Plenum pour grille 500x200 - Ø250
PLS 500x300	Plenum pour grille 500x300 - Ø250
PLS 600x200	Plenum pour grille 600x200 - 2xØ160

L	I	p
200	100	110
200	200	110
300	100	110
300	150	120
400	100	120
400	150	120
400	200	120
500	100	110
500	150	110
500	200	120
500	300	120
600	200	120

PLENUM POUR GRILLE À AILETTES COURBES

Réf	Libellé
PLS300X100	Plenum pour grille à ailettes courbes 300x150 – Ø160
PLS300X150	Plenum pour grille à ailettes courbes 300x150 – Ø160
PLS400X150	Plenum pour grille à ailettes courbes 400x150 – Ø200

L	I	p
300	100	110
300	150	120
400	150	120



Dimensions données à titre indicatif

Diffuseur

BOUCHE DE SOUFFLAGE BIR

- BIR : bouche en tôle d'acier laqué blanc à soufflage directionnel avec réglage du débit par molette avec joint à lèvres pour montage direct dans un conduit rigide.
- Manchon placo inclus : H150mm



Réf	Libellé
BIR 125	Bouche de type BIR Diam 125
BIR 160	Bouche de type BIR Diam 160
BIR 200	Bouche de type BIR Diam 200

Débit m³/h	Mini	Maxi
BIR125	30	250
BIR160	50	400
BIR200	80	500

DIFFUSEUR À CÔNES RÉGLABLES

- Diffuseur à cônes fixes, réalisé en tôle d'aluminium emboutie, laquée blanche
- Partie centrale amovible pour la fixation d'un anneau permettant un montage facile sans vis apparente
- Volet de réglage du débit en ABS monté sur le col du diffuseur



Réf	Libellé
CR 160	Diffuseur Ø160 – Base Ø330
CR 200	Diffuseur Ø200 – Base Ø425
CR 250	Diffuseur Ø250 – Base Ø490
CR 315	Diffuseur Ø315 – Base Ø590

Débit m³/h
215 – 350
340 – 560
530 – 680
835 – 1040

Dimensions mm	A	B	C
CR 160	148	257	220
CR 200	198	309	271
CR 250	249	362	324
CR 315	298	415	377

BOUCHE DE DIFFUSION CIRCULAIRES

- Bouche en tôle d'acier thermo laqué blanc à cône réglable par vissage permettant de réguler le débit
- Livrée avec manchette acier hauteur 50mm fixation quart de tour



Réf	Libellé
BOUC 125	Bouche circulaire Diam 125
BOUC 160	Bouche circulaire Diam 160
BOUC 200	Bouche circulaire Diam 200

Débit m³/h	Mini	Maxi
BOUC125	50	300
BOUC160	50	350
BOUC200	50	400

GRILLE LINÉAIRE

- Blanche à 1, 2, 3 ou 4 voies à jets d'air orientables, utilisable en extraction ou en soufflage - fixation par ressorts. Autres dimensions sur commande.

Grille	Réf	Libellé	Débit en m ³ /h			Lp dB (A)	Dimensions en mm	A	B	C	D
1	GL1 600	Linéaire 1 voie – 535mm	Grilles	25	35	45	1 fente	50	78	40	54
	GL1 800	Linéaire 1 voie – 800mm		54	80	118	2 fentes	89	117	79	93
	GL1 1000	Linéaire 1 voie – 1000mm		80	120	176	3 fentes	128	156	118	132
2	GL2 600	Linéaire 2 voies – 535mm	GL1 1000	100	150	220	4 fentes	167	195	157	171
	GL2 800	Linéaire 2 voies – 800mm	GL2 600	94	139	203					
	GL2 1000	Linéaire 2 voies – 1000mm	GL2 800	140	208	304					
3	GL3 600	Linéaire 3 voies – 535mm	GL2 1000	175	260	380					
	GL3 800	Linéaire 3 voies – 800mm	GL3 600	123	182	262					
	GL3 1000	Linéaire 3 voies – 1000mm	GL3 800	184	272	392					
4	GL4 600	Linéaire 4 voies – 535mm	GL3 1000	230	340	490					
	GL4 800	Linéaire 4 voies – 800mm	GL4 600	150	225	326					
	GL4 1000	Linéaire 4 voies – 1000mm	GL4 800	224	336	488					
			GL4 1000	280	420	610					



PLÉNUM POUR GRILLE LINÉAIRE

- Plénum rectangulaire avec un piquage sur le dessus - Isolé Ép. 6mm Acier galvanisé 8/10. Autres piquages sur demande.

Réf	Libellé	Réf	L	I	p
PLGL1 600	Plénum avec 1x125 isolé M1	PLGL1 600	550	50	180
PLGL1 800	Plénum avec 1x125 isolé M1	PLGL1 800	810	50	180
PLGL1 1000	Plénum avec 2x125 isolé M1	PLGL1 1000	1010	50	180
PLGL2 600	Plénum avec 1x160 isolé M1	PLGL2 600	550	90	180
PLGL2 800	Plénum avec 1x160 isolé M1	PLGL2 800	810	90	180
PLGL2 1000	Plénum avec 1x200 isolé M1	PLGL2 1000	1010	90	180
PLGL3 600	Plénum avec 1x160 isolé M1	PLGL3 600	550	130	180
PLGL3 800	Plénum avec 1x160 isolé M1	PLGL3 800	810	130	180
PLGL3 1000	Plénum avec 1x200 isolé M1	PLGL3 1000	1010	130	180
PLGL4 600	Plénum avec 1x200 isolé M1	PLGL4 600	550	170	180
PLGL4 800	Plénum avec 1x200 isolé M1	PLGL4 800	810	170	180
PLGL4 1000	Plénum avec 2x200 isolé M1	PLGL4 1000	1010	170	180

Soufflage

GRILLE LINEAIRE A BARRES FRONTALE FIXE

- Finition laquée blanche
- Ces grilles, élégantes et fonctionnelles sont destinées au soufflage et à la reprise



Réf	Libellé
GLM 200x100	Grille linéaire 200x100
GLM 300x100	Grille linéaire 300x100
GLM 400x100	Grille linéaire 400x100
GLM 500x100	Grille linéaire 500x100
GLM 600x100	Grille linéaire 600x100
GLM 800x100	Grille linéaire 800x100
GLM 1000X100	Grille linéaire 1000x100
GLM 400x150	Grille linéaire 400x150
GLM 500x150	Grille linéaire 500x150
GLM 600x150	Grille linéaire 600x150
GLM 800x150	Grille linéaire 800x150
GLM 1000x150	Grille linéaire 1000x150

Débit en m ³ /h	Lp dB (A)		
	25	35	45
GLM200X100	140	240	370
GLM300X100	170	290	490
GLM400X100	220	370	630
GLM500X100	270	450	770
GLM600X100	290	490	800
GLM800X100	360	610	1050
GLM1000X100	470	780	1300
GLM400X150	290	490	800
GLM500X150	360	610	1050
GLM600X150	470	780	1300
GLM800X150	550	920	1550
GLM1000X150	690	1150	1900

PLÉNUMS ACIER GALVANISÉ

- Isolé mousse néoprène M1, Ep. 6mm, adaptable sur plafonds placo et brique



Autres formes possible

Réf	Libellé
PLM 200x100	Plenum pour grille 200x100 – Ø125
PLM 300x100	Plenum pour grille 300x100 – Ø160
PLM 400x100	Plénum pour grille 400x100 – Ø160
PLM 500x100	Plénum pour grille 500x100 – Ø160
PLM 600x100	Plénum pour grille 600x100 – Ø160
PLM 800x100	Plénum pour grille 800x100 – Ø160
PLM 1000x100	Plénum pour grille 1000x100 – Ø160
PLM 400x150	Plenum pour grille 400x150 – Ø200
PLM 500x150	Plenum pour grille 500x150 – Ø200
PLM 600x150	Plenum pour grille 600x150 – Ø200
PLM 800x150	Plenum pour grille 800x150 – Ø200
PLM 1000x150	Plénum pour grille 1000x150 – Ø200

L	l	P
200	100	110
300	100	100
400	100	120
500	100	110
600	100	110
800	100	120
1000	100	120
400	150	120
500	150	110
600	150	110
800	150	110
1000	150	110


Diffuseur

DIFFUSEUR CARRÉ

- Diffuseurs plafonniers carrés en aluminium à 1, 2, 3 ou 4 directions de soufflage et noyau central amovible, blancs

Réf	Libellé
DC1 150x150	Diff. 1 dir. 150x150
DC1 225x225	Diff. 1 dir. 225x225
DC1 300x300	Diff. 1 dir. 300x300
DC1 375x375	Diff. 1 dir. 375x375
DC1 450x450	Diff. 1 dir. 450x450

Débit en m3/h	Lp dB (A)		
B x H	20	30	40
150x150	140	230	320
225x225	220	290	430
300x300	320	550	700
375x375	480	760	1080
450x450	700	1000	1550



Réf	Libellé
DC2 150x150	Diff. 2 dir. 150x150
DC2 225x225	Diff. 2 dir. 225x225
DC2 300x300	Diff. 2 dir. 300x300
DC2 375x375	Diff. 2 dir. 375x375
DC2 450x450	Diff. 2 dir. 450x450

Débit en m3/h	Lp dB (A)		
B x H	20	30	40
150x150	140	230	320
225x225	220	290	430
300x300	320	550	700
375x375	480	760	1080
450x450	700	1000	1550



Réf	Libellé
DC3 150x150	Diff. 3 dir. 150x150
DC3 225x225	Diff. 3 dir. 225x225
DC3 300x300	Diff. 3 dir. 300x300
DC3 375x375	Diff. 3 dir. 375x375
DC3 450x450	Diff. 3 dir. 450x450

Débit en m3/h	Lp dB (A)		
B x H	20	30	40
150x150	140	230	320
225x225	220	290	430
300x300	320	550	700
375x375	480	760	1080
450x450	700	1000	1550



Réf	Libellé
DC4 150x150	Diff. 4 dir. 150x150
DC4 225x225	Diff. 4 dir. 225x225
DC4 300x300	Diff. 4 dir. 300x300
DC4 375x375	Diff. 4 dir. 375x375
DC4 450x450	Diff. 4 dir. 450x450

Débit en m3/h		Lp dB (A)		
B x H	20	30	40	
150x150	140	230	320	
225x225	220	290	430	
300x300	320	550	700	
375x375	480	760	1080	
450x450	700	1000	1550	



PLÉNUM POUR DIFFUSEUR CARRÉ

- Plénum carré pour diffuseurs DC1, DC2, DC3 ou DC4
- Acier galvanisé 8/10.
- Isolé Ep 6mm, classée M1
- Piquage sur le dessus
- Autres formes et piquages possibles sur demande



Réf	Libellé
PLC 150x150	Plenum avec 1xØ125
PLC 225x225	Plenum avec 1xØ160
PLC 300x300	Plenum avec 1xØ200
PLC 375x375	Plenum avec 1xØ250
PLC 450x450	Plenum avec 1xØ315

Réf	L	l	p
PLC 150x150	135	135	200
PLC 225x225	210	210	200
PLC 300x300	280	280	200
PLC 375x375	360	360	200
PLC 450x450	435	435	200

DIFFUSEUR À CÔNE RÉGLABLE

- Diffuseur pour dalle de faux plafond réalisé en tôle d'aluminium et d'acier embouti, laqué blanc
- Cône central ABS réglable par vis centrale



Réf	Libellé	Débit m3/h
CR600x600 - 160	Diffuseur Ø160 pour dalle de plafond	215 – 350
CR600x600 - 200	Diffuseur Ø200 pour dalle de plafond	340 – 560
CR600x600 - 250	Diffuseur Ø250 pour dalle de plafond	530 – 830
CR600x600 - 315	Diffuseur Ø315 pour dalle de plafond	775 – 1290

Registre en V à commande frontale, réglage à l'aide d'un tournevis

REGISTRE À PELLE

Réf	Libellé
SD 160	Registre Ø160 pour CR600x600-160
SD 200	Registre Ø200 pour CR600x600-200
SD 250	Registre Ø250 pour CR600x600-250
SD 315	Registre Ø315 pour CR600x600-315



Diffuseur

DIFFUSEUR MULTIDIRECTIONNEL

- Diffuseur pour dalle de faux plafond réalisé en tôle d'aluminium, laqué blanc
- Constitué d'une partie extérieure fixe avec collerette de raccordement et d'une partie centrale démontable



Réf	Libellé	Débit m ³ /h
DC600 - 150x150	Diffuseur 160x160 dalle de plafond	140 - 230
DC600 - 225x225	Diffuseur 225x225 dalle de plafond	220 - 290
DC600 - 300x300	Diffuseur 300x300 dalle de plafond	320 - 550
DC600 - 375x375	Diffuseur 375x375 dalle de plafond	480 - 760
DC600 - 450x450	Diffuseur 450x450 dalle de plafond	700 - 1000

DIFFUSEUR MODULAIRE À NOYAU DÉMONTABLE - 2 VOIES

- Diffuseur multidirectionnel à fentes latérales réalisé en aluminium avec peinture blanche.
- Le noyau central peut être reproduit selon le modèle du plafond
- Débit : Mini 434m³/h, Maxi 1734m³/h.



Réf	Libellé
DM600X600	Diffuseur de soufflage modulaire noyau démontable - 2 voies
DM600X600F	Diffuseur de reprise modulaire noyau démontable - 2 voies + filtre

DIFFUSEUR HÉLICOÏDAUX

- Diffuseur pour dalle de faux plafond à géométrie fixe en tôle d'acier laquée blanche



Réf	Libellé
DIFKRB160	Diffuseur pour dalle de plafond Ø160
DIFKRB200	Diffuseur pour dalle de plafond Ø200
DIFKRB250	Diffuseur pour dalle de plafond Ø250
DIFKRB315	Diffuseur pour dalle de plafond Ø315
PLDMOD	Plénum avec 1xØ250 – Isolé Ép. 5mm

Débit en m3/h		Lp dB (A)	
Diamètre	25	35	45
Ø160	160	265	370
Ø200	245	405	570
Ø250	370	620	870
Ø315	580	965	1 350

DIFFUSEUR À AILETTE COURBE

- Diffuseur pour dalle de faux plafonds à géométrie fixe en tôle d'aluminium laquée blanche
- Débit de 280m³/h (20dB)

Réf	Libellé
DAILRXO	Diffuseur pour dalle de plafond
PLDMOD	Plénum avec 1xØ250 – Isolé Ép. 5mm



DIFFUSEUR HAUTE INDUCTION

- Diffuseur pour dalle de faux plafond à haute induction en tôle d'acier laquée blanche et déflecteurs en polycarbonate noir
- Débit de 780m³/h (25dB)

Réf	Libellé
DIFKDB	Diffuseur pour dalle de plafond
PLDMOD	Plénum avec 1xØ250 – Isolé Ép. 5mm



- Diffuseur pour dalle de faux plafonds à haute induction en tôle d'acier laquée blanche et déflecteurs en polycarbonate noir
- Débit de 860m³/h (25dB)

Réf	Libellé
DAIL AXO	Diffuseur pour dalle de plafond
PLDMOD	Plénum avec 1xØ250 – Isolé Ép. 5mm



- Diffuseur pour dalle de faux plafonds à haute induction en tôle d'acier laquée blanche et déflecteurs en polycarbonate noir
- Débit de 720m³/h (25dB).

Réf	Libellé
DIFKDD	Diffuseur pour dalle de plafond
PLDMOD	Plénum avec 1xØ250 – Isolé Ép. 5mm



Diffuseur

DIFFUSEUR SOUFLAGE / REPRISE 4 DIRECTIONS + PLÉNUM

- Diffuseurs pour dalle de plafond 600x600 imitant une cassette
- Reprise par grille perforé 370x370
- Débit reprise 600m³/h, soufflage 400m³/h.

Réf	Libellé
DMRI	Diffuseur soufflage et reprise avec plenum isolé M1



DIFFUSEUR À TÔLE PERFORÉE

- Diffuseur plafonnier en tôle d'acier perforée, finition peint blanc.
- Débit de 600 à 660 m³/h (<35dB)

Réf	Libellé
DFZR	Diffuseur pour dalle de plafond
PLTOLE	Plénum avec 1xØ315 – Isolé Ép. 5mm



BUSE LONGUE PORTÉE

- Diffuseur à buse longue portée monté sur rotule, orientable manuellement avec un angle maximum de 30°, équipé en standard d'une collerette d'habillage clipsée et d'une adaptation pour raccordement circulaire
- Utilisée pour les pièces de grandes hauteurs ou de grands volumes. Fixation sur gaine rectangulaire par vis frontale non apparente avec collerette d'habillage clipsée ou raccordement direct sur gaine flexible ou rigide avec adaptateur circulaire standard

Réf	Libellé
BLP125	Buse longue portée Ø125
BLP160	Buse longue portée Ø160
BLP200	Buse longue portée Ø200
BLP250	Buse longue portée Ø250

Réf	Libellé
BLP315	Buse longue portée Ø315
BLP350	Buse longue portée Ø350
BLP400	Buse longue portée Ø400
BLP450	Buse longue portée Ø450



Ø raccordement (mm)	A	B	C	D	E	F	G	Poids (kg)
125	135	60	123	45	170	22	67	0.26
160	175	76	158	57	200	23	80	0.38
200	215	96	199	88	265	27	115	0.70
250	270	127	248	112	309	30	142	0.93
315	335	180	313	138	378	30	168	1.54
350	370	195	348	205	430	33	238	1.86
400	420	220	398	171	466	36	207	2.31
450	470	276	448	233	520	41	274	2.63

Débit m ³ /h	Mini	Maxi
BLP125	40	100
BLP160	80	170
BLP200	130	280
BLP250	210	470
BLP315	350	790
BLP350	450	1000
BLP400	600	1350
BLP450	790	1760

GRILLE POUR CONDUIT CIRCULAIRE

- Grille destinée aux installations de ventilation et de conditionnement d'air en milieu industriel.
- Leur conception permet d'installer ces grilles directement sur un conduit circulaire.
- Elles sont réalisées en acier, finition de couleur RAL7035 (gris). Double déflexion, ailettes verticales à l'avant.



Débit m³/h	Lp dB(A)			Ø conduit	
B x H	20	30	40	Mini	Maxi
400x75	180	250	320	160 / 400	
500x75	230	310	420		
600x75	260	360	490		
800x75	360	500	730		
1000x75	480	700	900		

Débit m³/h	Lp dB(A)			Ø conduit	
B x H	20	30	40	Mini	Maxi
400x125	300	400	530	315 / 900	
500x125	430	580	750		
600x125	480	700	900		
800x125	700	880	1250		
1000x125	770	1120	1480		

Grilles		Registres	
Réf	Libellé	Réf	Libellé
GCC400x75	Grille pour conduit circulaire 400x75	SC400x75	Registre pour GCC400x75
GCC500x75	Grille pour conduit circulaire 500x75	SC500x75	Registre pour GCC500x75
GCC600x75	Grille pour conduit circulaire 600x75	SC600x75	Registre pour GCC600x75
GCC800x75	Grille pour conduit circulaire 800x75	SC800x75	Registre pour GCC800x75
GCC1000x75	Grille pour conduit circulaire 1000x75	SC1000x75	Registre pour GCC1000x75
GCC400x125	Grille pour conduit circulaire 400x125	SC400x125	Registre pour GCC400x125
GCC500x125	Grille pour conduit circulaire 500x125	SC500x125	Registre pour GCC500x125
GCC600x125	Grille pour conduit circulaire 600x125	SC600x125	Registre pour GCC600x125
GCC800x125	Grille pour conduit circulaire 800x125	SC800x125	Registre pour GCC800x125
GCC1000x125	Grille pour conduit circulaire 1000x125	SC1000x125	Registre pour GCC1000x125

Reprise - Grille

GRILLE DE REPRISE À AILETTES

- Grille de reprise blanche porte filtre à ailettes fixes au pas de 25mm
- Destinée au montage mural ou en faux plafond.
- Articulée sur charnière inclinable et démontable pour accès au filtre
- Fixation par clips. Fermeture par aimants
- Filtre G2 (70% gravimétrique) inclus




Réf	Libellé
GR 300x150	Grille de reprise 300x150 avec filtre
GR 400x400	Grille de reprise 400x400 avec filtre
GR 500x200	Grille de reprise 500x200 avec filtre
GR 500x300	Grille de reprise 500x300 avec filtre
GR 500x400	Grille de reprise 500x400 avec filtre
GR 600x300	Grille de reprise 600x300 avec filtre
GR 600x400	Grille de reprise 600x400 avec filtre
GR 600x600	Grille de reprise 600x600 avec filtre

Débit m³/h	Mini	Maxi
300x150	80	280
400x400	220	770
500x200	140	610
500x300	210	720
500x400	280	970
600x300	250	870
600x400	340	1160
600x600	510	1760

GRILLES DE REPRISE À RÉSILLES

- Grille avec cadre et noyau central démontable, logement pour filtre plan G2.
- Filtre inclus. Blanche
- Ouverture par système push-pull



Réf	Libellé
GRR600x300	Grille de reprise résilles 600x300 avec filtre
GRR600x600	Grille de reprise résilles 600x600 avec filtre

Débit m³/h	Mini	Maxi
600x300	592	1185
600x600	1365	2730

GRILLE DE REPRISE À TÔLE PERFORÉE

- Grille de reprise porte filtre en tôle d'acier perforée, laquée blanche
- Le noyau central est sur charnière pour permettre le changement du filtre
- Filtre inclus



Réf	Libellé
GRTF 600x300	Grille de reprise tôle perf. 600x300 avec filtre
GRTF 600x600	Grille de reprise tôle perf. 600x600 avec filtre

Débit m³/h	Mini	Maxi
600x300	190	540
600x600	380	1080

FILTRE DE RECHANGE POUR GRILLE DE REPRISE

- Filtres de rechange pour grilles de reprise : GR, GRR, GRTF
- Constitués d'un cadre métallique et d'un média filtrant synthétique G2
- 79% gravimétrique
- Épaisseur 11mm




Réf	Libellé
FILTRE300x150	Filtre de rechange 300x150
FILTRE400x400	Filtre de rechange 400x400
FILTRE500x200	Filtre de rechange 500x200
FILTRE500x300	Filtre de rechange 500x300
FILTRE500x400	Filtre de rechange 500x400
FILTRE600x400	Filtre de rechange 600x400
FILTRE600x300	Filtre de rechange 600x300
FILTRE600x600	Filtre de rechange 600x600

Reprise - Grille

PLÉNUM POUR GRILLE DE REPRISE

- Plénums pour grilles de reprise
- Acier galvanisé 8/10
- Isolé : mousse classée M1 ép 5mm (option)

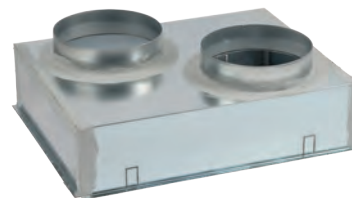


Réf	Libellé
PLR 300x150	Plenum de reprise 300x150 – 1x160
PLR 400x400	Plenum de reprise 400x400 – 1x250
PLR 500x200	Plenum de reprise 500x200 – 2x160
PLR 500x300	Plenum de reprise 500x300 – 2x200
PLR 500x400	Plenum de reprise 500x400 – 2x200
PLR 600x300	Plenum de reprise 600x300 pour grille à résille – 2x200
PLR 600x300A	Plénum de reprise pour grille à ailettes 600x300 – 2x200
PLR 600x400	Plenum de reprise 600x400 – 2x250
PLR 600x600	Plenum de reprise 600x600 – 2x250
PLRI 300X150	Plénum de reprise 300x150 – 1x160 isolé M1
PLRI 400X400	Plénum de reprise 400x400 – 1x250 isolé M1
PLRI 500X200	Plénum de reprise 500x200 – 2x160 isolé M1
PLRI 500X300	Plénum de reprise 500x300 – 2x200 isolé M1
PLRI 500X400	Plénum de reprise 500x400 – 2x200 isolé M1
PLRI 600X300	Plénum de reprise 600x300 pour grille à résille – 2x200 isole M1
PLRI600X300A	Plénum de reprise 600x300 pour grille à ailettes – 2x200 isolé M1
PLRI600X400	Plénum de reprise 600x400 – 2x250 isolé M1
PLRI 600X600	Plénum de reprise 600x600 – 2x250 isolé M1

Réf	L	l	p
PLR 300x150	295	220	125
PLR 400x400	400	400	125
PLR 500x200	505	200	125
PLR 500x300	505	300	125
PLR 500x400	505	400	125
PLR 600x300	560	295	125
PLR 600x400	505	400	125
PLR 600x600	555	555	125

Grille de transfert Grille extérieure

GRILLE DE TRANSFERT

- Destinée au transfert d'air entre deux locaux
- Le profil des ailettes horizontales ne permet pas la vision d'un local à un autre.
- Equipée d'un contre cadre
- Couleur alu. ou laquée blanche
- Parfaitement adaptée pour la pose sur une porte ou une cloison



Réf	Libellé	Lp dB(A)		
GRT300X150	Grille de transfert 300x150	130	225	360
GRT400X200	Grille de transfert 400x200	220	390	580
GRT400X300	Grille de transfert 400x300	330	580	860
GRT400X400	Grille de transfert 400x400	420	720	1080
GRT500X300	Grille de transfert 500x300	420	720	1080
GRT500X400	Grille de transfert 500x400	510	840	1300
GRT600X600	Grille de transfert 600x600	880	1480	2250

GRILLE EXTÉRIEURE

- Grille de reprise ou de rejet d'air destinée à être montée à l'extérieur des bâtiments
- Profils et ailettes en aluminium anodisé
- Équipée d'un grillage de protection contre les volatiles et les rongeurs
- GE25 : ailettes au pas de 25mm
- GE60 : ailettes au pas de 60mm
- GE75 : ailettes au pas de 75mm



Réf	Libellé
GE25-300x300	Grille extérieure ailettes 25mm 300x300
GE25-400x200	Grille extérieure ailettes 25mm 400x200
GE25-500x300	Grille extérieure ailettes 25mm 500x300
GE25-600x600	Grille extérieure ailettes 25mm 600x600
GE60-400x400	Grille extérieure ailettes 60mm 400x400
GE60-600x600	Grille extérieure ailettes 60mm 600x600
GE60-1200X1000	Grille extérieure ailettes 60mm 1200x1000
GE75-600X600	Grille extérieure ailettes 75mm 600x600
GE75-1400X1200	Grille extérieure ailettes 75mm 1400x1200

Isolation Fixation

GRIPPLE

- Prêt à l'emploi
- Jusqu'à 6 fois plus rapide à installer
- Contribue au confort de travail et à la sécurité sur chantier
- Encombrement réduit, manipulation facilitée
- Esthétique, discret et léger
- Certifié.



Universelle, cette gamme de Gripples permet de suspendre, d'haubaner ou encore de sécuriser tout type d'équipement.

Kit Clim composé de Gripples Trapèzes :

- Manipulation en hauteur simplifiée grâce au clip de maintien
- Equipé d'un système de déverrouillage intégré

Réf	Libellé
G1B	10kg – 2ml – poche de 10
G2B	45kg – 2ml – poche de 10
G2B4	45kg – 2ml – poche de 4
Kit clim	45kg – 2ml – poche de 8

RAIL DE MONTAGE



Réf	Libellé
RAIL	Rail de montage 30x30 – 2,5ml

BANDE GALVA



Réf	Libellé
BG25	Bande perforée 25m

MÉDIA FILTRANT

- Épaisseur 9mm
- Rouleau 1m x 40m
- G2 (79%gravimétrique)



Réf	Libellé
MEDIA	Média filtrant G2 le m ²

VISSERIE AUTO-TARAUDEUSE

- Empreinte carrée
- Boîte de 1000
- 1 embout par boîte



Réf	Libellé
VIS 4,2x16	Vis auto taraudeuse – boîte de 1000

ÉTANCHEITÉ

- Mastic acrylique gris



Réf	Libellé
POT	Mastic en pot de 6 kg
CART	Cartouche mastic 0,28 ml

ISOLATION

- Mousse isolante caoutchouc noir
- Autocollante



Réf	Libellé
ISO 3	Ruban Ép. 3mm - 50mmx15ml
ISO 5	Isolant Ép. 5mm – le m² - M1
ISO 10	Isolant Ép. 10mm – le m² - M1
LV25	Laine de verre 25mm le m² - M0
PLDV	Panneau laine de verre 25mm le m²- M0

RUBAN ADHÉSIF



Réf	Libellé
GREY 50	Ruban adhésif gris tressé 50mmx50m
ALU 50	Ruban aluminium 50mmx50m
ALU100	Ruban aluminium 100mmx50m

Accessoires galvanisés

PIQUAGE À PLAT



Réf	Libellé
PIQ 80	Piquage à plat Ø80
PIQ 100	Piquage à plat Ø100
PIQ 125	Piquage à plat Ø125
PIQ 160	Piquage à plat Ø160
PIQ 200	Piquage à plat Ø200
PIQ 250	Piquage à plat Ø250
PIQ 315	Piquage à plat Ø315
PIQ 355	Piquage à plat Ø355
PIQ 400	Piquage à plat Ø400
PIQ 500	Piquage à plat Ø500
PIQ 560	Piquage à plat Ø560
PIQ 630	Piquage à plat Ø630
PIQ 710	Piquage à plat Ø710

RACCORDS



Réf	Libellé
RAC Ø80	Raccord mâle ou femelle Ø80
RAC Ø100	Raccord mâle ou femelle Ø105
RAC Ø125	Raccord mâle ou femelle Ø125
RAC Ø160	Raccord mâle ou femelle Ø160
RAC Ø200	Raccord mâle ou femelle Ø200
RAC Ø250	Raccord mâle ou femelle Ø250
RAC Ø315	Raccord mâle ou femelle Ø315
RAC Ø355	Raccord mâle ou femelle Ø355
RAC Ø400	Raccord mâle ou femelle Ø400
RAC Ø500	Raccord mâle ou femelle Ø500
RAC Ø560	Raccord mâle ou femelle Ø560
RAC Ø630	Raccord mâle ou femelle Ø630
RAC Ø710	Raccord mâle ou femelle Ø710

TUBE SPIRALÉ

Tube spiralé en longueur de 3m



Réf	Libellé
TS Ø80	Tube spiralé Ø80-3m
TS Ø100	Tube spiralé Ø100-3m
TS Ø125	Tube spiralé Ø125-3m
TS Ø160	Tube spiralé Ø160-3m
TS Ø200	Tube spiralé Ø200-3m
TS Ø250	Tube spiralé Ø250-3m
TS Ø315	Tube spiralé Ø315-3m
TS Ø355	Tube spiralé Ø355-3m
TS Ø400	Tube spiralé Ø400-3m
TS Ø450	Tube spiralé Ø450-3m
TS Ø500	Tube spiralé Ø500-3m
TS Ø560	Tube spiralé Ø560-3m
TS Ø630	Tube spiralé Ø630-3m
TS Ø710	Tube spiralé Ø710-3m

PIQUAGE EXPRESS



Réf	Libellé
PEX160125	Piquage express à 90° 160/125
PEX200125	Piquage express à 90° 200/125
PEX200160	Piquage express à 90° 200/160
PEX250160	Piquage express à 90° 250/160
PEX250200	Piquage express à 90° 250/200
PEX315200	Piquage express à 90° 315/200
PEX315250	Piquage express à 90° 315/250

Accessoires galvanisés

COUDE



Réf	Libellé
C90 Ø80	Coude acier galvanisé 90° embouti Ø80
C90 Ø125	Coude acier galvanisé 90° embouti Ø125
C90 Ø160	Coude acier galvanisé 90° embouti Ø160
C90 Ø200	Coude acier galvanisé 90° embouti Ø200
C90 Ø250	Coude acier galvanisé 90° embouti Ø250
C90 Ø315	Coude acier galvanisé 90° à sections Ø315
C90 Ø355	Coude acier galvanisé 90° à sections Ø355
C90 Ø400	Coude acier galvanisé 90° à sections Ø400
C90 Ø450	Coude acier galvanisé 90° à sections Ø450
C90 Ø500	Coude acier galvanisé 90° à sections Ø500
C90 Ø560	Coude acier galvanisé 90° à sections Ø560
C90 Ø630	Coude acier galvanisé 90° à sections Ø630
C90 Ø710	Coude acier galvanisé 90° à sections Ø710

BOUCHON



Réf	Libellé
BE 80	Bouchon embouti Ø80
BE 125	Bouchon embouti Ø125
BE 160	Bouchon embouti Ø160
BE 200	Bouchon embouti Ø200
BE 250	Bouchon embouti Ø250
BE 315	Bouchon embouti Ø315
BE 400	Bouchon embouti Ø400

RÉDUCTION



Réf	Libellé
RED 125/80	Réduction emboutie 125/80
RED 160/100	Réduction emboutie 160/100
RED 160/125	Réduction emboutie 160/125
RED 200/125	Réduction emboutie 200/125
RED 200/160	Réduction emboutie 200/160
RED 250/160	Réduction emboutie 250/160
RED 250/200	Réduction emboutie 250/200
RED 315/160	Réduction emboutie 315/160
RED 315/200	Réduction emboutie 315/200
RED 315/250	Réduction emboutie 315/250
RED 355/315	Réduction emboutie 355/315
RED 400/200	Réduction emboutie 400/200
RED 400/250	Réduction emboutie 400/250
RED 710/630	Réduction emboutie 710/630

CULOTTE ÉGALE



Réf	Libellé
Y 125/125	Culotte égale Ø125
Y 160/160	Culotte égale Ø160
Y 200/200	Culotte égale Ø200
Y 250/250	Culotte égale Ø250
Y 315/315	Culotte égale Ø315

Accessoires galvanisés

CULOTTE RÉDUITE

- Toutes nos culottes réduites sont mâle / femelle
- Isolation possible
- Autres modèles possibles



Réf	Libellé
Y 160/125	Culotte réduite Ø160/2xØ125
Y 200/160	Culotte réduite Ø200/2xØ160
Y 250/160	Culotte réduite Ø250/2xØ160
Y 250/200	Culotte réduite Ø250/2xØ200
Y 315/250	Culotte réduite Ø315/2xØ250

Réf	Libellé
Y160/125I	Culotte réduite 160 – 2x125 isolé M1
Y200/160I	Culotte réduite 200 – 2x160 isolé M1
Y250/160I	Culotte réduite 250 – 2x160 isolé M1
Y250/200I	Culotte réduite 250 – 2x200 isolé M1
Y315/250I	Culotte réduite 315 – 2x250 isolé M1

BY-PASS

- Monté avec un raccord femelle



Réf	Libellé
BP 160	By-pass à contrepoids Ø160
BP 200	By-pass à contrepoids Ø200
BP 250	By-pass à contrepoids Ø250
BP 315	By-pass à contrepoids Ø315

Réf	Libellé
BP 160I	By-pass 160 isolé M1 M/F
BP 200I	By-pass 200 isolé M1 M/F
BP 250I	By-pass 250 isolé M1 M/F
BP 315I	By-pass 315 isolé M1 M/F

TÉS ÉGAUX À 90°

- Monté avec un raccord femelle



Réf	Libellé
T 125/125	Té égal à 90° - Ø125
T 160/160	Té égal à 90° - Ø160
T 200/200	Té égal à 90° - Ø200
T 250/250	Té égal à 90° - Ø250
T 315/315	Té égal à 90° - Ø315

Support et protection de groupe

SUPPORT AU SOL PVC

- Traitement anti UV
- Adaptables à toutes marques de groupes
- Couleur ivoire - Visserie incluse
- Charge totale : 300 kg



Réf	Libellé	Qté
SS450	Support de sol 450mm	Par paire
SS1000	Support de sol 1000mm	Par paire
BS100	Bouchon pour support	Par paire

SUPPORT ÉQUERRE

- Acier électro-galvanisé traité époxy - blanc
- Niveau à bulle intégré, amovible
- Visserie et anti-vibration comprises



Réf	Libellé
SM780	Support mural traverse 780mm - 160kg
SM1000	Support mural traverse 1000mm - 280kg

SUPPORT TOITURE

- Inclinaison de 10° à 40°
- Traitement époxy couleur blanc
- Visserie et anti vibrations comprises



Réf	Libellé
ST200	Support toiture 200kg base 790mm

RUBBER FOOT

- Efficaces et économiques, les supports Rubber Foot (à base de pneus recyclés) permettent de supporter des climatiseurs VRV/DRV et PAC.
- Fournis avec visserie, vendus par paire.



Réf	Libellé
RUBBER FOOTFIXIT	Rubber Foot 200kg - 400mm
RUBBERFOOT	Rubber Foot 300kg - 600mm

Liaison frigorifique Pompe de relevage Condensat

LIAISON FRIGORIFIQUE ISOLÉES M1

- Les tarifs du cuivre sont régulièrement renouvelés du fait des variations sur le marché des matières premières
- Vendu en carton individuel
- Nous consulter pour connaître les prix du mois en cours



Réf	Libellé
LF1412	Liaison frigo double 1/4 1/2 – 20ml – Isolée (0,8mm)
LF1438	Liaison frigo double 1/4 3/8 – 20ml – Isolée (0,8mm)
LF1458	Liaison frigo double 1/4 5/8 – 20ml – Isolée (0,8mm)
LF3858	Liaison frigo double 3/8 5/8 – 20ml – Isolée (0,8mm)

POMPE DE RELEVAGE

Pompe péristaltique Universal :

- Parfaite pour aspirer et évacuer les condensats propres ou chargés d'un climatiseur
- Fonctionnement par sonde de température
- Mise en marche de la pompe lors d'un différentiel de température de 5° C
- Tension : 240 V
- Débit : 6,25 L/h



Pompe péristaltique Standard :

- Parfaite pour aspirer les condensats propres ou chargés d'un climatiseur
- Conçue pour fonctionner en continu lorsque le climatiseur est en mode froid
- Fonctionne sur signal de refroidissement entre 150 et 230V
- Débit d'eau: 6,25 litres / heure
- Caractéristiques électriques : 0,2A, 240 V Mono, 50/60 Hz
- Tension : 240 V
- Débit : 6,25 L/h



Autres dimensions sur demande.

Pompe péristaltique mini-orange

Conçue pour être installée :

- Dans le faux plafond
- Dans une goulotte
- Derrière l'évaporateur
- Tension 230 V AC
- Régulation par flotteur (3 niveaux)
- Débit maximum : 14 L/h
- Aspiration : 1,5 m
- Hauteur max recommandée : 8m



Pompe péristaltique mini-bleu


Installée rapidement et simplement :

- Dans un appareil mural ou dans une goulotte
- Entre les liaisons frigorifiques de 3/8 et de 5/8
- Tension : mono 230 V 15 W
- Débit maximum : 14 L/h
- Hauteur de relevage recommandée 8m



Pompe péristaltique mini verte

- Petite, rapide et facile à installer
- La pompe de la Mini Verte est plongée dans le réservoir à condensats
- Tension : 230 V AC
- Régulation par flotteur (3 niveaux)
- Débit maximum: 14 L/h
- Hauteur max recommandée : 8m
- Passage maximum des liaisons frigorifiques 5/8 et 3/8



Pompe péristaltique mini verte avec goulotte

- Rapide et facile à installer. Réversible montage à gauche ou à droite du climatiseur
- Disponibles avec 5 types de goulottes

Le kit comprend :

- la pompe mini verte
- un angle de goulotte
- une longueur de goulotte de 800mm - un raccord faux plafond




Réf	Libellé
PUA	Pompe péristaltique Universal
PSA	Pompe péristaltique Standard
PMINIOR	Pompe péristaltique mini-orange
PMINIBL	Pompe péristaltique mini-bleu
PMINIVER	Pompe péristaltique mini verte pompe seule
PMINIVG	Pompe péristaltique mini verte avec goulotte

Pompe de relevage Condensat

BAC À CONDENSAT PVC


- Visserie incluse
- Sortie d'écoulement Ø16/18/20mm
- Emballage compact en carton individuel



Réf	Libellé
PBPVC	Bac PVC 790x390mm
GBPVC	Bac PVC 940x420mm

BAC À CONDENSAT ACIER SUR MESURE

- Sur commande en acier galvanisé
- Peut être isolé



ACCESSOIRES D'ÉVACUATION

- TA20 : Tube PVC lisse à l'intérieur diamètre 20mm, longueur de 50m
- TC69 : Couronne tube clair 6 x 9mm, longueur de 50m



Réf	Libellé
TA20	Tube lisse D20
TC69	Tube cristal Ø 6-9

RÉDUCTIONS "MAGIQUES" : SOUPLE / RIGIDE



Réf	Libellé
RM16	16mm pour 14-16-18-20mm
RM18	18mm pour 14-16-18-20mm
RM20	20mm pour 14-16-18-20mm
RM25	25mm pour 14-16-18-20mm
RM32	32mm pour 14-16-18-20mm

Goulotte et accessoires

GOULOTTE BLANCHE (2M)

- En PVC - résistantes aux UV
- Livrées avec film de protection



Réf	Libellé
G6040	Goulotte 60x40mm
G8060	Goulotte 80x60mm
G11075	Goulotte 110x75mm

GOULOTTE (2,5 m) POUR CONDENSATS



Réf	Libellé
G3030	Goulotte 30x30mm

JOINT D'INTERSECTION POUR GOULOTTE



Réf	Libellé
J6040	Joint d'intersection 60x40
J8060	Joint d'intersection 80x60
J11075	Joint d'intersection 110x75
J3030	Joint d'intersection 30x30

Goulotte et accessoires

ANGLE INTÉRIEUR POUR GOULOTTE



Réf	Libellé
AI6040	Angle intérieur 60x40
AI8060	Angle intérieur 80x60
AI11075	Angle intérieur 110x75
AI3030	Angle intérieur 30x30

ANGLE EXTÉRIEUR POUR GOULOTTE



Réf	Libellé
AE6040	Angle extérieur 60x40
AE8060	Angle extérieur 80x60
AE11075	Angle extérieur 110x75
AE3030	Angle extérieur 30x30

ANGLE APPARENT POUR GOULOTTE



Réf	Libellé
AA3030	Angle apparent 30x30
AA6040	Angle apparent 60x40
AA8060	Angle apparent 80x60
AA11075	Angle apparent 110x75

ENTREE/SORTIE DE MUR POUR GOULOTTE



Réf	Libellé
M6040	sortie de mur 60x40
M8060	sortie de mur 80x60
M11075	sortie de mur 110x75
M3030	sortie de mur 30x30

PASSAGE DE MUR POUR GOULOTTE



Réf	Libellé
P6040	passage de mur 60x40
P8060	passage de mur 80x60
P11075	passage de mur 110x75

RACCORD EN T POUR GOULOTTE



Réf	Libellé
RT8060	Raccord en T80x60
RT11075	Raccord en T110x75

RÉDUCTION POUR GOULOTTE



Réf	Libellé
R8060	Réduction 80 à 60
R11080	Réduction 110 à 80

EMBOUT POUR GOULOTTE



Réf	Libellé
E6040	Embout 60x40
E8060	Embout 80x60
E11075	Embout 110x75

Entretien Nettoyant

NETTOYANT POUR LES ÉVAPORATEURS

Souvent les bactéries et les moisissures qui se développent sur les serpentins causent de mauvaises odeurs et provoquent des réactions allergiques et des risques de contagion. CondenCide nettoie en profondeur et désinfecte les batteries et les bacs à condensats.

CondenCide
En concentré :
plus flexible et moins cher



EasyCare
En aérosol :
rapide et pratique



RTU ECD
En pistolet :
prêt à l'emploi



NETTOYANT POUR LES CONDENSEURS

SuperClean est le détergeant le plus puissant, actuellement en vente sur le marché. Il agit comme un nettoyant industriel à base d'acide, mais sans aucun danger. À utiliser quand le condenseur est très sale et gras, non seulement pour le nettoyer mais aussi pour lui redonner l'éclat du neuf.

SuperClean
(En concentré)



EasyFoam
(En aérosol)



RTU CC
(En pistolet)



Réf	Libellé
CONDENCIDE	CondenCide 5L (donne 25L)
EASYCARE	EasyCare 600ml
RTU ECD	RTU ECD 1L
SUPERCLEAN	SuperClean 5L (donne 20L)
EASYFOAM	EasyFoam 600ml
RTU CC	RTU CC 1L

NETTOYANT POUR ÉVAPORATEUR ET CONDENSEUR

Détergent doux qui nettoie efficacement les batteries de climatisation, aussi bien sur les unités extérieures qu'intérieures. À utiliser sur des systèmes peu sales et régulièrement entretenus.

EnviroCoil
(En concentré)



EasyClean
(En aérosol)



Domesticare
Nettoyant et désinfectant
pour unité intérieure



Réf	Libellé
ENVIROCOIL	EnviroCoil 5L (donne 25 à 45L)
EASYCLEAN	EasyClean 600ml
DOMESTICARE	Domescticare 300ml

PRODUITS FUTÉS ET ASTUCIEUX

Détergent doux qui nettoie efficacement les batteries de climatisation, aussi bien sur les unités extérieures qu'intérieures. À utiliser sur des systèmes peu sales et régulièrement entretenus.

DrainKleen one shot
Déboucheur de tuyaux
d'évacuations



EasyFinish
Nettoyant de goulotte



GaineClean
Nettoyant et désinfectant
pour gainables



StayClean Mini Tablets
Traitement anti-bactérien
pour bacs à condensats
pour unité intérieure



Entretien Nettoyant

Guardian

Protection préventive
anti-corrosion



EasyFind

Détecteur de fuites



Squeezy

Bouteille vide pour
amorçage des pompes



Réf	Libellé
DRAINKLEEN	DrainKleen one shot 250ml
EASYFINISH	EasyFinish 600ml
GAINECLEAN	GaineClean 150ml
STAYCLEAN	StayClean Mini Tablets (20 pastilles)
EASYFIND	EasyFind 400ml
GUARDIAN	Guardian 300ml
SQUEEZY	Squeezy 1L

Protection de groupe

PROTECTION GROUPE EXTÉRIEUR

Cache de protection esthétique

- Traité contre les UV
- Prêt à être peint, pas besoin de prétraitement
- Type de bois : pin Sylvestre
- Peinture, teinte : wolmanit CX-10
- Protection anti-vandalisme
- Vis d'assemblage fournies



Réf	Libellé
PROTECTBOISP	700x950x500 cm
PROTECTBOISG	1150x1600x500 cm
PRTECTBOISPISCINE	1000x950x500 cm

Protection anti vandalisme

Elle permet de dissuader les vandales, de voler ou détériorer les groupes extérieurs.

- Structure en acier
- Finition ivoire
- Simples et faciles à installer
- Panneaux démontables pour une maintenance facile



Réf	Libellé
ANTIVANDALP	660x1052x572 cm
ANTIVANDALM	1060x1152x572 cm
ANTIVANDALG	1360x1152x572 cm

Interrupteur de proximité

INTERRUPTEUR DE PROXIMITÉ

Interrupteur de proximité "cadenassable"

- IP 66
- Installation en intérieur ou en extérieur
- 4 modèles disponibles : 2 pour du Mono et 2 pour du Tri
- Fournis avec presse-étoupe



Réf	Libellé
IP6620A	3 poles 20 Amp
IP6632A	3 poles 32 Amp
IP6620A4P	4 poles 20 Amp
IP6632A4P	4 poles 32 Amp

TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE

Compatible avec les plus grandes marques :

- Daikin
- Fujitsu
- Hitachi
- LG
- Mitsubishi
- Samsung
- Sanyo
- Toshiba










Réf	Libellé
MIMIC	Télécommande Mimic universelle

Gaine textile

GAINE TEXTILE POUR LA DIFFUSION DE L'AIR

Pour toute demande d'étude ou de chiffrage : nous consulter.


UNIQUEMENT EN PRESSION	C	CIRCULAIRE		La version de base, installation et entretien facile
	H	DEMI-CIRCULAIRE		A utiliser en cas de petite hauteur
	Q	QUART DE ROND		A utiliser en cas de petite hauteur et dans le coin d'une salle
	SG	SEGMENTAIRE		A utiliser au cas où la gaine demi-circulaire prendrait trop de place
	SC	SECTORIELLE		A utiliser au cas où l'angle ne serait pas à 90°
PRESSION ET DEPRESSION	S	RECTANGULAIRE		La forme est maintenue par le biais d'une structure spéciale qui soutient tous les bords de la gaine.
	T	TRIANGULAIRE		La section transversale du diffuseur est maintenue par étirement au moyen d'un poids placé dans le coin intérieur de la section.

Types de fin de gaine : début de gaine ouvert, fermeture éclair, ourlets, couture, fond.

Tissus :

- Perméabilité : perméables / non perméables
- Poids : léger / moyen / lourd
- Caractéristiques : standard, excellente résistance au feu, résistance au feu augmentée, antibactériens, toile.

Couleurs :

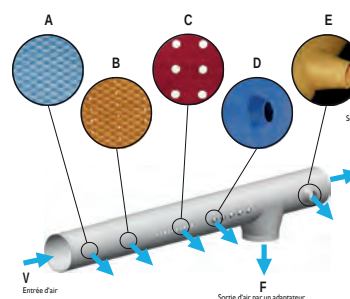

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Article 1 : Commandes

Toute commande de marchandises implique l'acceptation sans réserve par l'acheteur des présentes conditions générales de vente qui prévalent sur tout autre document de l'acheteur tels que catalogues, prospectus, publicités ou notices qui n'ont qu'une valeur indicative. Par commande, il faut entendre tout ordre portant sur les produits de la société Prana Environnement figurant sur ses tarifs, et accepté par la société Prana Environnement, accompagné de l'acompte éventuel prévu sur le bon de commande. Pour être valable, toute commande doit être passée par écrit, soit par lettre, par télécopie ou par courrier électronique. Notre société n'est liée par les engagements qui pourraient être pris par ses employés ou ses représentants que sous réserve de confirmation expresse de ses services centraux.

Article 2 : Modifications ou annulation des commandes

Toute modification ou annulation de commande, demandée par l'acheteur ne pourra être prise en compte par la société Prana Environnement que si la demande est faite par écrit, y compris par télécopie ou courrier électronique, et est parvenue à la société au plus tard 24h avant l'expédition des produits pour les produits stockés et 24h avant la mise en production pour les produits non stockés. Prana Environnement a la faculté, pendant un délai d'un mois à dater de l'émission des accusés de réception de commande, d'annuler tout ou partie d'une commande, à charge pour elle d'en aviser l'acheteur avant l'expiration de ce délai, cette résiliation ne pouvant donner lieu à aucune indemnité ou dommage intérêts.

Article 3 : Livraisons

Le délai de livraison ne commence à courir qu'à compter de la date de réception de la commande. Ce délai n'est donné qu'à titre indicatif et dépend notamment de la disponibilité des transporteurs et de l'ordre d'arrivée des commandes. La société Prana Environnement s'efforce de respecter les délais de livraison qu'elle indique lors de la commande. Les retards de livraison ne peuvent donner lieu à aucune pénalité ou indemnité. Au cas où une modification aux termes d'une commande déjà passée serait acceptée par notre société le délai de livraison pourrait à notre gré, commencer à courir à compter du jour de l'acceptation de la modification par la société Prana Environnement. En cas de refus par le client du paiement comptant, la société pourra refuser d'honorer la commande passée et de livrer les marchandises concernées, sans que le client puisse prétendre à un refus de vente et au paiement d'indemnités compensatrices.

Article 4 : Risques – Transfert des risques – Réception des marchandises

Les marchandises voyagent aux frais, risques et périls de leurs destinataires même en cas de franco de port ou contre remboursement au lieu convenu. Le transfert de risques a lieu dès l'expédition des marchandises des entrepôts du vendeur. Le destinataire doit procéder à la reconnaissance exacte des marchandises livrées, et en cas d'avarie, de pertes ou de manquants, il lui appartient de faire toutes les constatations nécessaires et de confirmer ces réserves par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception auprès du transporteur dans les 48 heures qui suivent la réception des marchandises.

Article 5 : Prix

Les prix sont stipulés en Euros, hors taxes et tout droit et taxes en sus sont à la charge de l'acheteur. Ces prix ne sont donnés qu'à titre indicatif. Sauf indication contraire nos offres de prix sont valables 1 mois. Les prix portés sur nos factures et sur nos offres de prix ne peuvent n'être valables que dans des circonstances et/ou pour des quantités déterminées. Les informations indiquées sur nos catalogues, tarifs et autres publications sont données à titre indicatif. Nous nous réservons le droit d'y apporter des modifications sans préavis et à tout moment.

Article 6 : Garantie

- Outre la garantie légale dont bénéficie l'acheteur conformément aux dispositions du code civil, les marchandises vendues neuves sont garanties contre tout défaut de conformité, et contre tout vice de fonctionnement provenant d'un défaut de

matière, de fabrication, de conception, pendant un délai de 1 an à compter de la date de livraison, sous réserve d'avoir été employé de façon normale et entretenu conformément aux instructions du constructeur. La garantie cessera en cas de vice de fonctionnement résultant d'une intervention sur le matériel ou en cas de négligence du client

- Sont exclus de la garantie les défauts et détériorations provoqués par l'usage anormal du bien, ou par une mauvaise utilisation (erreur dans le montage, entretiens défectueux, négligences) ou encore par une modification du produit non prévue ou non spécifiée par le vendeur.

- Les remises en état effectuées au titre de la garantie ne peuvent avoir pour effet d'en prolonger la durée.

- La garantie est incessible en cas de revente de l'appareil sauf accord préalable.

Article 7 : Règlements

Sauf convention contraire, les règlements seront effectués aux conditions suivantes : acompte de 30% du montant global de la facture à l'enregistrement de la commande, le solde étant payé à la livraison, par chèque ou virement bancaire. En cas de dérogation à ce mode de paiement, la date de paiement figurera sur la facture. Le défaut de paiement de l'acheteur autorise la société Prana Environnement à suspendre la livraison de toute commande en cours, et à appliquer des pénalités de retard sans préjudice de toute voie d'action, jusqu'à complet règlement des factures exigibles. Le défaut de paiement de l'une des échéances pourra entraîner la revendication des biens. Il est expressément convenu que l'acheteur ne peut en aucun cas refuser de régler à bonne date sous prétexte d'un défaut de conformité, d'un défaut de fonctionnement ou d'un vice caché ou apparent.

Article 8 : Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur à l'égard du créancier d'une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement, en sus des indemnités de retard.

Article 9 : Transfert de propriété

Il est expressément convenu que la société Prana Environnement se réserve la propriété des marchandises livrées jusqu'au paiement complet du prix, en principal, frais et accessoires, même en cas de délai de paiement. De convention expresse, la société Prana Environnement pourra faire jouer ses droits qu'elle détient au titre de la clause de réserve de propriété pour l'une quelconque de ses créances sur la totalité des produits en possession du client, et la société Prana Environnement pourra les revendiquer en dédommagement de ses factures impayées. A ce titre, elle pourra aux frais et risques de l'acheteur faire dresser l'inventaire des marchandises impayées.

L'acheteur est autorisé dans le cadre de l'exploitation de son établissement à revendre les marchandises objet des présentes conditions générales de vente. Toutefois, en cas de revente, l'acheteur s'engage à régler immédiatement à notre société la partie du prix restant due ou à informer les sous-acquéreurs que lesdites marchandises sont grevées d'une clause de réserve de propriété et à nous avertir de cette cession afin que nous puissions préserver nos droits et, le cas échéant, exercer une revendication sur le prix de revente à l'égard du sous-acquéreur. L'autorisation de revente est retirée automatiquement en cas de cessation de paiement de l'acheteur.

La société Prana Environnement pourra également exiger en cas de non-paiement d'une facture à échéance, la résolution de la vente après l'envoi d'une mise en demeure et revendiquer la marchandise livrée. Les frais de retour resteront à la charge de l'acheteur et les versements effectués resteront acquis à la société Prana Environnement à titre de clause pénale.

Article 10 : Validité et exécution des contrats de vente – Lieu de juridiction

Les présentes conditions générales de vente sont régies par les dispositions du droit français. Tout litige relatif à la validité, l'exécution, l'interprétation ou la résiliation des contrats de vente relèvera de la compétence du Tribunal de Commerce de Bordeaux, quelque soit le lieu de livraison, et même en cas d'appel en garantie et de pluralité de défendeurs.



CATALOGUE **PRANA** ENVIRONNEMENT

CONTACT

Adresse : 5 et 8 Rue Joule,
33700 Mérignac
Téléphone : 05 56 18 86 49
contact@pranaenvironnement.fr
www.pranaenvironnement.fr

