

INTERFACES DE PILOTAGE / MONITORING MAC-334IF-E, MAC-497IF-E



MAC-334IF-E

NOUVEAU
DESIGN


MAC-497IF-E

NOUVEAU DESIGN, plus compact pour s'intégrer derrière l'unité intérieure

L'INTERFACE MAC-334IF-E

Permet de connecter une télécommande MA (PAR-41MAA / PAC-YT52CRA ou PAR-CT01) et/ou ME (PAR-U02) à une unité intérieure de la série M. Elle permet également de piloter et de visualiser certains paramètres de l'unité via des signaux d'entrées / sorties.

ARCHITECTURE

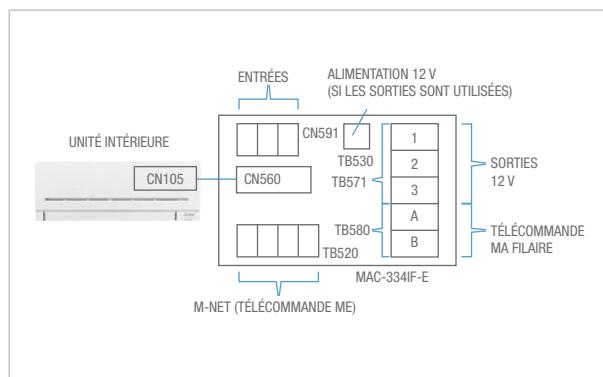

L'INTERFACE MAC-497IF-E

La nouvelle interface permet de connecter uniquement une télécommande filaire type MA (PAR-41MAA / PAC-YT52CRA ou PAR-CT01) à une unité intérieure de la série M.

Son nouveau design lui permet de s'encastrer à l'arrière des unités intérieures compatibles.

NOTA : Les fonctionnalités de pilotage via contact sec ne sont plus disponibles. Veuillez utiliser le MAC-334IF-E pour faire du pilotage ou visualiser des états de fonctionnement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	Tension d'entrée	Consommation électrique	Courant d'entrée
Côté unité intérieure	12 V	1,8 W	0,15 A
Côté alimentation	12 V	4,8 W	0,4 A

EXEMPLE DE PILOTAGE

