



GET UP
GU M 055G / D A4 01 NNN
Get Up 750W, 1499x550mm, gris moyen

Confort & simplicité

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage facile des serviettes grâce aux ouvertures latérales (à gauche ou à droite selon les contraintes de la salle de bain).

Simple et pratique

Il s'adapte au rythme de vie grâce à sa télécommande sans fil programmable; Version Booster pour une montée rapide en température.

Finitions haut de gamme

Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure.

radiateur sèche-serviettes électrique

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2m
- capacité maximale de portage du linge 7 kg
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- résistance digitale en blanc sur radiateur blanc et chromée sur radiateur couleur
- télécommande IR


Couleurs et finitions

GU M 055G __ A4 01 NNN

RAL sur-mesure

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

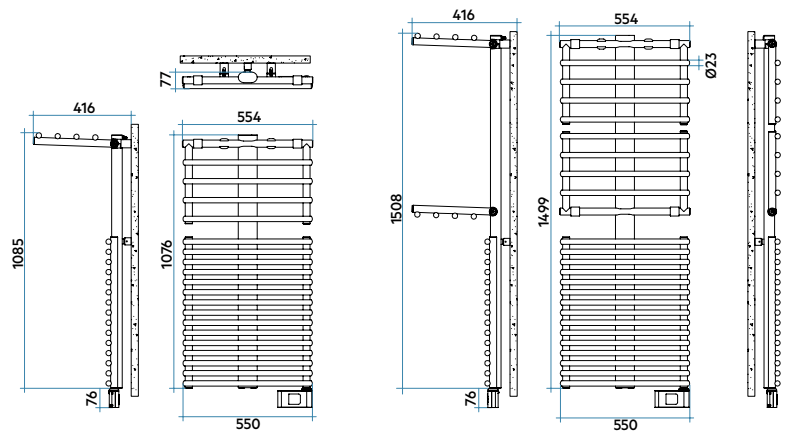

Normes et certifications



classe II 
IP44



GET UP DIGITAL

Références	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Puissances		
					Watt		
GU M 055G __ A4 01 NNN	1 076	550	77 / 385	22,7	500		
GU L 055G __ A4 01 NNN	1 499	550	77 / 385	30,0	750		



Télécommande IR
avec programmation
hebdomadaire



GET UP BOOSTER

radiateur sèche-serviettes électrique + soufflant

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz
- soufflant 1000W montée d'usine, classe II, IP24 , fil pilote
- câble électrique longueur 1,2m
- capacité maximale de portage du linge 7 kg
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- soufflant 1000W monté d'usine dans la finition du radiateur et grille de soufflage grise + télécommande WIRELESS


Couleurs et finitions

GC M 055A _ _ A4 01 NNN

RAL sur-mesure

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

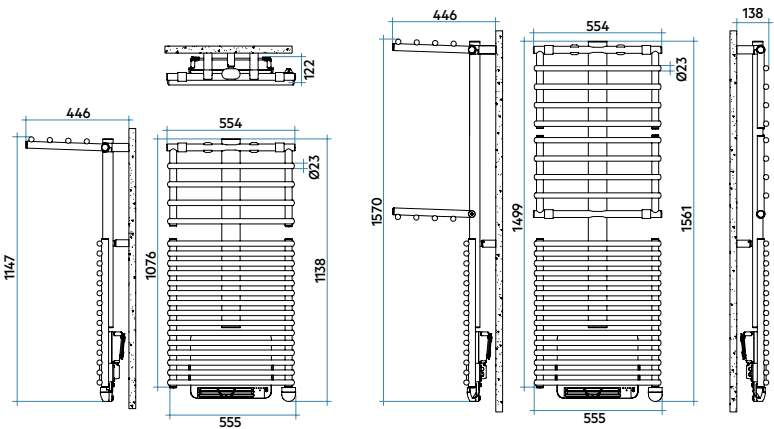

Normes et certifications



classe II
IP24



GET UP BOOSTER

Références	Dimensions (fermé / ouvert)			Poids Kg	Puissances Rad. / Souf.		
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Watt		
GC M 055A _ _ A4 01 NNN	1147	555	122 / 385	26,5	500 / 1000		
GC L 055A _ _ A4 01 NNN	1570	555	122 / 385	33,8	750 / 1000		



Télécommande Wireless
avec programmation
hebdomadaire





GET UP BOOSTER

GC M 055A RAL A4 01 NNN

Get Up Booster 750W, 1570x555mm, RAL 8004 brillant sur-mesure