




## Simple et pratique

- système pivotant sécurisé qui transforme le radiateur en sèche-linge



## Confort

- chaleur douce et uniforme

## Finition soignée

- raccord hydraulique latéral standard ou central 50 mm
- nombreuses couleurs et finitions disponibles
- robinetterie de la couleur du radiateur (option)

Modèle présenté  
Get Up 775W, 1499x550mm, sable  
GU L 055B Y4 IR 05 NNN

# Get Up radiateur sèche-serviettes eau chaude

## + produits

- chaleur douce et uniforme
- système d'étendage amovible sécurisé


## Informations techniques

- radiateur en acier avec tubes ronds horizontaux Ø 23 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2" latéral standard ou central 50 mm
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans

## Références et prix

Références	Dimensions (ouvert/fermé)					Puissances thermiques (ouvert/fermé)					Prix € HT	
	Haut. H mm	Larg. L mm	Prof. P mm	Entraxe L' mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50°C Watt	Δt40°C Watt	Δt30°C Watt	Δt20°C Watt	Pente n.	Blanc code 01
GU M 055B <b>xx</b> IR 05 NNN	1 076	550	385 / 70	50 ou 500	14,4	7,0	<b>625 / 536</b>	473 / 396	<b>330 / 268</b>	199 / 155	1,251	356,50
GU L 055B <b>xx</b> IR 05 NNN	1 499	550	385 / 70	50 ou 500	18,4	9,5	<b>775 / 706</b>	583 / 527	<b>403 / 362</b>	240 / 213	1,278	552,00

## Installation

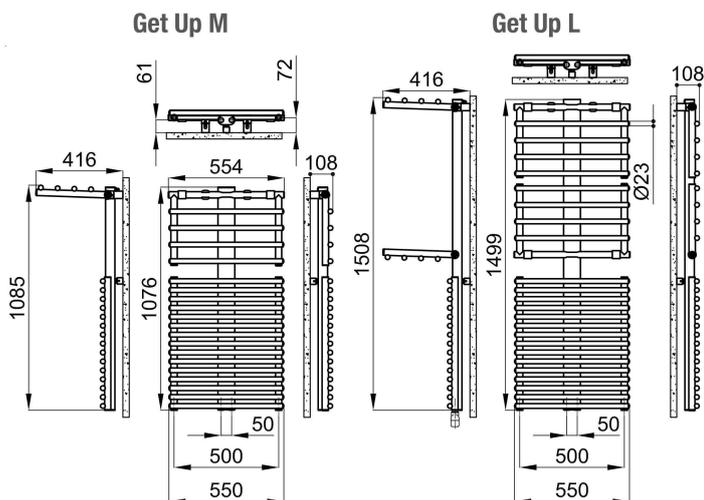

Détails du système d'étendage amovible du Get Up L

## Couleurs et finitions

Indiquer le code de la couleur choisie : GU M 055B **xx** IR 05 NNN

Nuanciers (p.62) :

Classic +15%, Spécial +25%,

Autres RAL +40% sous réserve de faisabilité

## Normes et certifications



## Inclus dans chaque référence


- système de fixation murale
- 1 purgeur 1/8" pour le Get Up M et 2 purgeurs (1/8" et 1/2") pour le Get Up L
- 1 paire de bouchons 1/2" et cache-bouchons pour les alimentations non utilisées
- emballage intégrant une protection anti-choc et anti-rayures

## Accessoires

### Kits robinets et coudes thermostatisables

Les kits sont livrés avec les raccords cuivre Ø 12/14 mm et multicouche Ø 14/16 mm épaisseur 2 mm.

Pour une finition couleur, indiquer le code : VAL KIT SQU CU **xx**

Finitions	Raccordements hydrauliques		
	latéral standard		central 50 mm
	équerre	droit	50 mm équerre
blanc			
code	VAL KIT SQU CU <b>01</b>	VAL KIT DIR CU <b>01</b>	VAL KIT 50 SQU CU <b>01</b>
€	81,47	91,05	120,00
chrome			
code	VAL KIT SQU CU <b>50</b>	VAL KIT DIR CU <b>50</b>	VAL KIT 50 SQU CU <b>50</b>
€	81,47	91,05	120,00
couleur			
code	VAL KIT SQU CU <b>xx</b>	VAL KIT DIR CU <b>xx</b>	VAL KIT 50 SQU CU <b>xx</b>
€	102,89	109,28	133,91