

ARES BOOSTER



Confort & simplicité

Montée rapide en température grâce au soufflant.
Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage facile du linge et des serviettes.

Finitions haut de gamme

Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

Performance

Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...).

ARES BOOSTER

radiateur sèche-serviettes chauffage central + soufflant

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs D 40 x 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- soufflant 1000W, classe II, IP24, fil pilote
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- soufflant 1000W monté d'usine dans la finition du radiateur et grille de soufflage grise
- télécommande Wireless
- purgeur 1/2"

Couleurs et finitions


ER S 053B __ A4 01 NNN

RAL sur-mesure

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

H mm	Y mm	X mm
865	322,5	387
1165	451,5	516
1509	451,5	860
1767	451,5	989

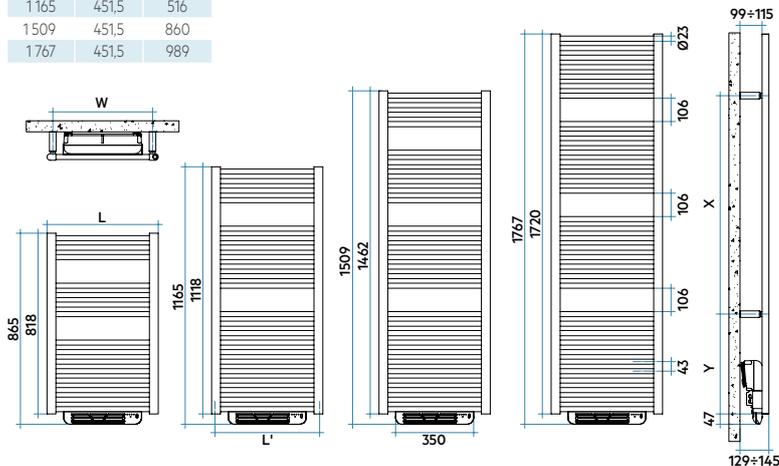


SALLE DE BAIN
Radiateurs chauffage central

Normes et certifications



classe II
IP44

Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :

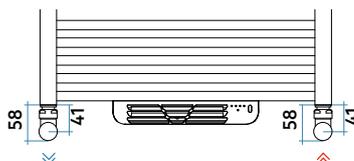

ARES BOOSTER

Références	Stock	Dimensions					Puissances				
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	
ER S 053B 01 A4 01 NNN		865	530	126	500	7,7	4,0	384	207	1,206	
ER S 058B 01 A4 01 NNN		865	580	126	550	8,1	4,2	414	223	1,206	
ER M 053B 01 A4 01 NNN		1165	530	126	500	10,0	5,6	547	293	1,224	
ER M 058B 01 A4 01 NNN		1165	580	126	550	10,5	6,0	593	318	1,220	
ER L 053B 01 A4 01 NNN		1509	530	126	500	12,1	7,2	710	380	1,225	
ER L 058B 01 A4 01 NNN		1509	580	126	550	12,8	7,7	769	411	1,224	
ER G 053B 01 A4 01 NNN		1767	530	126	500	14,0	8,7	853	457	1,223	
ER G 058B 01 A4 01 NNN		1767	580	126	550	14,8	9,3	923	495	1,220	

radiateur blanc code 01 livrable sur stock



Télécommande Wireless
incluse avec le radiateur.

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.383)

Robinetterie équerre thermostatisable (raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm inclus)

Finitions	Raccords hydrauliques équerre code
blanc	VAL KIT SQU CU 01
chrome	VAL KIT SQU CU 50
couleur	VAL KIT SQU CU __

Cache-tubes (p.391)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finitions	Cache-tubes code
blanc	VAL KIT COPT 160 01
chrome	VAL KIT COPT 160 50
couleur	VAL KIT COPT 160 __