



CONSOLE LAVABO



Application : Système permettant la fixation d'un lavabo sur un mur.


Avantages : Pratiquement invisible, plus grande robustesse, meilleure stabilité du lavabo, permet de supporter tous types de lavabos de toutes marques.


Composition : Vendue avec accessoires. 2 butées tête de gendarme, 2 rondelles caoutchouc, 2 tiges filetées Ø5 mm, 4 écrous acier Ø5 mm, 2 bascules, 2 vis TF 4x16 mm, 2 butées rondes caoutchouc, 2 écrous acier Ø4 mm, 6 vis bois TR Ø6x40 mm, 6 chevilles Ø8x40 mm.

Instructions de montage : Prendre l'entr'axe de fixation des consoles sur le lavabo et le reporter sur le mur ainsi que la hauteur désirée du lavabo. Percer au Ø8 mm, fixer les consoles sur le mur. Fixer et placer les rondelles et les butées caoutchouc sur les consoles. Positionner le lavabo sur la console. Dans le cas où une lumière oblong se trouve sous le lavabo, mettre les T en caoutchouc dans le trou du lavabo, en les passant dans la lumière de la console puis tourner d'un quart de tour. Serrer.

Normes : Suivant normes AFNOR D 11-110.

Données techniques : Peut supporter un poids de 100 kgs. Les valeurs ci-dessous sont exprimées en mm.

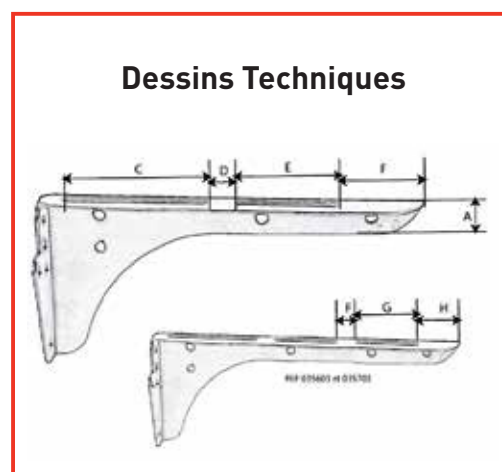

| ↙ |  | | | | | | | | Epoxy | Acier zingué | | |
|-----|---|----|----|----|----|----|----|--------|--------|--------------|------|--|
| | A | C | D | E | F | G | H | Réf. | Réf. | Qté. | Sur. | |
| 210 | 25 | 95 | 15 | 70 | 15 | - | - | 135701 | 135601 | 1 | 10 | |
| 250 | 25 | 98 | 15 | 68 | 54 | - | - | 135702 | 135602 | 1 | 10 | |
| 320 | 25 | 97 | 15 | 98 | 25 | - | - | 135703 | 135603 | 1 | 10 | |
| 280 | 25 | 98 | 16 | 67 | 16 | 92 | 16 | 135710 | 135610 | 1 | 10 | |