

VSH SudoPress Cuivre adaptateur (à sertir x fileté)



groupe: SP4243GV **catégorie:** raccords **product line:** VSH SudoPress Cuivre

Le VSH SudoPress SP4243GV est un adaptateur avec une emboîture femelle à sertir et une extrémité fileté. En utilisant VSH SudoPress dans votre installation de tuyauterie, vous pouvez procéder de façon rapide, facile et propre. VSH SudoPress fournit un système de raccordement qui peut être utilisé dans les situations les plus diverses.

- double sécurité grâce au Visu-Control®; et à la fonction Fuite avant sertissage
- fourni avec les homologations applicables
- identification claire sur les raccords

applications

eau potable, chauffage,
refroidissement, air comprimé,
énergie solaire, vide

segments

infra , industrie , construction
navale

certificats

ACS , DVGW Wasser , KIWA , QB
(CSTBat) , RISE , SVGW Wasser ,
TSU , WRAS

assortiment

code	taille	dimensions	poids	emballage	GTIN
6671907	12xR3/8"	36x24x24 mm	0,03 kg	sac (5 pc)	03430651359559
6671918	12xR1/2"	41x24x24 mm	0,05 kg	sac (5 pc)	03430651359542
6671913	14xR3/8"	40x22x22 mm	0,04 kg	sac (5 pc)	03430651359597
6671911	14xR3/4	49x28x28 mm	0,08 kg	sac (5 pc)	03430651359580
6671909	14xR1/2"	45x22x22 mm	0,05 kg	sac (5 pc)	03430651359566
6671929	15xR3/8"	40x24x24 mm	0,04 kg	sac (5 pc)	03430651359634
6671931	15xR1/2"	45x24x24 mm	0,05 kg	sac (5 pc)	03430651359610
6671940	15xR3/4"	47x27x27 mm	0,06 kg	sac (5 pc)	03430651359627
6671932	16xR1/2	45x22x24 mm	0,05 kg	sac (5 pc)	03430651359641
6671934	16xR3/4	49x28x28 mm	0,08 kg	sac (5 pc)	03430651359665
6671951	18xR1/2"	44x27x27 mm	0,05 kg	sac (5 pc)	03430651359689
6671962	18xR3/4"	47x27x27 mm	0,06 kg	sac (5 pc)	03430651359696
6671973	22xR1/2"	46x32x32 mm	0,06 kg	sac (5 pc)	03430651359719
6671984	22xR3/4"	48x32x32 mm	0,07 kg	sac (5 pc)	03430651359733
6671995	22xR1"	51x34x34 mm	0,09 kg	sac (5 pc)	03430651359702
6672006	28xR3/4"	49x38x38 mm	0,09 kg	sac (5 pc)	03430651359771
6672017	28xR1"	51x38x38 mm	0,11 kg	sac (5 pc)	03430651359757
6672028	28xR1 1/4"	53x43x43 mm	0,19 kg	sac (5 pc)	03430651359764
6672039	35xR1"	53x25x44 mm	0,13 kg	sac (5 pc)	03430651359788

code	taille	dimensions	poids	emballage	GTIN
6672041	35xR1 1/4"	55x25x44 mm	0,18 kg	sac (1 pc)	03430650359802
6672050	35xR1 1/2"	54x49x49 mm	0,2 kg	sac (1 pc)	03430650359796
6672061	42xR1 1/4"	63x36x54 mm	0,22 kg	sac (1 pc)	03430650359826
6672072	42xR1 1/2"	62x36x54 mm	0,21 kg	sac (1 pc)	03430650359819
6672083	54xR1 1/2"	68x41x66 mm	0,28 kg	sac (1 pc)	03430650359833
6672094	54xR2"	74x68x68 mm	0,42 kg	sac (1 pc)	03430650359840

caractéristiques - caractéristiques

couleur	Laiton, bronze
matériaux	bronze, brass (CW617N, EN CC499K)
finitions	aucune
forme	droit, Réduction
type de connexion	press (V), R - FPT - filetage mâle conique
étanchéité	EPDM

caractéristiques - général

groupe de produit	raccords
classe ETIM	ECO03024 Raccord avec 2 connexions
code intrastat	74122000
ligne de produit	VSH
séries	SudoPress Cuivre
type de produit	SP4243GV
code unspsc	40172507

caractéristiques - technique


pression de service max du fluide	16 bar
température de fluide minimale	-20 °C
température de fluide maximale	110 °C
pic de température du fluide	135 °C

dimensions

code	size	d1	dN1	l1	z1	d2	DN2	l2	slw2
6671907	12xR3/8"	12,0	DN10	25	7	17,2	3/8" (DN10)	11	22
6671918	12xR1/2"	12,0	DN10	26	8	21,3	1/2" (DN15)	15	22

code	size	d1	dN1	l1	z1	d2	DN2	l2	slw2
6671913	14xR3/8"	14,0	DN12	27	3	17,2	3/8" (DN10)	11	20
6671911	14xR3/4	14,0	DN12	27	3	26,9	3/4" (DN20)	16	26
6671909	14xR1/2"	14,0	DN12	27	3	21,3	1/2" (DN15)	15	22
6671929	15xR3/8"	15,0	DN12	29	7	17,2	3/8" (DN10)	11	22
6671931	15xR1/2"	15,0	DN12	30	8	21,3	1/2" (DN15)	15	22
6671940	15xR3/4"	15,0	DN12	30	8	26,9	3/4" (DN20)	16	24
6671932	16xR1/2	16,0	DN12	27	3	21,3	1/2" (DN15)	15	22
6671934	16xR3/4	16,0	DN12	27	3	26,9	3/4" (DN20)	16	26
6671951	18xR1/2"	18,0	DN15	29	7	21,3	1/2" (DN15)	15	24
6671962	18xR3/4"	18,0	DN15	30	8	26,9	3/4" (DN20)	16	24
6671973	22xR1/2"	22,0	DN20	30	7	21,3	1/2" (DN15)	15	29
6671984	22xR3/4"	22,0	DN20	31	8	26,9	3/4" (DN20)	16	29
6671995	22xR1"	22,0	DN20	31	8	33,7	1" (DN25)	20	30
6672006	28xR3/4"	28,0	DN25	32	8	26,9	3/4" (DN20)	16	34
6672017	28xR1"	28,0	DN25	32	8	33,7	1" (DN25)	19	34
6672028	28xR1 1/4"	28,0	DN25	31	7	42,4	1 1/4" (DN32)	22	38
6672039	35xR1"	35,0	DN32	33	8	33,7	1" (DN25)	19	35
6672041	35xR1 1/4"	35,0	DN32	33	8	42,4	1 1/4" (DN32)	21	38

code	size	d1	dN1	l1	z1	d2	DN2	l2	slw2
6672050	35xR1 1/2"	35,0	DN32	33	8	48,3	1 1/2" (DN40)	21	43
6672061	42xR1 1/4"	42,0	DN40	41	5	42,4	1 1/4" (DN32)	21	42
6672072	42xR1 1/2"	42,0	DN40	41	5	48,3	1 1/2" (DN40)	21	43
6672083	54xR1 1/2"	54,0	DN50	47	6	48,3	1 1/2" (DN40)	21	53
6672094	54xR2"	54,0	DN50	48	7	60,3	2" (DN50)	26	60

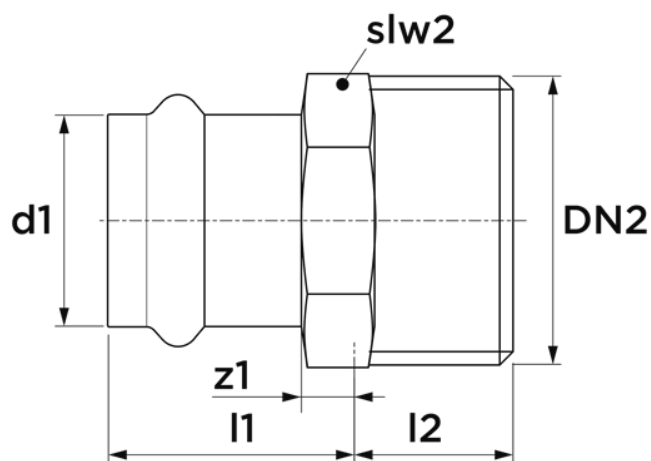

durabilité

code	empreinte carbone (A1-A3) cradle-to-gate	empreinte carbone (A-C) carbone incorporé	empreinte carbone (A-D) cradle-to-cradle	source des données
6671907	0,16kgCO2e	0,16kgCO2e	0,11kgCO2e	EPD
6671918	0,24kgCO2e	0,24kgCO2e	0,17kgCO2e	EPD
6671913	0,19kgCO2e	0,19kgCO2e	0,13kgCO2e	EPD
6671911	0,41kgCO2e	0,41kgCO2e	0,29kgCO2e	EPD
6671909	0,24kgCO2e	0,24kgCO2e	0,17kgCO2e	EPD
6671929	0,19kgCO2e	0,19kgCO2e	0,14kgCO2e	EPD

code	empreinte carbone (A1-A3) cradle-to-gate	empreinte carbone (A-C) carbone incorporé	empreinte carbone (A-D) cradle-to-cradle	source des données
6671931	0,24kgCO ₂ e	0,24kgCO ₂ e	0,17kgCO ₂ e	EPD
6671940	0,3kgCO ₂ e	0,3kgCO ₂ e	0,21kgCO ₂ e	EPD
6671932	0,27kgCO ₂ e	0,27kgCO ₂ e	0,19kgCO ₂ e	EPD
6671934	0,41kgCO ₂ e	0,41kgCO ₂ e	0,29kgCO ₂ e	EPD
6671951	0,25kgCO ₂ e	0,25kgCO ₂ e	0,18kgCO ₂ e	EPD
6671962	0,32kgCO ₂ e	0,32kgCO ₂ e	0,23kgCO ₂ e	EPD
6671973	0,32kgCO ₂ e	0,32kgCO ₂ e	0,23kgCO ₂ e	EPD
6671984	0,38kgCO ₂ e	0,38kgCO ₂ e	0,27kgCO ₂ e	EPD
6671995	0,48kgCO ₂ e	0,48kgCO ₂ e	0,34kgCO ₂ e	EPD
6672006	0,46kgCO ₂ e	0,46kgCO ₂ e	0,32kgCO ₂ e	EPD
6672017	0,55kgCO ₂ e	0,55kgCO ₂ e	0,39kgCO ₂ e	EPD
6672028	0,99kgCO ₂ e	0,99kgCO ₂ e	0,71kgCO ₂ e	EPD
6672039	0,68kgCO ₂ e	0,68kgCO ₂ e	0,48kgCO ₂ e	EPD
6672041	0,91kgCO ₂ e	0,91kgCO ₂ e	0,65kgCO ₂ e	EPD
6672050	1,01kgCO ₂ e	1,01kgCO ₂ e	0,72kgCO ₂ e	EPD
6672061	1,12kgCO ₂ e	1,12kgCO ₂ e	0,8kgCO ₂ e	EPD
6672072	1,09kgCO ₂ e	1,09kgCO ₂ e	0,78kgCO ₂ e	EPD
6672083	1,46kgCO ₂ e	1,46kgCO ₂ e	1,04kgCO ₂ e	EPD
6672094	2,17kgCO ₂ e	2,17kgCO ₂ e	1,55kgCO ₂ e	EPD

téléchargements

⬇ SP4243GV - jpg

⬇ SDS-VSH_SudoPress_Copper_brass - pdf

⬇ Diagram - png

⬇ SDS-VSH_SudoPress_Copper_gunmetal - pdf