

VSH SudoPress Cuivre Gaz té égal (3 x à sertir)



groupe: SPG5130V **catégorie:** fittingen **product line:** VSH SudoPress Cuivre Gaz

Le VSH SudoPress SPG5130V est un té égal pour le gaz avec trois emboîtures femelles à sertir. Le Visu-Control®; et le marquage jaunes sur le raccord garantissent une identification claire du système. VSH SudoPress fournit un système de raccordement qui peut être utilisé dans les situations les plus diverses.

- installation plus sûre due à l'absence de flamme ou de source de chaleur
- double sécurité grâce au Visu-Control®; et à la fonction Fuite avant sertissage
- fourni avec les homologations applicables
- identification claire sur les raccords

applications

gaz naturel, air comprimé,
hydrogène (H2)

segments

infra , industrie

certificats

ARGB-KVBG , ATG-Sert , DVGW
Gas , GASTEC , Gastec-H2-ready ,
TSU

assortiment

code	taille	dimensions	poids	emballage	GTIN
6674437	12	75x45x20 mm	0,07 kg	sac (5 pc)	03430651363648
6674439	14	77x44x22 mm	0,08 kg	sac (5 pc)	03430651363655
6674448	15	30x23x18 mm	0,09 kg	sac (10 pc)	03430651363679
6674450	16	77x46x24 mm	0,09 kg	sac (5 pc)	03430651363686
6674459	18	85x60x25 mm	0,11 kg	sac (10 pc)	03430651363693
6674461	22	100x65x35 mm	0,15 kg	sac (5 pc)	03430651363709
6674470	28	100x70x45 mm	0,2 kg	sac (5 pc)	03430651363723
6674481	35	130x100x60 mm	0,27 kg	sac (1 pc)	03430650363731
6674492	42	150x105x50 mm	0,52 kg	sac (1 pc)	03430650363748
6674503	54	160x110x110 mm	0,72 kg	sac (1 pc)	03430650363755

caractéristiques - caractéristiques

couleur	cuivre
matériaux	cuivre (CW024A (UNS C12200))
finitions	aucune
forme	T-pièce (90°)
type de connexion	press (V)
étanchéité	HNBR

caractéristiques - général


groupe de produit	raccords
classe ETIM	EC003025 Raccord avec 3 connexions
code intrastat	74122000
ligne de produit	VSH
séries	SudoPress Cuivre Gaz
type de produit	SPG5130V
code unspsc	40174607

caractéristiques - technique

température de fluide minimale	-20 °C
température de fluide maximale	70 °C
pic de température du fluide	70 °C

dimensions

code	size	d1	dN1	l1	z1	d2	DN2	l2	z2	d3	DN3	l3	z3
6674437	12	12,0	DN10	36	18	12,0	DN10	36	18	12,0	DN10	36	18
6674439	14	14,0	DN12	39	17	14,0	DN12	33	20	14,0	DN12	39	20
6674448	15	15,0	DN12	38	16	15,0	DN12	38	16	15,0	DN12	38	16
6674450	16	16,0	DN12	39	17	16,0	DN12	34	20	16,0	DN12	39	17
6674459	18	18,0	DN15	40	18	18,0	DN15	40	18	18,0	DN15	40	18
6674461	22	22,0	DN20	43	20	22,0	DN20	43	20	22,0	DN20	43	20
6674470	28	28,0	DN25	47	23	28,0	DN25	47	23	28,0	DN25	47	23
6674481	35	35,0	DN32	52	27	35,0	DN32	52	27	35,0	DN32	52	27
6674492	42	42,0	DN40	66	30	42,0	DN40	66	30	42,0	DN40	66	30
6674503	54	54,0	DN50	76	35	54,0	DN50	76	35	54,0	DN50	76	35

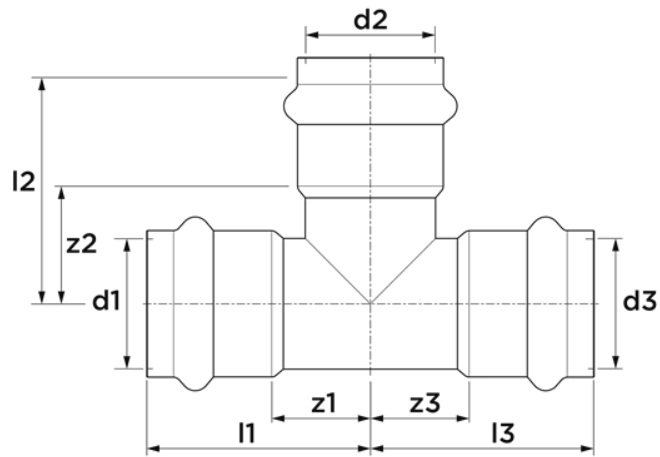

sustainability

code	empreinte carbone (A1-A3) cradle-to-gate	empreinte carbone (A-C) carbone incorporé	empreinte carbone (A-D) cradle-to-cradle	source des données
6674437	0,34kgCO2e	0,36kgCO2e	0,26kgCO2e	EPD
6674439	0,41kgCO2e	0,43kgCO2e	0,31kgCO2e	EPD
6674448	0,43kgCO2e	0,45kgCO2e	0,32kgCO2e	EPD
6674450	0,46kgCO2e	0,48kgCO2e	0,35kgCO2e	EPD
6674459	0,56kgCO2e	0,59kgCO2e	0,42kgCO2e	EPD
6674461	0,73kgCO2e	0,76kgCO2e	0,55kgCO2e	EPD
6674470	0,98kgCO2e	1,02kgCO2e	0,73kgCO2e	EPD
6674481	1,32kgCO2e	1,38kgCO2e	0,98kgCO2e	EPD
6674492	2,6kgCO2e	2,72kgCO2e	1,94kgCO2e	EPD
6674503	3,58kgCO2e	3,74kgCO2e	2,67kgCO2e	EPD

téléchargements


 SPG5130V - jpg


 Diagram - png