

Siphon Hygisol Inox complet sol souple / grille perforée finition brossée / verticale DN40

Informations produit




Avantages

- Inox AISI 304 décapé, passivé.
- Livré complet avec protection chantier et accessoire de pose.
- Accès PMR, couverture perforée antidérapante.
- Tenue à la charge 3kN.

Description produit

- Conforme à la norme NF EN 1253
- Couverture perforée de 6mm avec picot antidérapant et finition brossée. □
- Evacuation verticale en DN40 pour un débit de 0,3 l/s
- Avec contre collerette de pincement pour sol souple

Données techniques

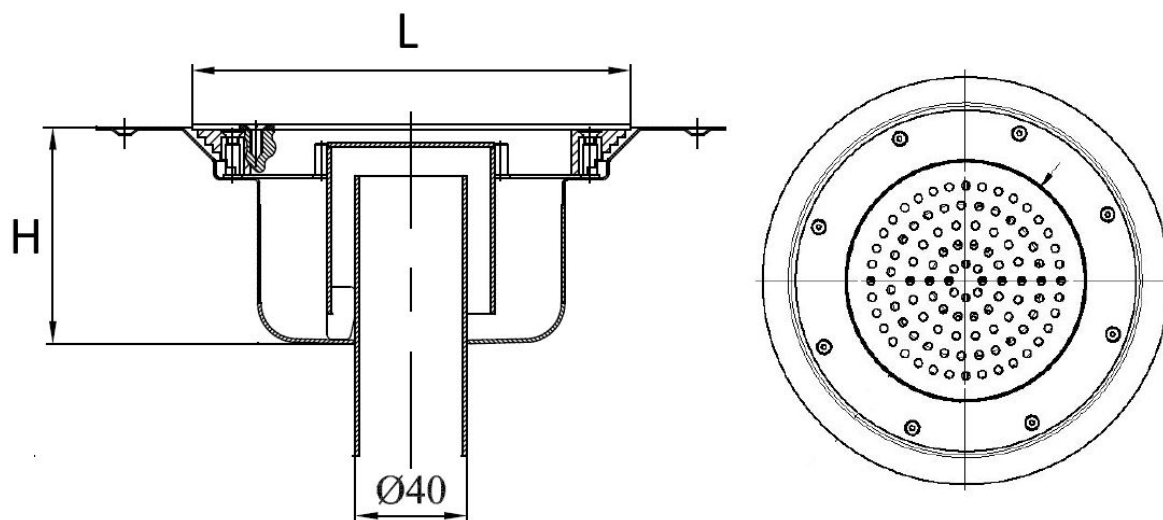

Article	Garde d'eau (mm)	Diamètre de sortie (mm)	Débit (l/s)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
403819	50	40	0,3	157	157	77	1,1