

# Connexions métalliques RIVER INOX

Lisez les recommandations avant son utilisation ou son installation



**La solution rapide d'installation d'équipements de chauffage et solaire avec passage d'eau.**

Tube d'acier inoxydable muni de spirales parallèles AISI 316L conforme avec la norme ISO 10380. Haute résistance à la corrosion et aux températures élevées (+300°C)



## Applications



## Raccords




Dn	Écrou G
8	3/8"
12	1/2"
16	3/4"
20	1"
25	1 1/4"

## Caractéristiques et spécifications techniques

Dn	Diamètre extérieur	Diamètre intérieur	Pression de travail	H <sub>2</sub> O potable
8	12,1 mm	8 mm	10 bar	Oui
12	16,5 mm	12 mm	10 bar	Oui
16	21,5 mm	16 mm	10 bar	Oui
20	26,5 mm	20 mm	10 bar	Oui

## Materials / Materiales

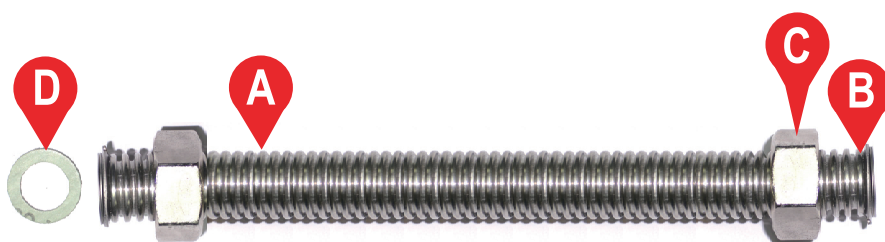

- A** Acier Inoxidable AISI316L
- B** Acier Inoxidable AISI304
- C** Laiton
- D** Joints en fibre

Informations susceptibles d'être modifiées sans préavis.