


KIT DE FIXATIONS




Conseil de perçage :
Matériaux creux : **Ø12**
Matériaux pleins : **Ø13**



100% nylon

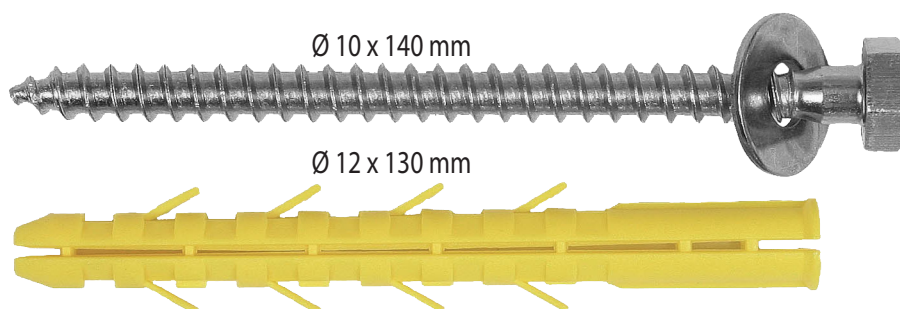

Expansion totale !

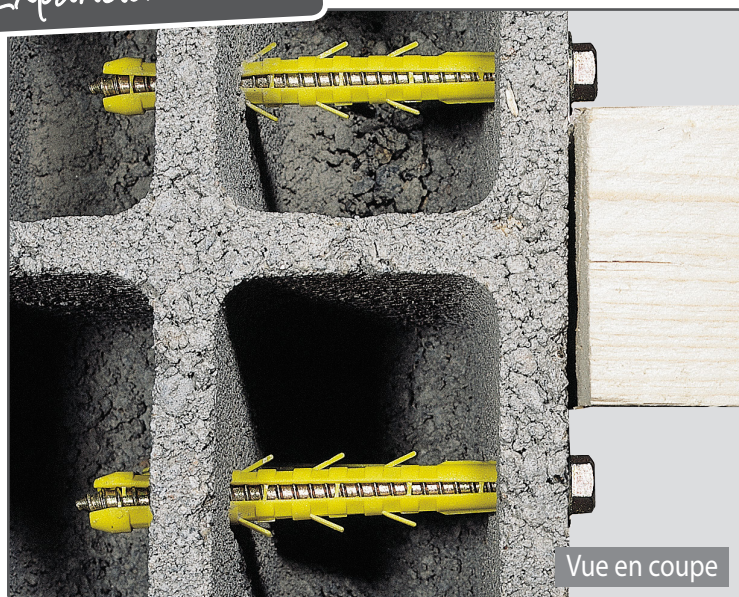

- Dans le parpaing ou la brique, expansion sur plusieurs alvéoles
- Tirefond T.H. entièrement fileté
- Cheville fendue sur toute la longueur
- Épaisseur à fixer : **5 mm** (creux) / **30 mm** (plein)
- Charges moyennes : **150 Kg** (creux) / **300 Kg** (plein)

Ø x L (mm)	Référence	Cont
12 x 130	A090150	Boîte de 25
	A853035	Sachet de 4