


ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR

Downlight LED – LUDI

24 W – 2400 lm – IP54 - Réglage CCT intégré

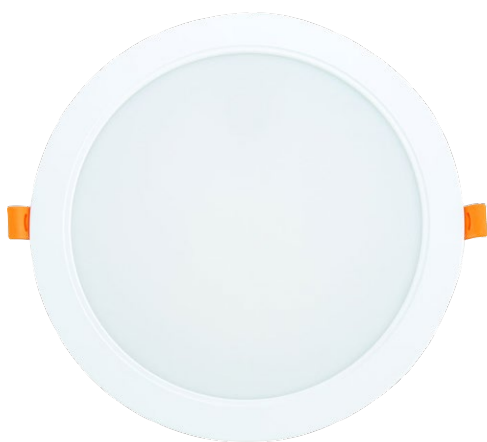

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	24 W
Flux lumineux	2400 lm
Efficacité lumineuse	100 lm/W
Type de source	2835 SMD
Angle du faisceau	120°
Indice de Rendu des Couleurs (IRC)	>80
Risque Lumière Bleue	GR0
Indice UGR	<22
Anti-scintillement (Flicker-free)	oui
Durée de vie de la LED	15000 heures
Nombre de cycle d'allumage	10000 on/off
Indice de Protection (IP)	IP54
Classe de protection électrique	Classe II
Intensité	0,18 A
Fréquence	50/60 Hz
Tension	220-240 V~
Diamètre de perçage	205-220 mm
Poids	0,22 Kg

ARTICLES

Code	Désignation	Gencode
243584	DOWNLIGHT LUDI D225 CCT IP54	3600072435846

dhome

- Extra Plat pour un encombrement réduit = 25,5 mm.



- Driver déporté avec bouton de réglage de la température de couleur 3000/4000/6000K



SCHÉMA TECHNIQUE

